

ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY

„Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Krásna Ves“

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka (ďalej len "Zmluva")

1. Zmluvné strany

Objednávateľ:	Obec Krásna Ves
Sídlo:	956 53 Krásna Ves 142
Štatutárny zástupca:	Ing. Milan Došek, starosta
Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných:	Ing. Milan Došek
e-mail:	obec@krasnaves.sk
IČO:	00 310 581
DIČ:	2021053419
Bankové spojenie:	Prinia banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu:	IBAN SK89 5600 0000 0006 1226 2001

(ďalej len "Objednávateľ")

1.2 Zhotoviteľ:	Construction s.r.o.
Sídlo:	Nadlice 64, 956 32
Štatutárny zástupca:	Lubomír Kováčik, konateľ
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných:	Lubomír Kováčik
vo veciach technických:	Ing. Vladimír Bebjak
IČO:	31106064
DIČ:	2021284166
IČDPH:	SK2021284166
Obchodný register:	OS Trenčín odd Sro vl.č.19375/R
Bankové spojenie:	UniCredit Bank Czech republic and Slovakia a.s.
Číslo účtu:	1433631005/1111

(ďalej len "Zhotoviteľ")

2. Predmet zmluvy

2.1 Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť stavebné práce a dodávku materiálov na stavbe

„Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Krásna Ves“

(ďalej len "Dielo") za podmienok dohodnutých v Zmluve a Dielo odovzdať Objednávateľovi.

2.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonať Dielo.

2.3 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na Diele až do jeho odovzdania a prevzatia Objednávateľom.

2.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred uzavretím Zmluvy obdržal od Objednávateľa projektovú dokumentáciu na zhotovenie Diela (ďalej len "Projektová dokumentácia"). Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa pred uzavretím Zmluvy dôkladne oboznámil s Projektovou dokumentáciou. Projektová dokumentácia tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy.

2.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo podľa odovzdaných podkladov pre plnenie zmluvy, technických a právnych predpisov a slovenských technických noriem, prípadne ISO tak, aby slúžilo určenému účelu. Osoby a všetky veci povahy hmotnej ako i právnej, ktoré sú nutné a potrebné k riadnemu splneniu záväzku Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, je povinný zabezpečiť Zhotoviteľ na vlastné náklady a nebezpečenstvo, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

- 2.6 Pre odstránenie pochybností je Zhotoviteľ na základe tejto Zmluvy povinný zhotoviť dielo technicky a technologicky podľa projektovej dokumentácie a len v rozsahu, ktorý vyplýva tak z projektovej dokumentácie, ako aj z výkazu výmer/rozpočtu súčasne, t.j. nie je povinný zhotoviť to, čo vyplýva z projektovej dokumentácie ale nevyplyva z výkazu výmer/rozpočtu, resp. nie je povinný zhotoviť to, čo vyplýva z výkazu výmer/rozpočtu ale nevyplyva z projektovej dokumentácie. Zhotoviteľ má nárok na zaplatenie výlučne skutočne zrealizovaných prác.

3. Cena za Dielo

- 3.1 Cena za Dielo v rozsahu čl. 2 tejto zmluvy bola dohodnutá na základe ponukovej ceny vo výberovom konaní a oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí neoddeliteľnú časť tejto zmluvy a považuje sa za pevnú, nemennú a maximálnu cenu

cena bez DPH	142 751,27.....eur
20 % DPH	28 550,25.....eur
cena vrátane DPH	171 301,52.....eur

- 3.2 Cena za Dielo bola zaokrúhlená na dve desatinné miesta a je stanovená na základe oceneného výkazu výmer. Všade, kde sa v Zmluve spomína cena za Dielo, má sa tým na mysli cena Diela vrátane DPH.
- 3.3 Cena za Dielo je cena maximálna a zahŕňa náklady na splnenie všetkých zmluvných záväzkov Zhotoviteľa vyplývajúcich zo Zmluvy ako aj náhradu akýchkoľvek nákladov alebo výdavkov Zhotoviteľa vynaložených na riadne vykonanie a odovzdanie Diela Objednávateľovi tak, aby bolo Dielo užívania schopné a spôsobilé na kolaudáciu, vrátane dopravných nákladov, skladného, nákladov na vypracovanie dokumentácie skutočnej realizácie Diela, prípravné stavebné práce, náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska a pod. Práce, ktoré Zhotoviteľ vykoná bez súhlasu Objednávateľa odchylné od súťažných podkladov nebudú uhradené.
- 3.4 Ceny a sadzby uvedené v ocenenom výkaze výmer zahŕňajú cenu prác popísaných v jednotlivých položkách v nadväznosti na technické špecifikácie, vrátane všetkých nákladov a výdavkov, ktoré sa vyžadujú a môžu súvisieť s úplnou realizáciou Diela, vrátane dočasných diel, materiálu, dodávky, montáže, všetkých skúšok, dočasných prác, zariadenia prístupu na stavenisko, poplatkov, všetkých rizík, záväzkov a povinností konkrétne uvedených alebo nepriamo vyplývajúcich z dokumentov a obhliadky staveniska, na ktorých je ponuka založená. Má sa za to, že zriaďovacie náklady Zhotoviteľa, zisk a režijné náklady a podobné poplatky sú rozložené rovnomerne vo všetkých jednotkových sadzbách.
- 3.5 Jednotlivé položky výkazu výmer, ktoré Zhotoviteľ neoceníl, sú zahrnuté v iných ocenených položkách. Jednotkové ceny sú považované za konečné a platné počas celej doby realizácie Diela. Jednotkové ceny za výkony, práce a dodávky uvedené v rozpočte zaväzujú Zhotoviteľa a platia počas trvania Zmluvy.
- 3.6 K zmene ceny môže dôjsť:
- 3.6.1 pri zmene zákonnej sadzby DPH.
- 3.6.2 pre zmene colných poplatkov a dovoznej prirážky, a to len u výrobkov a prác, ktoré nie sú dostupné na území SR, prípadne pri výhodnosti dovozu oproti domácej ponuke. Túto skutočnosť musí Zhotoviteľ preukázať.

4. Platobné podmienky

- 4.1 Objednávateľ bude uhrádzať cenu za Dielo na základe Zhotoviteľom vystavených:
- 4.1.1 čiastkových faktúr,
- 4.1.2 konečnou faktúrou.
- 4.2 Zhotoviteľ je povinný vypracovať jedenkrát mesačne, najneskôr do piateho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca súpis vykonaných prác a dodávok a predložiť ho Objednávateľovi k odsiahnutiu, a to v rozsahu, ako je špecifikovaná cena za Dielo. Súčasťou súpisu vykonaných

- prác a dodávok musí byť zisťovací protokol a fotodokumentácia zrealizovaných prác, a to obzvlášť detailne zachytených konštrukcií, ktoré sú ďalšími prácami zakryté, na CD/ DVD. Súpis prác bude vyhotovený v súlade s oceneným výkazom výmer, ktorý je prílohou tejto Zmluvy a bude obsahovať názvy objektov, položiek, jednotkové ceny, množstvá, rozmery, sumy zrealizovaných položiek. Objednávateľ predmetný súpis vykonaných prác a zisťovací protokol na základe súhlasného stanoviska Stavebného dozoru najneskôr do piatich pracovných dní od doručenia súpisu vykonaných prác a zisťovacieho protokolu odsúhlasí alebo vráti Zhotoviteľovi na prepracovanie. V prípade vrátenia súpisu vykonaných prác a zisťovacieho protokolu stavebným dozorom Zhotoviteľovi na prepracovanie, prepracuje Zhotoviteľ predmetné podklady v zmysle pokynov stavebného dozoru a predloží ich znovu na odsúhlasenie Objednávateľovi prostredníctvom Stavebnému dozoru.
- 4.3 Zhotoviteľovi prislúcha úhrada len za skutočne vykonané práce.
- 4.4 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť čiastkovú faktúru raz štvrťročne na základe schválených súpisov vykonaných ucelených častí prác za príslušné mesiace, za ktoré je predmetná faktúra vystavená.
- 4.5 Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi príslušnú faktúru vrátane príloh (s výnimkou fotodokumentácie na CD/DVD) v štyroch vyhotoveniach v písomnej forme na adresu Objednávateľa uvedenú v záhlaví Zmluvy a tiež v elektronickej forme na e-mailovú adresu Objednávateľa, pričom za deň doručenia sa považuje neskorší z predmetných spôsobov doručenia faktúry.
- 4.6 Faktúra vystavená Zhotoviteľom musí byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení. Faktúra musí obsahovať minimálne tieto údaje: - označenie faktúra a jej číslo, - označenie Objednávateľa a Zhotoviteľa (názov, právna forma, sídlo), IČO, DIČ, IČ DPH, - označenie banky a čísla účtu, - miesto a názov Diela, evidenčné číslo stavby, - číslo Zmluvy, dátum jej uzatvorenia, - označenie skupiny výdavkov fakturovaných stavebných prác a/alebo vybavenia v zmysle ekonomickej klasifikácie Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/010175/2004-42, - zdaniteľné obdobie, - deň vystavenia, deň splatnosti faktúry, - účtovanú čiastku bez DPH, DPH a sumu spolu s DPH a celkovú fakturovanú sumu po objektoch – všetky sumy budú uvedené s presnosťou na dve desatinné miesta, - názov operačného programu v rámci ktorého je stavba realizovaná- Operačný program Kvalita životného prostredia, pečiatku a podpis oprávneného zástupcu Zhotoviteľa.
- 4.7 K faktúre je Zhotoviteľ povinný doložiť nasledovné náležitosti: - krycí list faktúry, - zisťovací protokol, - schválený súpis vykonaných prác.
- 4.8 Konečná faktúra bude Zhotoviteľom vystavená do 14 dní odo dňa podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela a okrem náležitostí uvedených v bode 4.5 musí obsahovať: - vyúčtovanie celého rozsahu prác tvoriacich predmet Zmluvy – na základe schválených súpisov prác, - započítanie všetkých čiastkových faktúr a platieb Objednávateľa v priebehu výstavby, vyúčtovanie všetkých zmluvných pokút a oprávnených nárokov Objednávateľa na náhradu škody, na ktoré mu vznikol nárok do vyhotovenia konečnej faktúry, ako aj vyúčtovanie nárokov na náhradu zvýšených nákladov spôsobených Objednávateľovi činnosťou Zhotoviteľa, - vyúčtovanie prípadných služieb a prác, ktoré Objednávateľ Zhotoviteľovi poskytol, resp. pre Zhotoviteľa vykonal počas realizácie Diela.
- 4.9 Faktúra bude rozpisaná podľa klasifikácie produkcie za účelom zaradenia do HIM.
- 4.10 V prípade, ak ktorákoľvek faktúra Zhotoviteľa nebude obsahovať náležitosti v zmysle bodov 4.5 až 4.6, resp. konečná faktúra aj podľa bodu 4.7 tohto článku, je Objednávateľ oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi na prepracovanie s tým, že nová lehota splatnosti faktúry začína plynúť dňom doručenia opravenej faktúry.
- 4.11 Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa doručenia faktúry.
- 4.12 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ ku dňu odovzdania a prevzatia Diela zabezpečí, a pri podpise protokolu o odovzdaní a prevzatí diela po vyzvaní Objednávateľom odovzdá Objednávateľovi záručnú bankovú záruku zabezpečujúcu povinnosti Zhotoviteľa počas záručnej doby pre prípad, že Zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy a Objednávateľovi voči nemu vznikne pohľadávka (ďalej len „záručná banková záruka“) v sume

5% z celkovej sumy Diela. Záručná banková záruka bude vystavená bankou podnikajúcou na území SR, bude obsahovať záväzok, že v lehote 7 dní po doručení písomnej žiadosti Objednávateľa na zaplatenie, zaplatí banka Objednávateľovi akúkoľvek sumu až do výšky 5% z celkovej sumy Diela s tým, že obsahom žiadosti bude bližšie špecifikované porušenie povinností Zhotoviteľa podľa Zmluvy, v období počas plynutia záručnej doby na Dielo.

- 4.13 Objednávateľ je oprávnený použiť záručnú bankovú záruku alebo jej časť v prípade, ak Zhotoviteľ nepristúpi k sanácii väd Diela a vady Diela neodstráni v stanovenej lehote. V prípade využitia záručnej bankovej záruky alebo jej časti Objednávateľom, bude Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť záručnú bankovú záruku do plnej výšky, t.j. do 5% z celkovej sumy Diela, a to najneskôr do 14 dní od doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na jej doplnenie.

5. Čas plnenia

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo v termínoch podľa harmonogramu, ktorý tvorí Prílohu č. 3 tejto Zmluvy.
- 5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje:
- a) prevziať stavenisko na výzvu objednávateľa,
 - b) začať stavebné práce do 7 dní od prevzatia staveniska,
 - c) uvoľniť stavenisko do 7 dní po odovzdaní Diela Objednávateľovi, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 5.3 V prípade porušenia povinností uvedených v bode 5.2 písm. a) a d) Zmluvy má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50 € (slovom päťdesiat eur) za každý deň omeškania.

6. Vykonanie Diela

- 6.1 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prítomnosť kompetentného zástupcu na stavenisku počas celej doby realizácie Diela.
- 6.2 Zhotoviteľ je povinný zabudovať materiál a výrobky I. triedy kvality s predpísanou dobou záruky, skúškami a atestmi. Prípadné zmeny musia byť vopred odsúhlasené Objednávateľom písomnou formou. Nie je prípustné používanie technológií, ktoré sú v rozpore s platnými technickými, bezpečnostnými alebo hygienickými predpismi a normami všeobecnými i rezortnými. Je zakázané používať drobnú i veľkú mechanizáciu pre montážne i stavebné práce, ktorá bola rôzne, prípadne neodborne upravovaná, nie sú pre ňu vypracované technické a technologické predpisy a jej prevádzkovaním by mohli byť porušené predpisy bezpečnostné, hygienické a o ochrane zdravia, resp. by mohlo dôjsť k zhoršeniu životného prostredia.
- 6.3 Zhotoviteľ je povinný pred začatím realizácie Diela zabezpečiť pre svojich pracovníkov všetky potrebné školenia a testy na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia svojich pracovníkov a dodržiavanie všetkých povinností pri realizácii Diela v súlade s vyhláškou č. 147/2013 Zh. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, nariadením vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a ďalšími záväznými predpismi. Pri realizácii Diela je Zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky záväzné predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, o ochrane životného prostredia ako aj ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy vzťahujúce sa na realizáciu Diela.
- 6.4 Zhotoviteľ určuje zamestnancaIng. Vladimír Behjak....., ktorý je zodpovedný za vytvorenie podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov a iných pracovníkov na stavenisku a zároveň určuje hlavného koordinátora činnostiIng. Vladimír Behjak.....
- 6.5 Zhotoviteľ je povinný ku dňu podpisania Zmluvy odovzdať Objednávateľovi fotokópie dokladov o odbornej spôsobilosti svojich pracovníkov vrátane fotokópií osvedčení o živnostenskom oprávnení a iných osvedčení oprávňujúcich Zhotoviteľa k realizácii Diela.

- 6.6 Zhotoviteľ je oprávnený použiť na zhotovenie Diela subdodávateľov. Zoznam známych subdodávateľov Zhotoviteľa tvorí Prílohu č. 4 tejto Zmluvy. V prípade zmeny subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný túto skutočnosť bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi. Objednávateľ je povinný do 5 pracovných dní písomne sa vyjadriť k oznámeniu o zmene subdodávateľa. Ak sa v uvedenej lehote nevyjadrí, má sa za to, že zmenu subdodávateľa schválil. V prípade, ak Objednávateľ s osobou subdodávateľa nesúhlasí a uvedie opodstatnené dôvody tohto nesúhlasu, Zhotoviteľ nie je oprávnený prostredníctvom neho vykonávať Dielo. V prípade, ak Zhotoviteľ realizuje Dielo prostredníctvom subdodávateľov, zodpovedá, ako by Dielo vykonával sám.
- 6.7 Zhotoviteľ vyhlasuje, že
- 6.7.1 prečítal, preveril a pochopil všetky podmienky realizácie Diela a nemá k nim žiadne námietky,
- 6.7.2 všetky požadované výkony a stavebné práce sú mu jasné a nemá k nim žiadne námietky,
- 6.7.3 na základe svojich schopností, technického vybavenia a personálu je schopný realizovať Dielo bez väd, kompletne a funkčne podľa všetkých príslušných STN v stanovených termínoch a kvalite.
- 6.8 Funkciu stavebného dozoru bude vykonávať odborne spôsobilá osoba, na základe poverenia objednávateľa, ktorú vyberie objednávateľ na základe verejnej súťaže a Zhotoviteľ poveruje funkciou vedúceho stavby Ing. Vladimír Bebjak
- 6.9 Objednávateľ je povinný odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko nezaťažené právami tretích osôb.
- 6.10 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vytýčenie inžinierskych sietí na vlastné náklady.
- 6.11 Objednávateľ zodpovedá za primeraný poriadok a čistotu na stavenisku a je povinný odstraňovať na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prevádzkové, sociálne a výrobné priestory na zariadenie staveniska na vlastné náklady. Zhotoviteľ uhrádza vodné a stočné, náklady na odber energií a ostatné náklady z prevádzkového a sociálneho zariadenia staveniska priamo dodávateľom týchto služieb.
- 6.12 Zhotoviteľ je povinný stavenisko strážiť 24 hodín denne, a to na vlastné náklady, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 6.13 Všetky dočasné zariadenia, dodávka médií, stavebné mechanizmy a nástroje, dočasné stavebné materiály, palivá a všetko nevyhnutné na správne vykonanie prác bude dodané, nainštalované a správne a bezpečne prevádzkované Zhotoviteľom ako súčasť zhotovovania Diela podľa Zmluvy. Náklady sú súčasťou zmluvnej ceny.
- 6.14 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj škody vzniknuté tretím osobám a na veciach pri realizácii prác. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akúkoľvek ním spôsobenú škodu alebo zapríčinenú škodu pri realizácii Diela odstráni tak, že uvedie poškodenú časť do pôvodného stavu alebo zaplatí náhradu škody v plnej výške.
- 6.15 Zhotoviteľ je povinný vypracovať kontrolný a skúšobný plán s cieľom preveriť a preukázať vhodnosť technických vlastností Diela podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach. Objednávateľ požaduje vykonávať overovanie kvality stavebných prác a materiálov skúškami (preukaznými a kontrolnými) v rozsahu určenom Projektovou dokumentáciou a technologickými postupmi prác.
- 6.16 Zhotoviteľ je povinný na požiadanie stavebného dozoru predložiť mu všetky výkresy, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s vykonávaním Diela, vrátane výsledkov kontrol kvality – atesty.
- 6.17 Zhotoviteľ nie je oprávnený vykonať akékoľvek zmeny prác bez príkazu alebo súhlasu stavebného dozoru.
- 6.18 V prípade, ak Zhotoviteľ považuje pokyny stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, musí uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Pokyny musí na opätovné požiadanie vykonať, pokiaľ nie sú v rozpore s príslušnými technologickými postupmi alebo neodporujú právnym predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo štátnej správy.
- 6.19 Objednávateľ bude organizovať kontrolné dni na stavbe minimálne dvakrát mesačne za účasti zainteresovaných subjektov.
- 6.20 Všetky materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované Zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi zhody v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch. Tie

materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré tieto doklady nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať zmluvne požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezvadnými.

- 6.21 Zhotoviteľ je povinný bez meškania a písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela.
- 6.22 Skutočnosť, že Objednávateľ skontroloval výkresy, výpočty, dodávky, vzorky a vykonané práce nezbujačuje Zhotoviteľovi zodpovednosť za prípadné vady a nedorobky a vykonávanie potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie Zmluvy.

7. Stavebný denník

- 7.1 Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v slovenskom jazyku, a to v origináli a dvoch kópiách. Jednu kópiu je povinný uložiť oddelene od originálu, aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu, ďalšiu kópiu stavebného denníka si odoberá stavebný dozor. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie Zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvalite, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od Projektovej dokumentácie, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Počas pracovnej doby musí byť denník na stavbe trvalo prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odovzdania a prevzatia prác.
- 7.2 Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca a ich nadriadení. Okrem nich sú oprávnení robiť záznam stavebný dozor Objednávateľa, jeho nadriadení, Objednávateľ, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy.
- 7.3 Denné záznamy sa píše do knihy s očíslovanými listami, jednak pevnými, jednak perforovanými pre dva oddeliteľné prepisy, ktoré sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne sa tak môže urobiť v nasledujúci deň. Medzi jednotlivými dennými záznamami, ako v rámci denných záznamov sa nesmú vynechať žiadne voľné miesta.
- 7.4 Ak stavbyvedúci do päť pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.

8. Odovzdanie a prevzatie Diela

- 8.1 Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé Dielo naraz.
- 8.2 Záväzok Zhotoviteľa zhotoviť Dielo je splnený odovzdaním a prevzatím Diela Objednávateľom v súlade s týmto článkom Zmluvy.
- 8.3 Prevzatím Diela Objednávateľom prechádza nebezpečenstvo škody na Diele na Objednávateľa.
- 8.4 Zhotoviteľ je povinný minimálne 15 dní vopred písomne oznámiť Objednávateľovi, kedy bude Dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie.
- 8.5 Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi v preberacom konaní: a) 3 x projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia, b) zoznam odchýlok s ich stručným odôvodnením, c) zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov, d) zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrývania prác, e) zápisnice o vykonaní skúšky vodotesnosti potrubia, f) vyhlásenia zhody a certifikáty zabudovaných materiálov, g) stavebný denník, h) doklad o naložení s odpadmi, i) návody na použitie zabudovaných zariadení.
- 8.6 Neodovzdanie ktoréhokoľvek z dokladov uvedených v bode 8.5 je dôvodom na odmietnutie prevzatia Diela Objednávateľom.
- 8.7 O odovzdaní a prevzatí Diela spíšu zmluvné strany preberací protokol. Preberací protokol bude obsahovať: a) základné údaje o Diele, b) hodnotenie akosti zhotovovaného Diela, c) súpis zistených väd a nedorobkov, d) lehoty na odstránenie väd a nedorobkov, e) zoznam odovzdaných dokladov, f) prehlásenie o odovzdaní Diela Zhotoviteľom a jeho prevzatí Objednávateľom, g) konštatovanie, že dňom odovzdania začína plynúť záručná doba a dĺžku jej trvania, h) prípadný

- termín, do ktorého je Zhotoviteľ povinný vyprázdniť stavenisko, i) dátumi, j) podpisy oprávnených osôb.
- 8.8 V prípade výskytu väd (s výnimkou drobných väd a nedorobkov, ktoré samy osebe ani v spojení s inými nebránia a neťažujú užívanie Diela a neznižujú jeho hodnotu) nie je Objednávateľ povinný Dielo prevziať.

9. Zodpovednosť za vady Diela a záručná doba

- 9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo má v čase jeho odovzdania Objednávateľovi dohodnuté vlastnosti, že spĺňa všetky technické a ekonomické parametre, že Dielo bolo vykonané podľa osvedčených technológií a podľa záväzných technických noriem, v súlade s hygienickými, ekologickými, protipožiarnymi, bezpečnostnými a stavebnými predpismi. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo nemá žiadne vady.
- 9.2 Záručná doba na Dielo je 60 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 9.3 Objednávateľ písomne listom zaslaným na adresu sídla zhotoviteľa oznámi Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu (najneskôr do 3 pracovných dní) vady Diela, ktoré sa objavili počas vykonávania Diela, pri odovzdaní a počas záručnej doby.
- 9.4 Zhotoviteľ je povinný nastúpiť na odstránenie reklamovaných väd: - do 24 hodín od ich oznámenia pri vadách brániacich užívaniu Diela alebo vadách, pri ktorých hrozí bezprostredné riziko nebezpečenstva škody na zdraví, na živote alebo na majetku, - do 3 pracovných dní od ich oznámenia pri ostatných vadách.
- 9.5 Zhotoviteľ je povinný odstrániť reklamované vady v lehote 5 dní od nástupu na ich odstránenie, ak je to technologicky možné, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 9.6 Vady Diela reklamované u Zhotoviteľa v záručnej dobe je Zhotoviteľ povinný odstrániť bezodplatne, pokiaľ vznikli v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa alebo v dôsledku iných okolností, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. Ak vady vznikli z iného dôvodu, Zhotoviteľ ich odstráni za úhradu.
- 9.7 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik ktorých popiera, ak ich odstránenie neznesie odklad.
- 9.8 Stavebný materiál, resp. realizované časti Diela prechádzajú do vlastníctva Objednávateľa ich zabudovaním. Tým však Objednávateľ nepreberá na seba zodpovednosť za vady zabudovaného materiálu a stavebných prác.
- 9.9 V prípade, ak Zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vady podľa bodu 9.4 alebo neodstráni vadu riadne a včas podľa bodu 9.5, má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 € za každý začatý deň omeškania. Objednávateľ má zároveň nárok na náhradu škody prevyšujúcu zmluvnú pokutu.
- 9.10 V prípade, ak Zhotoviteľ neodstraňuje oznámené vady riadne a včas, alebo ak ich Zhotoviteľ začne odstraňovať, ale neodstraňuje ich riadne, resp. Objednávateľ predpokladá, že vady nebudú odstránené riadne a včas, má Objednávateľ právo vady odstrániť sám alebo ich nechať odstrániť tretou osobou na náklady Zhotoviteľa. V takomto prípade nie je Objednávateľ viazaný cenami uvedenými vo výkaze výmer.
- 9.11 Uplatnením nárokov z väd Diela nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody.

10. Zmluvné pokuty

- 10.1 V prípade nedodržania termínu zhotovenia Diela, má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1 % z ceny Diela za každý deň omeškania.
- 10.2 V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľa podľa čl. 6.6 Zmluvy má Objednávateľ nárok na zaplatenie 1.000 € za každé porušenie tejto povinnosti.

- 10.3 V prípade akéhokoľvek porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 30 €, ak nie je ustanovená osobitná výška.
- 10.4 Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody. Objednávateľ má nárok na náhradu škody presahujúcu výšku zmluvnej pokuty.
- 10.5 Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbačuje svojej povinnosti riadne splniť svoj záväzok zo Zmluvy.

11. Odstúpenie od zmluvy

- 11.1 Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy alebo jej časti odstúpiť v prípade, ak - Zhotoviteľ v dôsledku platobnej neschopnosti neuhradí platby svojim subdodávateľom, - bol na majetok Zhotoviteľa podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, návrh na povolenie reštrukturalizácie alebo návrh na vykonanie exekúcie, - Zhotoviteľ nezhotovuje Dielo v požadovanej kvalite a v súlade so Zmluvou, - Zhotoviteľ bez dôvodu neprevzal stavenisko, alebo mešká so začatím prác - ak ide o omeškanie viac ako 15 pracovných dní, - je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením ktoréhokoľvek z termínov uvedených v harmonograme - ak ide o omeškanie viac ako 15 pracovných dní.
- 11.2 Zhotoviteľ môže od Zmluvy odstúpiť v prípade, ak - je Objednávateľ v omeškaní so zaplatením ceny viac ako 30 dní po lehote splatnosti, - Objednávateľ neposkytuje Zhotoviteľovi požadovanú súčinnosť potrebnú na riadne a včasné vykonanie Diela ani do 30 dní po doručení písomného upozornenia Zhotoviteľa.
- 11.3 Práce a dodávky vykonané ku dňu účinnosti odstúpenia od Zmluvy sa vyúčtujú v preukázateľnom rozsahu podľa cien stanovených v Zmluve a jej prílohách.
- 11.4 Odstúpením od Zmluvy sa Zmluva zrušuje ku dňu doručenia odstúpenia od Zmluvy druhej Zmluvnej strane. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán zo Zmluvy s výnimkou tých, ktoré zodpovedajú čiastočnému plneniu, resp. hodnote čiastočného plnenia Zmluvných strán zrealizovaných v súlade s touto Zmluvou ku dňu doručenia odstúpenia od Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy sa ďalej nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením povinností niektorou zo Zmluvných strán, ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby zákona podľa ustanovenia § 262 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, riešenia sporov medzi Zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy.
- 11.5 Akýkoľvek zánik Zmluvy nemá vplyv na plnenie povinností, z ktorých obsahu a účelu vyplýva, že majú byť plnené aj po zániku Zmluvy.

12. Poistenie a ochrana zdravia pri práci

- 12.1 Zhotoviteľ je povinný po podpise tejto Zmluvy do 5 dní uzavrieť a udržiavať v platnosti poisťňu zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na živote, zdraví a majetku Objednávateľa a tretích osôb, ktorá by mohla byť, resp. bude spôsobená prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa, minimálne vo výške Ceny za Dielo. Poistná zmluva, resp. jej overená fotokópia bude tvoriť neoddeliteľnú prílohu č. 5 tejto Zmluvy.
- 12.2 Poistná zmluva podľa bodu 12.1 tohto článku Zmluvy musí kryť všetky škody alebo straty vzniknuté Objednávateľovi alebo tretím osobám odo dňa začatia prác na stavenisku až do ukončenia odovzdávacieho a preberacieho konania Diela, ako aj zodpovednosť Zhotoviteľa počas záručnej doby a za stratu alebo škodu spôsobenú Zhotoviteľom počas plnenia akýchkoľvek záväzkov podľa tejto Zmluvy vrátane odstraňovania väd, ktoré sa na Dielo prejavia v záručnej dobe.

- 12.3 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť Dielo proti krádeži a poškodeniu a poistiť ho proti vzniku škody v dobe plnenia zmluvy až do protokolárneho odovzdania diela a vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia.
- 12.4 Ak nastane akákoľvek strata alebo poškodenie Diela, alebo akejkoľvek jeho časti, materiálov alebo zariadení počas obdobia, v ktorom je Zhotoviteľ povinný sa o ne starať, a to z akýchkoľvek dôvodov, je Zhotoviteľ povinný na vlastné náklady nahradiť takúto škodu tak, aby Dielo vyhovovalo v každom ohľade ustanoveniam tejto Zmluvy.
- 12.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje uzavrieť poisťňu zmluvy podľa tejto Zmluvy v takom znení, v zmysle ktorého budú všetky poisťné plnenia, na ktoré môže v budúcnosti vzniknúť nárok, vyplatené poisťovňou v celom rozsahu priamo Objednávateľovi.
- 12.6 Zhotoviteľ je povinný odškodniť Objednávateľa za všetky škody a nároky súvisiace so stratou alebo poškodením akéhokoľvek majetku /iného než Diela/, súvisiace s úmrtím alebo zranením akejkoľvek osoby, ku ktorým došlo následkom výstavby a dokončenia Diela a odstraňovania väd Diela a voči všetkým nárokom na náhradu škody, súdnym konaniam, nákladom, poplatkom a výdavkom, ktoré v súvislosti s tým vzniknú.
- 12.7 Uzatvorenie poisťnej zmluvy v znení zohľadňujúcom ustanovenie bodu 12.5 nezabavuje Zhotoviteľa povinnosťou nahradiť Objednávateľovi celkovú škodu spôsobenú poisťnou udalosťou na Dielo alebo iných veciach, ak príslušná poisťovňa poskytne poisťné plnenie, ktoré nekryje spôsobenú škodu vo výške preukázateľne vynaložených nákladov na navrátenie do pôvodného stavu Diela alebo iných vecí alebo poisťné plnenie neposkytne vôbec.
- 12.8 Zhotoviteľ je povinný na požiadanie Objednávateľa predložiť Objednávateľovi platné poisťné zmluvy podľa tejto Zmluvy a potvrdenky o platbách poisťného. V prípade, ak Zhotoviteľ v stanovenom termíne poisťné zmluvy nepredloží, Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť.
- 12.9 Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť dohodnúť a udržiavať v platnosti akékoľvek poistenie požadované touto Zmluvou alebo nepredloží Objednávateľovi doklad o poistení podľa tejto Zmluvy, Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- € za každé jednotlivé porušenie; nárok na náhradu škody Objednávateľa a právo odstúpiť od Zmluvy tým nie sú dotknuté.
- 12.10 Ak Zhotoviteľ nedodrží podmienky stanovené poisťnými zmluvami uzatvorenými v súlade s touto Zmluvou, musí odškodniť Objednávateľa za všetky škody a nároky, ktoré mu vzniknú následkom nedodržania týchto podmienok.
- 12.11 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (ďalej aj „BOZP“):
- 12.11.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje: - dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne a ekologické predpisy na pracovisku, - vybaviť seba a svojich pracovníkov osobnými ochrannými prostriedkami podľa profesií, činností a rizík na pracovisku Objednávateľa, - minimalizovať negatívne vplyvy stavebnej činnosti na okolie stavby najmä hlučnosť, prašnosť, emisie a imisie exhalátov zo spaľovacích motorov.
- 12.11.2 Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti na pracovisku k ohrozeniu života a zdravia pracovníkov Objednávateľa alebo ďalších osôb, a ktoré by pri jeho činnosti mohli viesť k ohrozeniu prevádzky alebo bezpečnostného stavu technických zariadení a objektov.
- 12.11.3 Zhotoviteľ si je vedomý, že podľa ustanovenia § 421a Občianskeho zákonníka, zodpovedá aj za škodu spôsobenú okolnosťami, ktoré majú pôvod v povahe prístroja alebo inej veci, ktorá bola použitá pri plnení záväzku a tejto zodpovednosti sa nemôže zbaviť.
- 12.11.4 Osoby vykonávajúce stavebný dozor sú povinné dozerieť na dodržiavanie predpisov o bezpečnosti pri práci, o požiarnej ochrane, predpisov o ochrane životného prostredia a žiadať Zhotoviteľa o odstránenie zistených nedostatkov.
- 12.12 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za dodržiavanie pracovnoprávných predpisov a s nimi súvisiacich predpisov, najmä Zákonníka práce, zákona o zamestnanosti a právnych predpisov upravujúcich zamestnávanie cudzincov a osôb bez štátnej príslušnosti.

13. Riešenie sporov

- 13.1 Spory zmluvných strán neoprávňujú Zhotoviteľa zastaviť prácu.
- 13.2 Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných dielcov, pre ktoré platia všeobecné záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, môže si každá strana dať vykonať materiálno-technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá spor prehrala.
- 13.3 V prípade sporných vecí, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiadajú jedna zo zmluvných strán o rozhodnutie súd.
- 13.4 Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území SR. Spory bude rozhodovať príslušný súd SR a to v jazyku slovenskom. Záväzný je slovenský výklad dokumentov a zmluvy.

14. Záverečné ustanovenia

- 14.1 Jednotlivé ustanovenia Zmluvy môžu byť menené, dopĺňané, resp. zrušené iba písomnou formou po dohode zmluvných strán v dodatku, ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
- 14.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoimi zmluvnými stranami. Zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni pridelenia finančných prostriedkov z NFP, nie však skôr ako dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a, ods. 1 Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Objednávateľ bezodkladne upovedomí zhotoviteľa o tejto skutočnosti. Zmluva môže nadobudnúť účinnosť aj v časti, pokiaľ pridelené NFP spolu s požadovanou spoluúčasťou objednávateľa nebude kryť realizáciu celého diela, za predpokladu, že sa zmluvné strany písomne dohodnú o vecnom rozsahu vo vzťahu ku ktorému táto zmluva nadobudne účinnosť.
- 14.3 Dielo je realizované v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.
- 14.4 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodaným službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku pre projekt a to oprávnenými osobami, ktorými sú najmä poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a nimi poverené osoby, Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nim poverené osoby, Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov, osoby prizvané orgánmi, ktoré sú uvedené ako oprávnené osoby v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 14.5 Ostatné právne vzťahy, výslovne Zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväzných právnych predpisov SR.
- 14.6 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva si ponecháva Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
- 14.7 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú prílohy:
Príloha č. 1 – Projektová dokumentácia
Príloha č. 2 – Rozpočet – ocenený výkaz výmer /predloží uchádzač/
Príloha č. 3 – Harmonogram prác /predloží uchádzač/
Príloha č. 4 – Zoznam subdodávateľov /predloží uchádzač/
Príloha č. 5 – Poistná zmluva /predloží úspešný uchádzač/
- 14.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah Zmluvy im je známy, plne s ním súhlasia, a preto Zmluvu na znak bezvýhradného súhlasu s celým jej textom podpisujú.

Za Objednávateľa:

V dňa.....

.....

Za Zhotoviteľa:

V Nadlice dňa 18.02.2018

.....

007
www.construction.sk
IC DP4 SR 2021284166
ILO 01100364
05672 Nadlice 64
18.02.2018

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 17-12-002-P

Stavba: Obec Krásna Ves - Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Krásna Ves II.

JKSO:

KS:

Miesto:

Dátum: 7. 12. 2017

Objednávateľ:

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	142 751,27
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	142 751,27
---------------------	-------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	142 751,27	28 550,25

Cena s DPH	v	EUR	171 301,52
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 17-12-002-P

Stavba: Obec Krásna Ves - Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Krásna Ves II.

Miesto:

Dátum: 7. 12. 2017

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	--------	--------------------	------------------

1) Náklady z rozpočtov	142 751,27	171 301,52
-------------------------------	-------------------	-------------------

1 -

Zateplen
ie obvod 1 - Zateplenie obvodového..._01

30 165,26

36 198,31

2 -

Zateplen
ie streš 2 - Zateplenie strešného ..._01

21 275,74

25 530,89

3 -

Výmena
otvorový
c 3 - Výmena otvorových výplní

9 851,28

11 821,54

4 -

Vykurov
anie_01 4 - Vykurovanie_01

23 901,22

28 681,46

5-

Výmena
svietidiel 5-Výmena svietidiel

6 407,98

7 689,58

6-

Vzducho
technika 6-Vzduchotechnika

13 083,64

15 700,37

7 -

Ostatné -
oprávn 7 - Ostatné - oprávnený n..._01

38 066,15

45 679,38

2) Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
--	-------------	-------------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	142 751,27	171 301,52
--	-------------------	-------------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obec Krásna Ves - Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Krásna Ves II.

Objekt: 1 - Zateplenie obvod - 1 - Zateplenie obvodového..._01

JKSO:

KS:

Miesto:

Dátum: 7. 12. 2017

Objednávateľ:

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 30 165,26

Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 30 165,26

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	30 165,26	6 033,05

Cena s DPH v EUR 36 198,31

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obec Krásna Ves - Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Krásna Ves II.

Objekt: 1 - Zateplenie obvod - 1 - Zateplenie obvodového..._01

Miesto: Dátum: 7. 12. 2017

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	30 165,26
HSV - Práce a dodávky HSV	29 606,25
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	26 433,48
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 877,63
99 - Presun hmôt HSV	295,14
PSV - Práce a dodávky PSV	559,01
764 - Konštrukcie klampiarske	559,01
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	30 165,26

ROZPOČET

Stavba: Obec Krásna Ves - Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Krásna Ves II.

Objekt: 1 - Zateplenie obvod - 1 - Zateplenie obvodového..._01

Miesto: Dátum: 7. 12. 2017

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

30 165,260

HSV - Práce a dodávky HSV

29 606,248

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

26 433,480

1	K	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	59,450	1,149	68,308
2	K	622468001	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetrácia	m2	424,530	1,846	783,682
3	K	622468152	Vonkajšia omietka stien silikátová, tenkovrstvová, škrabaná, K 1,5 s protiplesňovými prísadami	m2	424,530	14,718	6 248,233
4	K	625258159	Kontaktný zateplovací systém pre sokel hr. 160 mm 1 (XPS), samozápuštné skrutkovacie kotvy	m2	47,550	36,895	1 754,357
5	K	625258	Kontaktný zateplovací systém hr. 200 mm - dosky z MW, skrutkovacie kotvy, vr. lišt	m2	273,200	56,070	15 318,324
6	K	625258252	Kontaktný zateplovací systém hr. 60 mm - dosky z MW, skrutkovacie kotvy, vr. lišt	m2	31,800	29,742	945,796
7	K	625258202	Kontaktný zateplovací systém ostenia hr. 50 mm (XPS), vr. lišt	m2	2,450	23,376	57,271
8	K	625258252.1	Kontaktný zateplovací systém hr. 50 mm - dosky z MW, skrutkovacie kotvy, vr. Lišt	m2	23,500	27,892	655,462
9	K	625258252.2	Kontaktný zateplovací systém stropu hr. 100 mm - dosky z MW, skrutkovacie kotvy, vr. Lišt	m2	15,830	38,032	602,047

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 877,626

10	K	938902071	Očistenie povrchu konštrukcií tlakovou vodou	m2	393,000	1,776	697,968
11	K	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	393,000	1,771	696,003
12	K	941941291	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	393,000	1,129	443,697

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	K	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	393,000	1,153	453,129
14	K	9419550	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 2,5 m do 4 m	m2	8,500	4,838	41,123
15	K	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete	m2	393,000	1,136	446,448
16	K	953998611	Dodávka a montáž dilatačného profilu zateplenie, komplet systém	m	7,000	13,475	94,325
17	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,080	7,024	0,562
18	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,080	9,891	0,791
19	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,800	0,331	0,265
20	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,080	7,088	0,567
21	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,080	0,749	0,060
22	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,080	33,600	2,688

99 - Presun hmôt HSV

295,142

23	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	11,172	26,418	295,142
----	---	-----------	---	---	--------	--------	---------

PSV - Práce a dodávky PSV

559,012

764 - Konštrukcie klampiarske

559,012

24	K	764410750	Oplechovanie parapetov z hlinikového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. do 300 mm	m	38,200	13,490	515,318
25	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	38,200	0,878	33,540
26	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	6,534	1,554	10,154

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obec Krásna Ves - Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Krásna Ves II.

Objekt: 2 - Zateplenie streš - 2 - Zateplenie strešného ..._01

JKSO:

KS:

Miesto:

Dátum: 7. 12. 2017

Objednávateľ:

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 21 275,74

Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 21 275,74

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	21 275,74	4 255,15

Cena s DPH v EUR 25 530,89

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obec Krásna Ves - Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Krásna Ves II.

Objekt: 2 - Zateplenie streš - 2 - Zateplenie strešného ..._01

Miesto: Dátum: 7. 12. 2017

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	21 275,74
HSV - Práce a dodávky HSV	721,09
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	607,49
99 - Presun hmôt HSV	113,60
PSV - Práce a dodávky PSV	20 554,65
712 - Izolácie striech	7 968,62
713 - Izolácie tepelné	11 544,69
762 - Konštrukcie tesárske	879,61
783 - Dokončovacie práce - nátery	161,74
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	21 275,74

ROZPOČET

Stavba: Obec Krásna Ves - Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Krásna Ves II.

Objekt: 2 - Zateplenie streš - 2 - Zateplenie strešného ..._01

Miesto: Dátum: 7. 12. 2017

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

21 275,743

HSV - Práce a dodávky HSV

721,091

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

607,494

1	K	979011111	Búranie vrstiev jestvujúcej strechy hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -1,60000t	m3	4,300	62,850	270,255
2	K	979011111.1	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	6,880	7,026	48,339
3	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,880	9,891	68,050
4	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	68,800	0,331	22,773
5	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	6,800	7,088	48,198
6	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	6,800	0,794	5,399
7	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	6,880	21,000	144,480

99 - Presun hmôt HSV

113,597

8	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	4,300	26,418	113,597
---	---	-----------	---	---	-------	--------	---------

PSV - Práce a dodávky PSV

20 554,652

712 - Izolácie striech

7 968,615

9	K	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	59,350	0,578	34,304
10	M	283299029	Parozábrana napr. Sikavap, Flammex	m2	61,800	1,062	65,632
11	K	712300841	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° machu, -0,00200t	m2	48,150	0,333	16,034
12	K	712361700	Strešná povlaková krytina TPO, komplet systém vrátane oplechovaní, prestupov	m2	352,120	18,964	6 677,604
13	K	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	352,120	0,393	138,383
14	M	6936651300	Geotextília	m2	365,800	0,847	309,833

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	K	7129910101	Obloženie atiky a odkvapů z dosiek OSB 3 hr. dosky 20 mm	m2	37,800	13,120	495,936
16	K	7129910101.1	Obloženie atiky a odkvapů z dosiek OSB 3 hr. dosky 10 mm	m2	1,850	9,525	17,621
17	K	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	92,324	2,310	213,268

713 - Izolácie tepelné

11 544,689

18	K	713132131	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, pristrelením, kotvením	m2	58,760	3,688	216,707
19	M	28376500	Styrodur 2800 C extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 160mm	m2	1,850	33,977	62,857
20	M	28376500.1	Styrodur 2800 C extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 150mm	m2	22,580	30,094	679,523
21	M	28376500.2	Styrodur 2800 C extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 60mm	m2	16,380	11,229	183,931
22	M	28376500.3	EPS 150S penový polystyrén hrúbka 200 m	m2	19,340	17,185	332,358
23	K	7131421	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednojvrstvová lepením	m2	318,490	4,340	1 382,247
24	M	28376500.4	Styrodur 2800 C extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 100mm	m2	46,850	18,716	876,845
25	M	28376500.2	Styrodur 2800 C extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 60mm	m2	275,640	11,229	3 095,162
26	K	7131421	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednojvrstvová lepením	m2	318,490	4,340	1 382,247
27	M	28376534	EPS 150S penový polystyrén hrúbka 200 mm	m2	46,850	17,185	805,117
28	M	28376534.1	EPS 150S penový polystyrén hrúbka 100 mm	m2	275,640	8,592	2 368,299
29	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	135,541	1,176	159,396

762 - Konštrukcie tesárske

879,607

30	K	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	101,870	5,201	529,826
31	M	6051277100	Dosky a fošne mäkké rezivo - omietané smrek akosť I hr. 50-100mmxB=200-240mm	m3	1,630	168,606	274,828
32	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	1,630	22,745	37,074
33	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	10,021	3,780	37,879

783 - Dokončovacie práce - nátery

161,741

34	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	60,600	2,669	161,741
----	---	-----------	---	----	--------	-------	---------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obec Krásna Ves - Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Krásna Ves II.

Objekt: 3 - Výmena otvorovýc - 3 - Výmena otvorových výplní

JKSO:

KS:

Miesto:

Dátum: 7. 12. 2017

Objednávateľ:

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 9 851,28

Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 9 851,28

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	9 851,28	1 970,26

Cena s DPH v EUR 11 821,54

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obec Krásna Ves - Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Krásna Ves II.

Objekt: 3 - Výmena otvorovýc - 3 - Výmena otvorových výplní

Miesto: Dátum: 7. 12. 2017

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	9 851,28
HSV - Práce a dodávky HSV	935,34
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	612,91
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	282,80
99 - Presun hmôt HSV	39,63
PSV - Práce a dodávky PSV	8 915,94
766 - Konštrukcie stolárske	8 915,94
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	9 851,28

ROZPOČET

Stavba: Obec Krásna Ves - Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Krásna Ves II.

Objekt: 3 - Výmena otvorovýc - 3 - Výmena otvorových výplní

Miesto: Dátum: 7. 12. 2017

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 851,280

HSV - Práce a dodávky HSV

935,341

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

612,911

1	K	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	52,390	11,699	612,911
---	---	-----------	--	----	--------	--------	---------

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

282,803

2	K	9680611	Vyvesenie dreveného a plastového okenného kridla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01200t	ks	9,000	0,278	2,502
3	K	9680623	Vybúranie drevených a plastových rámov okien dvojitych alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,07500t	m2	5,230	4,159	21,752
4	K	9680611.1	Vyvesenie dreveného a plastového okenného kridla do suti plochy do 4 m2, -0,01200t	ks	23,000	0,567	13,041
5	K	9680623.1	Vybúranie drevených a platových rámov okien dvojitych alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,07500t	m2	51,470	3,559	183,182
6	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,010	7,024	7,094
7	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,010	9,891	9,990
8	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	10,100	0,331	3,343
9	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,010	7,088	7,159
10	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1,010	0,796	0,804
11	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	1,010	33,600	33,936

99 - Presun hmôt HSV

39,627

12	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,500	26,418	39,627
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

8 915,939

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
766 - Konštrukcie stolárske							8 915,939
13	K	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	38,200	4,424	168,997
14	M	61190009	Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové, B=550mm biela	m	38,200	19,611	749,140
15	K	766621081	Montáž okna plastového pre občiansku a bytovú výstavbu, za 1 bm montáže	m	151,800	5,856	888,941
16	M	6114100012	Plastové okno rozm. 1500x1200, komplet podľa PD, pol.01	ks	3,000	229,807	689,421
17	M	6114100022	Plastové okno rozm. 2100x1500, komplet podľa PD, pol.02	ks	2,000	335,051	670,102
18	M	6114100012.1	Plastové okno rozm. 1500x1500, komplet podľa PD, pol.03	ks	13,000	253,615	3 296,995
19	M	6114100022.1	Plastové okno rozm. 600x1100, komplet podľa PD, pol.04	ks	2,000	100,708	201,416
20	M	6114100012.2	Plastové okno rozm. 600x1100, komplet podľa PD, pol.05	ks	1,000	100,708	100,708
21	M	6114100022.2	Plastové okno rozm. 900x1250, komplet podľa PD, pol.06	ks	1,000	129,349	129,349
22	M	6114100022.3	Plastové dvere rozm. 1050x2000, komplet podľa PD, pol.07	ks	1,000	349,252	349,252
23	M	6114100022.4	Plastové okno rozm. 900x600, komplet podľa PD, pol.08	ks	3,000	92,519	277,557
24	M	6114100022.5	Garážová sekciónálna zateplená automatická brána rozm. 2400x2150, komplet podľa PD, pol.09	ks	1,000	572,758	572,758
25	M	6114100022.6	Plastové okno rozm. 800x400, komplet podľa PD, pol.010	ks	2,000	85,758	171,516
26	M	6114100022.7	Plastová zasklená stena s dverami rozm. 1350x2650, komplet podľa PD, pol.011	ks	1,000	601,018	601,018
27	K	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	105,562	0,462	48,769

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obec Krásna Ves - Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Krásna Ves II.

Objekt: 4 - Vykurovanie_01 - 4 - Vykurovanie_01

JKSO:

KS:

Miesto:

Dátum: 7. 12. 2017

Objednávateľ:

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 23 901,22

Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 23 901,22

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	23 901,22	4 780,24

Cena s DPH v EUR 28 681,46

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obec Krásna Ves - Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Krásna Ves II.

Objekt: 4 - Vykurovanie_01 - 4 - Vykurovanie_01

Miesto: Dátum: 7. 12. 2017

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	23 901,22
D1 - Položka montáž obsahuje prácu + všetok potrebný materiál. Prech	0,00
D2 - ZDROJ TEPLA A PRÍSLUŠENSTVO - KOTOLŇA	9 638,77
D3 - ODVOD SPALÍN A PRÍVOD SPAĽOVACIEHO VZDUCHU	1 128,59
D4 -	0,00
D5 - ZABEZPEČOVACIE ZARIADENIA	67,49
D4 -	0,00
D6 - SOKLOVÉ LIŠTY RAUSOLO	424,20
D7 - OCEĽOVÉ POTRUBIA S PRÍSLUŠENSTVOM	0,00
D8 - Pre potrubné rozvody sa uvažuje s: Oceľové bezošvé závitové rúry	0,00
D9 - V cenách potrubí sú zahrnuté:, Oblúky, tvarovky a spojky všetkých	0,00
D10 - Montáž rozvodov potrubí bude vykonaná v zmysle platných techn	2 816,87
D11 - SYSTÉM PLAST-HLINÍKOVÉHO POTRUBIA	0,00
D12 - Obsahuje systém plastových rozvodov pre napojenie vykurovacích	1 657,30
D13 - TEPELNÉ IZOLÁCIE	0,00
D14 - Tepelná izolácia potrubia - Polyetylénová	296,09
D15 - Tepelná izolácia potrubí v kotolni - Z minerálnej vlny na hliníkov	0,00
D16 - Tepelná izolácia ocelových potrubí v kotolni - Z minerálnej vlny r	0,00
D17 - Hrúbky izolácie: , DN 15 - DN 20 20 mm , DN 25 - DN 32 30 mm ,	848,10
D18 - VYKUROVACIE TELESÁ	0,00
D19 - Vykurovacie teleso je vrátane všetkého príslušenstva potrebného	1 705,14
D20 - ARMATÚRY A PRÍSLUŠENSTVO	1 152,83

D21 - Vsuvky, skrutkovania a tvarovky podľa potreby	697,40
D22 - OSTATNÉ NÁKLADY	3 468,46
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	23 901,22

ROZPOČET

Stavba: Obec Krásna Ves - Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Krásna Ves II.

Objekt: 4 - Vykurovanie_01 - 4 - Vykurovanie_01

Miesto: Dátum: 7. 12. 2017

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

23 901,220

D1 - Položka montáž obsahuje prácu + všetok potrebný materiál. Prech 0,000

D2 - ZDROJ TEPLA A PRÍSLUŠENSTVO - KOTOLŇA

9 638,769

0	M	Pol 1	Zostava tepelného čerpadla na ohrev teplej ELIZ CLIMATIXA EURO 150 TCA++ vody obsahuje:- 1 ks?-vonkajšia jednotka tepelného čerpadla , 1 ks?- zásobník teplej vody so špirálou pre ďalší zdroj tepla na ohrev TV, 1 ks?- pripájacia súprava na inštaláciu n	set	1,000	2 371,315	2 371,315
0	M	Pol 2	Zostava kotla 20 kW obsahuje:- CGB-20 s čerpadlom energetickej triedy A, 1 ks?- ovládací modul s vonkajším snímačom , 1 ks?- nástenný držiak, 1 ks?- pripájacia súprava na inštaláciu nad omietkou, 1 ks?- pripájacia súprava pre samostatný ohrievač vody,	set	1,000	2 027,000	2 027,000
0	M	Pol 3	Neutralizačná jednotka s držiakmi do 50 kW	ks	1,000	435,455	435,455
0	M	Pol 4	Náhradná náplň 1,3 kg pre neutralizačné zariadenie	ks	1,000	57,053	57,053
0	M	Pol 5	Termostatický zmiešavač teplej vody,, so zabudovanou spätnou klapkou a ochranou proti obareniu, so závitovými hrdlami 3/4".	ks	1,000	52,332	52,332
0	M	Pol 6	Čerpadlová skupina pre ohrev teplej vody do zásobníka TV,, so zabudovanou spätnou klapkou a ochranou proti obareniu, so závitovými hrdlami 3/4".	ks	1,000	590,939	590,939
0	M	Pol 7	Odvzdušňovač, s objemom 0,15 l, s tepelnou izoláciou, pripojenie d22 mm, meď	ks	1,000	11,424	11,424
0	K	Pol 8	Montáž zdroja tepla a príslušenstva	kpl	1,000	4 093,251	4 093,251

D3 - ODVOD SPALÍN A PRÍVOD SPAĽOVACIEHO VZDUCHU

1 128,590

0	M	Pol 9	LIK kotlová redukce, DN60/100-80/125	ks	1,000	24,236	24,236
0	M	Pol 10	LIK revizní T-kus se změnou směru, DN80/125	ks	1,000	93,811	93,811

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	M	Pol 11	LIK trubka s hrdlem; 0,5 m, DN80/125	ks	1,000	39,480	39,480
0	M	Pol 12	LIK trubka s hrdlem; 1 m, DN80/125	ks	2,000	41,253	82,506
0	M	Pol 13	LIK trubka s hrdlem; 0,25 m, DN 80/125	ks	1,000	30,786	30,786
0	M	Pol 14	LIK revizní T-kus s odtokem, DN80/125	ks	1,000	93,811	93,811
0	M	Pol 15	Sifon Long John (pro přetlak) vývod 40 mm, DN40	ks	1,000	36,431	36,431
0	M	Pol 16	Hadice pro odvod kondenzátu 1 bm	ks	2,000	0,784	1,568
0	M	Pol 17	LAB stěnová průchodka (0,5 m), DN80/125	ks	1,000	10,920	10,920
0	M	Pol 18	LAB koleno 87°, DN80/125	ks	1,000	49,653	49,653
0	M	Pol 19	LAB revizní T-kus, DN80/125	ks	1,000	75,413	75,413
0	M	Pol 20	LAB trubka s hrdlem; 1 m, DN80 / 125	ks	2,000	40,320	80,640
0	M	Pol 21	LAB vyústění s přísávaním, DN80/125	ks	1,000	46,667	46,667
0	M	Pol 22	LAB stěnová objímka zesílená, DN80/125	ks	2,000	37,333	74,666
0	M	Pol 23	Konzola 300 mm, DN27/18	ks	4,000	61,600	246,400
0	M	Pol 24	Mazivo pro snadné spojování 30 g	ks	1,000	2,730	2,730
0	K	Pol 25	Montáž odvodu spalín a průvod spalovacího vzduchu	kpl	1,000	138,872	138,872

D4 -

0,000

D5 - ZABEZPEČOVACIE ZARIADENIA

67,489

0	M	Pol 26	EX. NÁDOBA NG 18/3, Pre vykurovacie a chladiace sústavy. Pripojenie: R 3/4".	ks	1,000	29,980	29,980
0	M	Pol 27	Gulový kohút MK 3/4"	ks	1,000	7,054	7,054
0	M	Pol 28	Konzola s páskou	ks	2,000	10,080	20,160
0	K	Pol 29	Montáž zabezpečovacích zariadení	kpl	1,000	10,295	10,295

D4 -

0,000

D6 - SOKLOVÉ LIŠTY RAUSOLO

424,198

0	M	Pol 30	Spodná časť vedenia 40/70	m	40,000	3,688	147,520
0	M	Pol 31	Vrchná časť vedenia RAUSOLO s tesniacou manžetou 40/70 (farbu určí architekt)	m	40,000	3,688	147,520
0	M	Pol 32	Koncovka RAUSOLO ľavá 40/70 (farbu určí architekt)	ks	9,000	2,814	25,326
0	M	Pol 33	Koncovka RAUSOLO pravá 40/70 (farbu určí architekt)	ks	9,000	2,814	25,326
0	M	Pol 34	Spojka RAUSOLO 40/70 (farbu určí architekt)	ks	10,000	2,318	23,180
0	K	Pol 35	Montáž soklových lišt RAUSOLO	kpl	1,000	55,326	55,326

D7 - OCEĽOVÉ POTRUBIA S PRÍSLUŠENSTVOM

0,000

D8 - Pre potrubné rozvody sa uvažuje s: Ocelové bezošvé závitové rúry

0,000

D9 - V cenách potrubí sú zahrnuté:, Oblúky, tvarovky a spojky všetkých

0,000

D10 - Montáž rozvodov potrubí bude vykonaná v zmysle platných techn

2 816,868

0	M	Pol 36	Oceľová rúrka DN 15	m	105,000	5,510	578,550
0	M	Pol 37	Oceľová rúrka DN 20	m	115,000	5,893	677,695

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	M	Pol38	Oceľová rúrka DN 25	m	82,000	7,925	649,850
0	K	Pol39	Montáž ocelového potrubia	kpl	1,000	910,773	910,773

D11 - SYSTÉM PLAST-HLINÍKOVÉHO POTRUBIA

0,000

D12 - Obsahuje systém plastových rozvodov pre napojenie vykurovacích

1 657,300

0	M	Pol40	Rúrka RAUTITAN stabil 16,2x2,6	m	60,000	8,623	517,380
0	M	Pol41	Rúrka RAUTITAN stabil 20x2,9	m	20,000	10,787	215,740
0	M	Pol42	Sada SL prechodu s vonkajším závitom 16-R 1/2	ks	12,000	6,771	81,252
0	M	Pol43	Sada SL prechodu s vonkajším závitom 16-R 1/2 (pripojenie na ocelové potrubie)	ks	6,000	6,771	40,626
0	M	Pol44	Sada SL prechodu s vonkajším závitom 20- R 1/2 (pripojenie na ocelové potrubie)	ks	10,000	7,478	74,780
0	M	Pol45	Sada pripojovacích garnitúr SL RAUTITAN 20x2,8-12-20x2,8	ks	5,000	29,640	148,200
0	M	Pol46	Sada pripojovacích garnitúr SL RAUTITAN 16x2,2-12-16x2,2	ks	1,000	24,404	24,404
0	M	Pol47	Sada pripojovacích garnitúr SL RAUTITAN 16x2,2-12-koncová pravá	ks	4,000	24,409	97,636
0	M	Pol48	Sada pripojovacích garnitúr SL RAUTITAN 16x2,2-12-koncová ľavá	ks	5,000	24,409	122,045
0	M	Pol49	Sada SL T-kus RAUTITAN 16 odbočka a prietok rovnaké	ks	2,000	4,056	8,112
0	K	Pol50	Montáž systému plast-hliníkového potrubia	kpl	1,000	327,125	327,125

D13 - TEPELNÉ IZOLÁCIE

0,000

D14 - Tepelná izolácia potrubia - Polyetylénová

296,089

0	M	Pol51	Tubolit DG hr. 5 mm; d = 22 mm, pre DN15	m	103,000	0,222	22,866
0	M	Pol52	Tubolit DG hr. 20 mm; d = 28 mm, pre DN20	m	108,000	1,152	124,416
0	M	Pol53	Tubolit DG hr. 25 mm; d = 35 mm, pre DN25	m	67,000	2,221	148,807

D15 - Tepelná izolácia potrubí v kotolni - Z minerálnej vlny na hliníkovom

0,000

D16 - Tepelná izolácia ocelových potrubí v kotolni - Z minerálnej vlny r

0,000

D17 - Hrúbky izolácie: , DN 15 - DN 20 20 mm , DN 25 - DN 32 30 mm ,

848,099

0	M	Pol54	Tepelná izolácia pre potrubie DN 15	m	2,000	2,913	5,826
0	M	Pol55	Tepelná izolácia pre potrubie DN 20	m	7,000	3,226	22,582
0	M	Pol56	Tepelná izolácia pre potrubie DN 25	m	15,000	3,720	55,800
0	K	Pol57	Montáž tepelnej izolácie	kpl	1,000	763,891	763,891

D18 - VYKUROVACIE TELESÁ

0,000

D19 - Vykurovacie teleso je vrátane všetkého príslušenstva potrebného

1 705,139

0	M	Pol58	RADIK 20S CLEAN 600/ 1000 (Biela RAL 9016)	ks	1,000	59,388	59,388
0	M	Pol59	RADIK 20S CLEAN VK 600/ 1200 (Biela RAL 9016)	ks	1,000	68,443	68,443

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	M	Pol60	RADIK 21 VK 600/700 (Biela RAL 9016)	ks	1,000	69,456	69,456
0	M	Pol61	RADIK 21 VK 600/800 (Biela RAL 9016)	ks	1,000	70,234	70,234
0	M	Pol62	RADIK 21 VK 600/1100 (Biela RAL 9016)	ks	9,000	83,871	754,839
0	M	Pol63	RADIK 21 VK 600/2000 (Biela RAL 9016)	ks	1,000	124,826	124,826
0	M	Pol64	RADIK 21 VK 900/400 (Biela RAL 9016)	ks	1,000	66,572	66,572
0	M	Pol65	RADIK 22 VK 900/400 (Biela RAL 9016)	ks	1,000	81,109	81,109
0	M	Pol66	RADIK KLASIK 11 600/400 (Biela RAL 9016)	ks	1,000	33,264	33,264
0	M	Pol67	RADIK KLASIK 21 600/800 (Biela RAL 9016)	ks	2,000	58,726	117,452
0	M	Pol68	RADIK KLASIK 22 600/1400 (Biela RAL 9016)	ks	1,000	105,456	105,456
0	K	Pol69	Montáž vykurovacieho telesa	ks	20,000	7,705	154,100

D20 - ARMATÚRY A PRÍSLUŠENSTVO

1 152,825

0	M	Pol70	Termostatická hlavica Uni XH s kvapalínovým čidlom	ks	20,000	10,161	203,220
0	M	Pol71	Termostatický ventil AV 6 priamy DN 15	ks	4,000	13,175	52,700
0	M	Pol72	Termostatický ventil AV 6 rohový DN 15	ks	1,000	16,592	16,592
0	M	Pol73	Radiatorové šróbenie do spiatočky Combi 4 priamy DN 15	ks	4,000	14,330	57,320
0	M	Pol74	Radiatorové šróbenie do spiatočky Combi 4 rohový DN 15	ks	1,000	14,330	14,330
0	M	Pol75	Multiflex F ZB rohový R 1/2"	ks	15,000	22,366	335,490
0	M	Pol76	Pripájacie skrutk. so zverným krúžkom "Ofix CEP", vonk. záv. 3/4, mek. tesn. meď, potrubie 12 mm	ks	30,000	10,120	303,600
0	M	Pol77	Gul'ový kohút s pákovým ovládačom DN20	ks	3,000	5,583	16,749
0	M	Pol78	Gul'ový kohút s pákovým ovládačom DN25	ks	3,000	7,054	21,162
0	M	Pol79	Filter DN25	ks	1,000	8,308	8,308
0	M	Pol80	Automatický odvzdušňovací ventil 1/2"	ks	4,000	5,736	22,944
0	M	Pol81	Vypúšťací ventil kotlový, DN15	ks	9,000	3,740	33,660
0	M	Pol82	Teploměr axiální - zadné napojenie 1/2" - D63/L50mm - 120°C	ks	8,000	6,460	51,680
0	M	Pol83	Termomanometer axiální - vrátane spätnej klapky 1/4" x 1/2" - 0-4 bar - 120°C	ks	2,000	7,535	15,070

D21 - Vsuvky, skrutkovania a tvarovky podľa potreby

697,396

0	K	Pol84	Montáž armatúr a príslušenstva	kpl	1,000	697,396	697,396
---	---	-------	--------------------------------	-----	-------	---------	---------

D22 - OSTATNÉ NÁKLADY

3 468,458

0	K	Pol85	Demontáž vykurovacích telies - 19 ks, Demontáž ocelového potrubia do DN50 - 150 m, vrátane premiestnenia na zberný dvor / skládku	kpl	1,000	675,863	675,863
0	K	Pol86	Zdravotechnika (1x cirkulačné čerpadlo Stratos ECO-Z25/1-5, odvod kondenzátu, odvod prepadu, z poist. ventilov, zapojenie zásobníku teplej pitnej vody, vrátane potrubia, armatúr a príslušenstva)	kpl	1,000	377,999	377,999

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K	Pol87	Plynoinštalácia (napojenie 1x plynového kondenzačného kotla, vrátane potrubia a armatúr)	kpl	1,000	367,303	367,303
0	K	Pol88	Elektroinštalácia + Meranie a regulácia (projekt a montáž rozvodov silnoprúdu, napojenie zariadení,, prekáblovanie ovládania, oživenie, atď'.)	kpl	1,000	1 259,997	1 259,997
0	K	Pol89	Prepláchnutie systému	hod	12,000	8,946	107,352
0	K	Pol90	Napustenie systému vykurovania upravenou vodou (rozbor vody, úprava vody, doprava,, napustenie, atď'.), objem vody do 1 m3	kpl	1,000	210,000	210,000
0	K	Pol91	Hydraulické zaregulovanie	hod	12,000	10,434	125,208
0	K	Pol92	Vykurovací a tlaková skúška	hod	16,000	21,546	344,736

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obec Krásna Ves - Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Krásna Ves II.

Objekt: 5-Výmena svietidiel - 5-Výmena svietidiel

JKSO:

KS:

Miesto:

Dátum: 7. 12. 2017

Objednávateľ:

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 6 407,98

Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 6 407,98

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	6 407,98	1 281,60

Cena s DPH v EUR 7 689,58

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obec Krásna Ves - Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Krásna Ves II.

Objekt: 5-Výmena svietidiel - 5-Výmena svietidiel

Miesto: Dátum: 7. 12. 2017

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	6 407,98
D1 - PRÁCE A DODÁVKY M	0,00
D2 - M21 - 155 Elektromontáže	6 407,98
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	6 407,98

ROZPOČET

Stavba: Obec Krásna Ves - Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Krásna Ves II.

Objekt: 5-Výmena svietidiel - 5-Výmena svietidiel

Miesto: Dátum: 7. 12. 2017

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 407,980

D1 - PRÁCE A DODÁVKY M

0,000

D2 - M21 - 155 Elektromontáže

6 407,980

1	K	21001-	Demontáž svietidiel a svetelnej elektroinštalácie	hod	26,000	10,434	271,284
2	K	21001-0311	Škatuľa KPkruhová (D68) bez zapojenia	kus	25,000	0,953	23,825
3	M	345 604K000	Škatuľa KU 68- 1902 (D75x42) s viečkom	kus	25,000	0,609	15,225
4	K	21001-0321	Škatuľa KR rozvodka kruhová (D68) vrátane zapojenia	kus	28,000	4,071	113,988
5	M	345 608D000	Škatuľa KR rozvodná : 6400-221 (D72x42) (KU 68/2- 1903) kompletná	kus	28,000	0,921	25,788
6	K	21001-0322	Škatuľa KR rozvodka kruhová (D97) vrátane zapojenia	kus	1,000	5,579	5,579
7	M	345 608D042	Škatuľa KR rozvodná : 6400-43 (KR 97) (D110x52) kompletná	kus	1,000	0,840	0,840
8	M	921 AN23562	Svorka WAGO 273-254 4x2,5	kus	150,000	0,210	31,500
9	K	21010-0001	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5	kus	300,000	0,605	181,500
10	K	21010-0003	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 10-16	kus	16,000	0,855	13,680
11	K	21010-0251	Ukončenie káblov celoplastových do 4x2,5	kus	4,000	3,253	13,012
12	K	21010-0252	Ukončenie káblov celoplastových do 4x25	kus	4,000	5,180	20,720
13	K	21011-0041	Spínač zapustený obyčajný	kus	12,000	3,195	38,340
14	M	345 300L485	Spínač obyčajný	kus	12,000	2,068	24,816
15	K	21011-0043	Spínač zapustený sériový	kus	1,000	3,414	3,414
16	M	345 303A001	Spínač sériový	kus	1,000	2,575	2,575
17	K	21011-0045	Spínač zapustený striedavý	kus	13,000	3,414	44,382
18	M	345 319L485	Prepínač striedavý	kus	1,000	2,057	2,057
19	K	21011-0046	Spínač zapustený križový	kus	1,000	3,120	3,120
20	M	345 326L621	Prepínač križový	kus	1,000	3,016	3,016
21	K	21012-0401	Istič modulový do 25A	kus	17,000	3,437	58,429
22	M	358 5101010	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) LSN 10B/1	kus	6,000	3,512	21,072
23	M	358 5101012	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) LSN 16B/1	kus	6,000	3,316	19,896
24	K	21012-0402	Prepät'ová ochrana silnoprúd	kus	1,000	5,545	5,545
25	M	358 5301012	Istič 3-pólový - 10kA (3MD) LSN 16B/3	kus	5,000	11,434	57,170

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	M	358 5301013	Prepät'ová ochrana B+C 4-pól	kus	1,000	120,923	120,923
27	K	21019-0001	Montáž rozvodnice do 20kg	kus	1,000	9,652	9,652
28	M	358 5602W02	Prepät'ová ochrany III.	kus	6,000	60,702	364,212
29	M	921 AN09573	Skrinka SPP2	kus	1,000	46,469	46,469
30	K	21020-0004	Montáž svietidla	kus	38,000	4,213	160,094
31	M	348 2B0309	Svietidlo LED prisadené 4xL9, 1W IP20 600x600	kus	13,000	23,436	304,668
32	M	348 2B0311	Svietidlo LED kancelárske 1xL45W IP20	kus	5,000	79,929	399,645
33	M	348 2B2052	Svietidlo LED interierové kruh 33cm 2xE27 IP20	kus	11,000	54,638	601,018
34	M	348 2B2069	Svietidlo LED interierové nástenné 1xE27 IP20	kus	4,000	52,116	208,464
35	M	348 8B0057	Svietidlo LED vonkajšie 1xE27W IP21	kus	2,000	239,283	478,566
36	M	348 8B0058	Svietidlo núdzové s piktogramom s akumulátorom 1 hod	kus	3,000	30,229	90,687
37	M	348 8L0022	Trubice LED 9, 1W	kus	65,000	14,706	955,890
38	M	348 8L0026	Trubica LED 45 W	kus	18,000	22,695	408,510
39	M	348 8L0030	Žiarovka LED do1 x 15W	kus	30,000	7,941	238,230
40	K	21080-0105	Kábel CYKY 750V 3x1,5 uložený pod omietkou	m	270,000	0,333	89,910
41	M	341 203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	m	190,000	0,334	63,460
42	M	341 203M101	Kábel Cu 750V : CYKY-O 3x1,5	m	80,000	0,334	26,720
43	K	21080-0113	Kábel CYKY 750V 4x10 uložený pod omietkou	m	15,000	0,200	3,000
44	M	341 110760	Kábel Cu jadro CYKY 4Bx10	m	15,000	2,645	39,675
45	K	21080-0115	Kábel CYKY 750V 5x1,5 uložený pod omietkou	m	50,000	0,288	14,400
46	M	341 203M300	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x1,5	m	50,000	0,549	27,450
47	K	21080-0506	Vodič CY NN,VN 4 v rúrkach	m	15,000	0,188	2,820
48	M	341 010M018	Vodič Cu : CY 4 GNYE drôt (RE) zel / žltý	m	15,000	0,304	4,560
49	K	21080-0507	Vodič CY NN,VN 6 v rúrkach	m	20,000	0,222	4,440
50	M	341 010M025	Vodič Cu : CY 6 GNYE drôt (RE) zel / žltý	m	20,000	0,444	8,880
51	K	21080-0509	Vodič CY NN,VN 16 v rúrkach	m	10,000	0,444	4,440
52	M	341 010M039	Vodič Cu : CY 16 GNYE drôt (RE) zel / žltý	m	10,000	1,148	11,480
53	K	21090-1071	Kábel 1kV voľne uložený AYKYz 4x16	m	30,000	0,699	20,970
54	M	341 410M110	Kábel Al : AYKYz 4x16	m	30,000	1,637	49,110
55	K	21095-0001	Odjutovanie a očistenie kábla 300 mm	m	100,000	1,116	111,600
56	K	21101-0002	Osadenie HM 8 do tehlového muriva	kus	60,000	1,136	68,160
57	K	21329-0050	Úprava rozvodnice	hod	8,500	10,434	88,689
58	K	21329-0150	Drobné elektroinštalačné práce	hod	20,000	8,946	178,920
59	K	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	15,000	13,433	201,495

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obec Krásna Ves - Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Krásna Ves II.

Objekt: 6-Vzduchotechnika - 6-Vzduchotechnika

JKSO:

KS:

Miesto:

Dátum: 7. 12. 2017

Objednávateľ:

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 13 083,64

Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 13 083,64

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	13 083,64	2 616,73

Cena s DPH v EUR 15 700,37

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obec Krásna Ves - Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Krásna Ves II.

Objekt: 6-Vzduchotechnika - 6-Vzduchotechnika

Miesto: Dátum: 7. 12. 2017

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 13 083,64

D1 - Zar.č. 1 - Vetranie priestorov materskej škôlky 11 697,64

D2 - Vzduchový výkon - 2 070 / 2 070 m³ / h - prívod / odvod 1 560,30

D3 - Elektrický príkon - 400 V / 6,0 kW - el.ohrievač 0,00

D4 - Elektrický príkon - 400 V / 2 x 0,450 kW 0,00

D5 - * vrátane MaR 1 560,30

D6 - Ohybná hadica 72,07

D7 - Potrubie VZT kruhové Spiro 738,89

D8 - Tvarovky 20 % 0,00

D9 - Potrubie VZT Sk1 hranaté 1 766,76

D8 - Tvarovky 20 % 504,00

D10 - * spoje prelepené samolepiacou Al páskou 1 089,90

D11 - Ostatné 1 386,00

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 13 083,64

ROZPOČET

Stavba: Obec Krásna Ves - Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Krásna Ves II.

Objekt: 6-Vzduchotechnika - 6-Vzduchotechnika

Miesto: Dátum: 7. 12. 2017

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 083,640

D1 - Zar.č. 1 - Vetranie priestorov materskej školy

11 697,643

1	K	Pol93	Rekuperačná jednotka ELEKTRODESIGN typ CADB - S - DI - 2400 SH Ekonovent	ks	1,000	7 559,620	7 559,620
---	---	-------	---	----	-------	-----------	-----------

D2 - Vzduchový výkon - 2 070 / 2 070 m³ / h - prívod / odvod

1 560,300

D3 - Elektrický príkon - 400 V / 6,0 kW - el.ohrievač

0,000

D4 - Elektrický príkon - 400 V / 2 x 0,450 kW

0,000

D5 - * vrátane MaR

1 560,300

0	K	Pol94	VBM 355 ED - rýchlopínacia spona	ks	4,000	10,080	40,320
0	K	Pol95	MSK 355 - škrtiaca klapka	ks	2,000	25,620	51,240
0	K	Pol96	LF 24 - servopohon Belimo so sp. pruž.4Nm	ks	2,000	221,760	443,520
0	K	Pol97	SP - P 300 - sifón podtl. s uzáverom	ks	1,000	50,400	50,400
0	K	Pol98	TLmič hluku ELEKTRODESIGN typ MAA 355 / 900	ks	2,000	99,120	198,240
1	K	Pol99	Protidažďová žalúzia IMOS - PZ AL - 400 x 200 - S	ks	2,000	49,560	99,120
1	K	Pol100	Tanierový ventil O 100 - prívodný	ks	1,000	5,712	5,712
2	K	Pol101	Tanierový ventil O 100 - odvodný	ks	8,000	5,712	45,696
2	K	Pol102	Výustka IMOS - NOVA - A - 1 - 1 - 325 x 125 - R1 UR - H - odvodná	ks	2,000	27,720	55,440
2	K	Pol103	Výustka IMOS - NOVA - A - 1 - 1 - 425 x 125 - R1 UR - H - odvodná	ks	6,000	28,560	171,360
2	K	Pol104	Výustka IMOS - NOVA - A - 1 - 1 - 425 x 125 - R1 UR - H - prívodná	ks	5,000	27,720	138,600
2	K	Pol105	Výustka IMOS - NOVA - A - 1 - 1 - 325 x 125 - R1 UR - H - prívodná	ks	5,000	24,360	121,800
1	K	Pol106	Klapka ručná regulačná RK 315	ks	2,000	22,176	44,352
1	K	Pol107	Klapka ručná regulačná RK 160	ks	2,000	17,640	35,280
1	K	Pol108	Dverová mriežka IMOS - NOVA - D - 1 - 200 x 200 - UR1	ks	3,000	19,740	59,220

D6 - Ohybná hadica

72,072

0	K	Pol109	Do priemeru 200 mm	bm	8,000	3,780	30,240
0	K	Pol110	Do priemeru 160 mm	bm	2,000	3,276	6,552
0	K	Pol111	Do priemeru 100 mm	bm	12,000	2,940	35,280

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D7 - Potrubie VZT kruhové Spiro

738,894

0	K	Pol112	do priemeru 355 mm	bm	5,000	12,180	60,900
0	K	Pol113	do priemeru 315 mm	bm	25,000	11,096	277,400
0	K	Pol114	do priemeru 280 mm	bm	10,000	9,181	91,810
0	K	Pol115	do priemeru 250 mm	bm	12,000	7,980	95,760
0	K	Pol116	do priemeru 200 mm	bm	13,000	6,888	89,544
0	K	Pol117	do priemeru 160 mm	bm	15,000	5,460	81,900
0	K	Pol118	do priemeru 100 mm	bm	11,000	3,780	41,580

D8 - Tvarovky 20 %

0,000

D9 - Potrubie VZT Sk1 hranaté

1 766,757

0	K	Pol119	Do obvodu 1 500 mm	bm	6,000	19,246	115,476
0	K	Pol120	Do obvodu 900 mm	bm	3,000	19,128	57,384

D8 - Tvarovky 20 %

504,000

1	K	Pol121	Izolácia prívodného potrubia materiálom K - Flex H Duct o hrúbke s = 15 mm	m2	50,000	10,080	504,000
---	---	--------	---	----	--------	--------	---------

D10 - * spoje prelepené samolepiacou Al páskou

1 089,997

1	K	Pol122	Plastové potrubie na odvod kondenzu d 32 mm	bm	13,000	6,300	81,900
1	M	Pol 123	Spojovací a tesniaci materiál	Kpl	1,000	293,999	293,999
1	M	Pol 124	Závesný a kotviaci materiál	Kpl	1,000	335,999	335,999
1	M	Pol 125	Montážny materiál	Kpl	1,000	377,999	377,999

D11 - Ostatné

1 385,997

0	K	Pol126	Revízie, projekt skutočného vyhotovenia a realizačný	Kpl	1,000	671,999	671,999
0	K	Pol127	Skúšky zariadení (individuálne, príprava ku komplexným, komplexné skúšky)	Kpl	1,000	251,999	251,999
0	K	Pol128	Spustenie zariadení (VZT jednotky, ventilátory)	Kpl	1,000	210,000	210,000
0	K	Pol129	Lešenie, žeriav, doprava	Kpl	1,000	251,999	251,999

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obec Krásna Ves - Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Krásna Ves II.

Objekt: 7 - Ostatné - opravn - 7 - Ostatné - oprávnený n..._01

JKSO:

KS:

Miesto:

Dátum: 7. 12. 2017

Objednávateľ:

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 38 066,15

Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 38 066,15

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	38 066,15	7 613,23

Cena s DPH v EUR 45 679,38

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obec Krásna Ves - Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Krásna Ves II.

Objekt: 7 - Ostatné - oprávn - 7 - Ostatné - oprávnený n..._01

Miesto: Dátum: 7. 12. 2017

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 38 066,15

D1 - HSV - Práce a dodávky HSV 15 949,29

D2 - 1 - Zemné práce 2 167,18

D3 - 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie 75,92

D4 - 5 - Komunikácie 546,39

D5 - 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 8 161,20

D6 - 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 629,27

D7 - 99 - Presun hmôt HSV 369,33

D8 - PSV - Práce a dodávky PSV 20 253,43

D9 - 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 3 552,74

D10 - 713 - Izolácie tepelné 4 486,07

764 - Konštrukcie klampiarske 2 554,36

D11 - 765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé 53,01

D12 - 763 - Konštrukcie drevostavby 2 604,93

D13 - 771 - Podlahy z dlaždíc 3 779,87

D14 - 775 - Podlahy vlysové a parketové 3 110,79

D15 - 783 - Dokončovacie práce - nátery 111,69

D16 - M - Práce a dodávky M 1 863,44

D17 - 21-M - Elektromontáže - bleskozvod 1 749,42

D18 - M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon 114,01

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 38 066,15

ROZPOČET

Stavba: Obec Krásna Ves - Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Krásna Ves II.

Objekt: 7 - Ostatné - oprávn - 7 - Ostatné - oprávnený n..._01

Miesto: Dátum: 7. 12. 2017

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

38 066,150

D1 - HSV - Práce a dodávky HSV

15 949,285

D2 - 1 - Zemné práce

2 167,183

1	K	113107	Odstránenie krytu z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	10,910	14,809	161,566
2	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	36,300	29,481	1 070,160
3	K	130001101	Priplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	36,300	13,276	481,919
4	K	13020	Zásyp jamy zhutnený po vrstvách	m3	24,900	2,725	67,853
5	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	11,400	3,412	38,897
6	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	34,200	0,340	11,628
7	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	15,960	21,000	335,160

D3 - 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

75,920

8	K	3102392	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4m2 v murive nadzákladného ker. tvárnicami hr. 440 mm na maltu vápennocementovú	m3	0,480	158,167	75,920
---	---	---------	---	----	-------	---------	--------

D4 - 5 - Komunikácie

546,389

9	K	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	45,370	3,319	150,583
10	K	596911212	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm nad 20 m2	m2	3,700	12,723	47,075
11	M	5921953100	Zámková dlažba hr. 60 mm, pochôdzna, sivá	m2	3,850	12,882	49,596
12	K	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	5,300	4,094	21,698
13	M	5921954660	Premac OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SJVY	ks	6,000	2,046	12,276

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
14	K	9165611	Dodávka a montáž trávnikového deliaceho pásu HDPE	m	77,600	3,331	258,486
15	K	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu простého tr. C 10/12,5	m3	0,090	74,171	6,675

D5 - 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

8 161,197

17	K	612465136	Vnútrotná omietka stien, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 10 mm	m2	1,800	7,180	12,924
18	K	622461R	Oprava vonkajšej omietky šľachtenej umelej škrabanej, opravená plocha do 30 %	m2	352,550	6,823	2 405,449
19	K	631571010	Násyp z riečneho kameniva fr. 32-63 mm, hr. 150 mm	m3	5,830	48,306	281,624
20	K	631312	Cementový poter pevnosti 25 Mpa vystužený vláknami hr. nad 40 do 60 mm	m2	204,900	25,110	5 145,039
21	K	631319	Priplatok za prehľad. povrchu cementového poteru	m2	204,900	1,543	316,161

D6 - 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 629,265

22	K	962032	Búranie prestupu pre pre rozvody VZT a vykurovania betónovom venci a murive, pol. U1	ks	2,000	42,390	84,780
23	K	962032.1	Búranie prestupu pre pre rozvody VZT a vykurovania betónovom venci a murive, pol. U2	ks	2,000	16,950	33,900
24	K	962032.2	Búranie prestupu pre pre rozvody VZT a vykurovania betónovom venci a murive, pol. U3	ks	1,000	23,082	23,082
25	K	962032.3	Búranie prestupu pre pre rozvody VZT a vykurovania betónovom venci a murive, pol. U4	ks	3,000	9,288	27,864
26	K	962032.4	Búranie prestupu pre pre rozvody VZT a vykurovania betónovom venci a murive, pol. U5	ks	1,000	16,930	16,930
27	K	962032.5	Búranie prestupu pre pre rozvody VZT a vykurovania betónovom venci a murive, pol. U6	ks	1,000	9,288	9,288
28	K	962032.6	Búranie prestupu pre pre rozvody VZT a vykurovania betónovom venci a murive, pol. U7	ks	2,000	16,930	33,860
29	K	962032.7	Búranie prestupu pre pre rozvody VZT a vykurovania betónovom venci a murive, pol. U8	ks	2,000	5,906	11,812
30	K	962032.8	Búranie prestupu pre pre rozvody VZT a vykurovania betónovom venci a murive, pol. U9	ks	3,000	9,452	28,356
31	K	962032.9	Búranie prestupu pre pre rozvody VZT a vykurovania betónovom venci a murive, pol. U10	ks	1,000	16,930	16,930
32	K	962032.10	Búranie prestupu pre pre rozvody VZT a vykurovania betónovom venci a murive, pol. U11	ks	1,000	5,637	5,637
33	K	962032.11	Búranie prestupu pre pre rozvody VZT a vykurovania betónovom venci a murive, pol. U12	ks	1,000	5,488	5,488

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
34	K	962032.12	Búranie prestupu pre pre rozvody VZT a vykurovania betónovom venci a murive, pol. U13	ks	1,000	7,431	7,431
35	K	962032.13	Búranie prestupu pre pre rozvody VZT a vykurovania betónovom venci a murive, pol. U14	ks	2,000	9,708	19,416
36	K	962032.14	Búranie prestupu pre pre rozvody VZT a vykurovania betónovom venci a murive, pol. U15	ks	8,000	2,452	19,616
37	K	962032.15	Búranie prestupu pre pre rozvody VZT a vykurovania betónovom venci a murive, pol. U16	ks	7,000	1,473	10,311
38	K	962032.16	Sekanie drážok pre napojenie radiátorov	ks	20,000	2,471	49,420
39	K	962032.17	Uzavretie prestupov po montáži inštalácií	ks	58,000	5,053	293,074
40	K	9780361	Otlčenie šlachtených a pod., omietok vonkajších brizolitových, v rozsahu do 30 %	m2	352,550	0,543	191,435
41	K	965041441	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, škvárovbetón hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -1,60000t	m3	20,442	31,220	638,199
42	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	257,170	3,127	804,171
43	K	965081712	Búranie nášlapných vrstiev podláh, dlažieb, laminát parkiet, koberca, lina, vr. Soklov hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	204,900	1,511	309,604
44	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	42,500	7,024	298,520
45	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	42,500	9,891	420,368
46	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	127,500	0,331	42,203
47	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	42,500	7,088	301,240
48	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	42,500	0,796	33,830
49	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	42,500	21,000	892,500

D7 - 99 - Presun hmôt HSV

369,331

50	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	38,400	9,618	369,331
----	---	-----------	---	---	--------	-------	---------

D8 - PSV - Práce a dodávky PSV

20 253,429

D9 - 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

3 552,737

51	K	711491	Zhotovenie podkladnej a krycej vrstvy z PE fólie D+M	m2	409,800	2,382	976,144
52	K	711491171	Zhotovenie podkladnej vrstvy z HDPE fólie	m2	49,200	1,263	62,140
53	M	2834101030	HDPE fólia hr. 1,5 mm	m2	53,100	3,387	179,850
54	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	204,900	0,158	32,374
55	K	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	60,500	0,194	11,737
56	M	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,085	1 629,414	138,500

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
57	K	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	80,160	2,245	179,959
58	M	628800069	Ochranná nopová fólia	m2	83,160	1,488	123,742
59	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	204,900	2,924	599,128
60	K	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	60,500	3,164	191,422
61	M	6283221000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35	m2	291,940	2,460	718,172
62	K	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	245,000	1,386	339,569

D10 - 713 - Izolácie tepelné

4 486,066

63	K	71313	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	204,900	0,671	137,488
64	M	2837	TEPELNÁ ISOLÁCIA Z TUHEJ FENOLOVEJ PENY, PODLAHOVÉ DOSKY, hrúbka 40mm	m2	215,150	17,710	3 810,307
65	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	712,000	0,756	538,271

764 - Konštrukcie klampiarske

2 554,355

66	K	764351810	Demontáž žlabov pododkvp. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, - 0,00347t	m	57,200	0,655	37,466
67	K	764351836	Demontáž háka so sklonom žlabu do 30° - 0,00009t	ks	145,000	0,475	68,875
68	K	764352611	Zvodové rúry z pozinkovaného plechu, kruhové priemer 80 mm	m	22,000	22,483	494,626
69	K	764352813	Žlaby z pozinkovaného plechu, pododkvpové polkruhové r.š. 330 mm	m	57,200	28,253	1 616,072
70	K	764352869	Kotlík kónický z pozinkovaného plechu, pre rúry s priemerom do 150 mm	ks	5,000	17,388	86,940
71	K	764359810	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žlabu do 30st., -0,00110t	ks	5,000	0,878	4,390
72	K	764430850	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš 600 mm, -0,00337t	m	75,000	0,962	72,150
73	K	764453881	Demontáž odpadového výpustu vody kruhového, -0,00020t	ks	5,000	0,444	2,220
74	K	764454801	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	m	22,000	0,550	12,100
75	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	211,000	0,756	159,516

D11 - 765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

53,007

76	K	7653311	Montáž betónovej krytiny uložennej na sucho, sklon strechy do 45°, -0,025t	m2	4,800	9,830	47,184
77	K	765332880	Demontáž betónovej krytiny uložennej na sucho, na ďalšie použitie, sklon strechy do 45°, -0,025t	m2	1,800	3,235	5,823

D12 - 763 - Konštrukcie drevostavby

2 604,928

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
78	K	7643518	SDK podhlád KNAUF D112 zavesená dvojvrstvá kca profil CD dosky GKB hr. 12,5 mm	m2	43,400	19,622	851,595
79	K	7643518.1	SDK podhlád KNAUF D112 zavesená dvojvrstvá kca profil CD dosky GKBi hr. 12,5 mm	m2	39,600	19,461	770,656
80	K	7631266	Obklad rozvodov zvislý, CD konštrukcia, dosky RB, RBI	m2	5,300	13,940	73,882
81	K	7631266.1	SDK kastlík pod stropom, opláštenie rozvodov, CD konštrukcia, dosky RB, RBI	m2	35,720	19,011	679,073
82	K	763151091	Revízie dverka sádrokartónové v AL ráme 400x400 mm	ks	3,000	28,526	85,578
83	K	76315	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách	%	286,000	0,504	144,144

D13 - 771 - Podlahy z dlaždíc

3 779,865

84	K	7712753	Montáž obkladov soklikov výšky 100mm, gres	m	70,800	2,481	175,655
85	K	771541115	Montáž podláh z obkladačiek gres kladených do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	96,040	12,973	1 245,927
86	M	59786513101	Gresová dlažba	m2	108,280	13,703	1 483,761
87	K	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	359,000	2,436	874,522

D14 - 775 - Podlahy vlysové a parketové

3 110,785

88	K	775530890	Drevené parkety s podložkou, podľa popisu v PD	m2	112,380	23,648	2 657,562
89	K	775530891	Montáž a dodávka soklovej dyhovanej lišty v. =60mm	m	72,600	4,249	308,477
90	K	775530891.1	Montáž a dodávka AL prahovej a prechodovej lišty, elox	m	14,000	6,433	90,062
91	K	998775202	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	62,000	0,882	54,684

D15 - 783 - Dokončovacie práce - nátery

111,686

92	K	783894422	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou interiéru stien dvojnásobný	m2	54,190	2,061	111,686
----	---	-----------	---	----	--------	-------	---------

D16 - M - Práce a dodávky M

1 863,436

D17 - 21-M - Elektromontáže - bleskozvod

1 749,424


93	K	21001-0004	Rúrka ohybná PVC pod omietkou 29mm	m	30,000	0,910	27,300
94	M	345 650I504	Rúrka el-inšt PVC ohybná 083272 : FXP-Turbo® 32 HT	m	30,000	0,948	28,440
95	K	21001-0313	Škatuľa KO odbočná hranatá (125) bez zapojenia	kus	6,000	2,641	15,846
96	M	345 715240	Krabica prístrojová odbočná KO125 HT	kus	6,000	1,172	7,032
97	K	21012-0402	Prepät'ová ochrana silnoprúd	kus	1,000	5,545	5,545
98	M	358 5301013	Prepät'ová ochrana B+C 4-pól	kus	1,000	22,764	22,764
99	K	21019-0001	Montáž rozvodnice do 20kg	kus	1,000	9,652	9,652
100	M	422 6B0101	Skrinka plast ABB 30x30x20 IP65	kus	1,000	57,918	57,918
101	M	358 5602W02	Zvodič prepätia FX 090 IECT	kus	3,000	49,936	149,808
102	K	21022-0022	Vedenie uzemňovacie Fe Zn d 8,10 mm v zemi	m	30,000	1,056	31,680

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
103	M	354 900014	Kruhový vodič 10 mm. pozinkovaný obj. č. 5021103	m	30,000	0,814	24,420
104	K	21022-0101	Vodič zberný, zvodový s podperami FeZn 8	m	165,000	1,663	274,395
105	M	354 900013	Kruhový vodič 8 mm. pozinkovaný	m	165,000	0,480	79,200
106	M	354 901251	podpera vedenia na ploché strechy PV 21 betónová	kus	100,000	2,108	210,800
107	K	21022-0211	Tyč záchytná, upevnenie na streš. hrebeň 2 m múr	kus	1,000	5,361	5,361
108	M	354 410150	Tyč zachytávacia JZ10 1000mm so závit. do múra	kus	1,000	4,334	4,334
109	K	21022-0212	Pomocný zberač - zhotovenie	kus	3,000	39,373	118,119
110	K	21022-0302	Svorka hromozvodná nad 2 /ST,SJ,ATD/	kus	52,000	1,854	96,408
111	M	354 418600	Svorka k tyčiam SJ 01 d 20mm	kus	1,000	0,983	0,983
112	M	354 418850	Svorka spojovacia SS na lano d8- 10mm	kus	40,000	0,743	29,720
113	M	354 418950	Svorka pripojovacia SP1 d6- 12mm	kus	5,000	0,468	2,340
114	M	354 419250	Svorka skúšobná SZ na lano d6- 12mm	kus	6,000	0,998	5,988
115	K	21022-0311	Svorka hromozvodná na potrubie d 260-700	kus	6,000	1,854	11,124
116	M	921 AN29892	Svorka SO na okapový žľab	kus	6,000	0,801	4,806
117	K	21022-0361	Uzemňovač tyčový, prip. zaraz. do 2m	kus	9,000	10,536	94,824
118	M	354 904Z10	Tyč zemniaca ZT 1- dielna, D20, 1x2m	kus	9,000	12,512	112,608
119	K	21022-0401	Štítok smaltovaný, um. hmota -označenie zvodu	kus	6,000	2,029	12,174
120	K	21329-0150	Drobné elektroinštalačné práce	hod	10,000	10,434	104,340
121	K	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	15,000	13,433	201,495

D18 - M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon

114,012

122	K	46020-0163	Káblové ryhy šír. 35 hĺbka 80 zemina tr. 3	m	12,000	4,008	48,096
123	K	46056-0163	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 3	m	12,000	1,509	18,108
124	K	46062-0013	Provizórna úprava terénu, zemina tr 3	m2	36,000	1,328	47,808

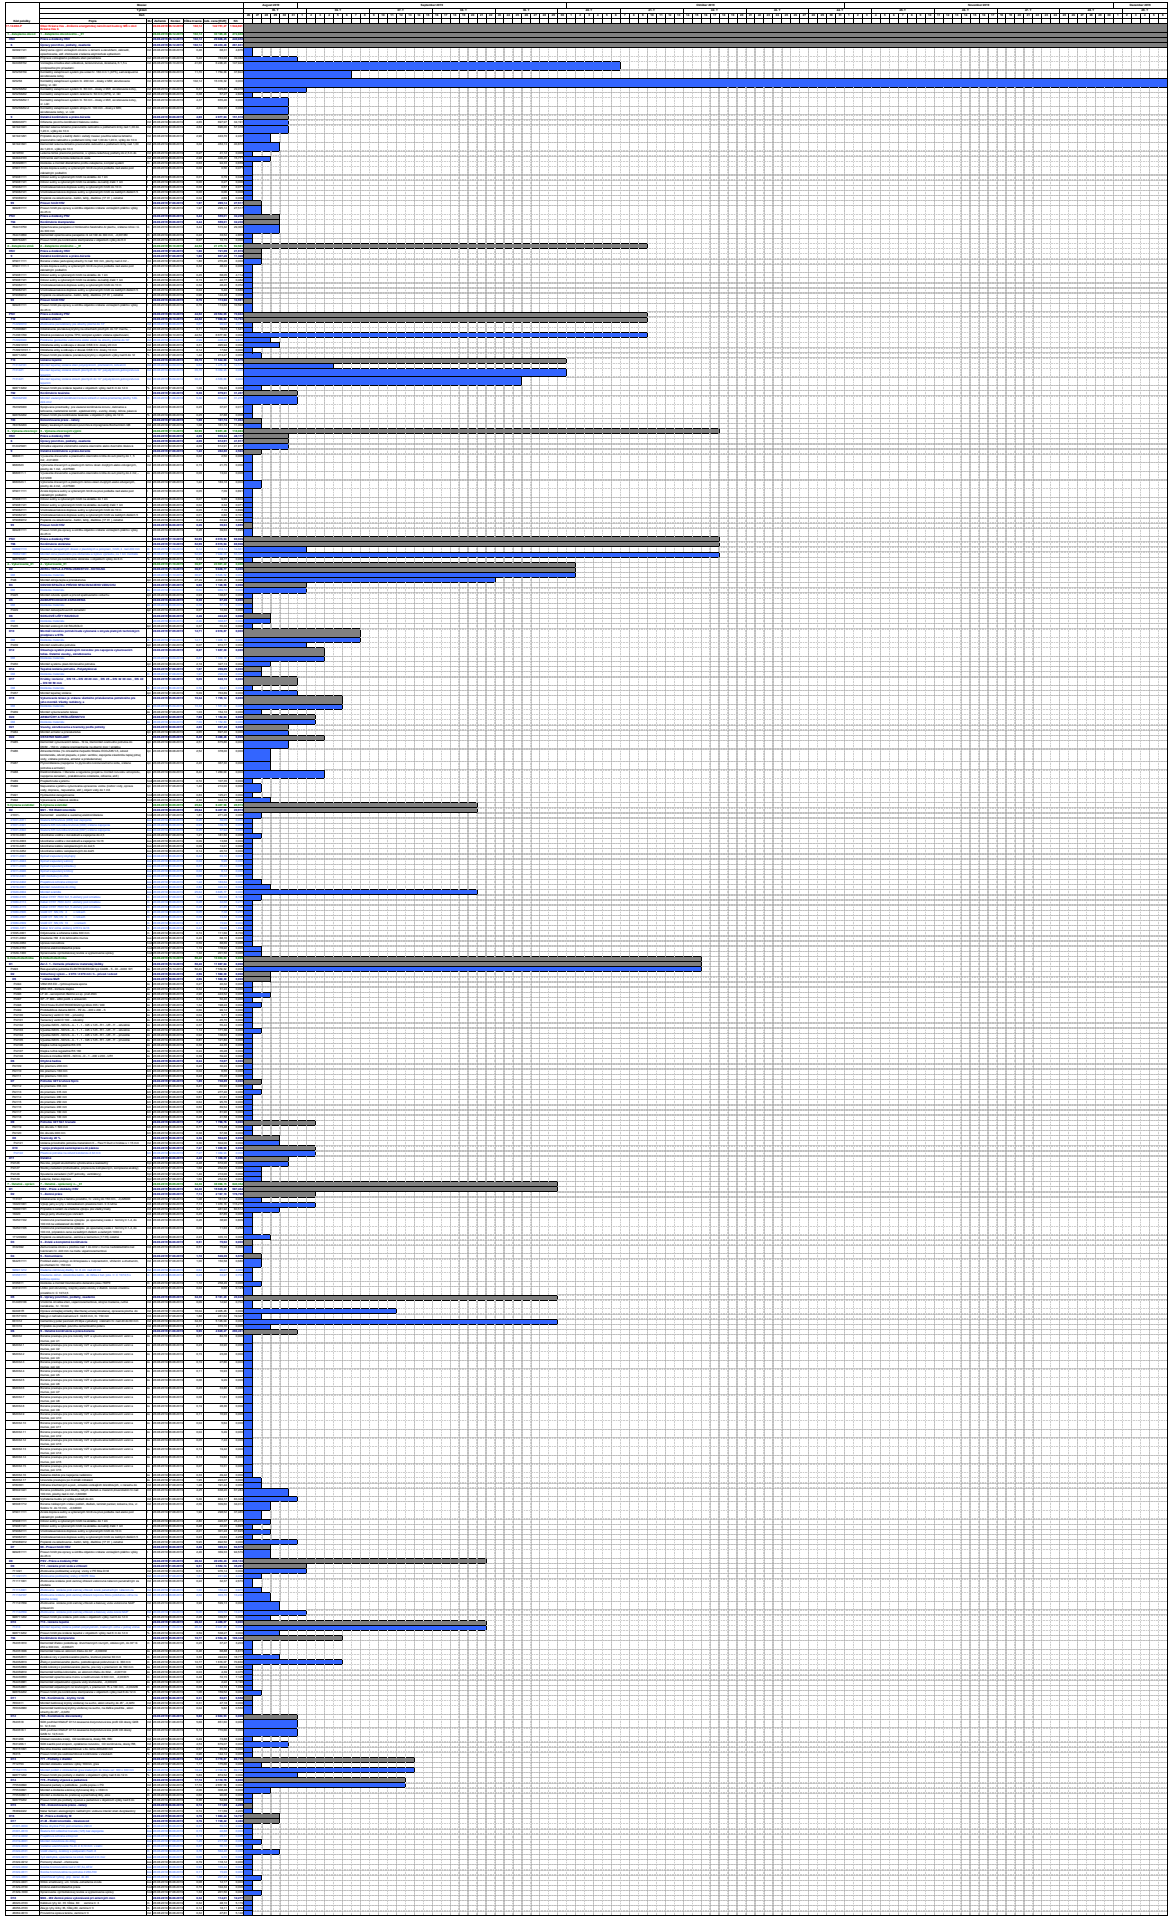

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

Obec Krásna Ves

IČO: 00310581

Krásna Ves 142, 956 53 Krásna Ves

Názov zákazky:

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Krásna Ves II

Vestník č. 240/2017 - 06.12.2017, 16877 - WYP

Spoločnosť **Construction s.r.o.**, zastúpená **Lubomírom Kováčikom**, **čestne vyhlasuje**,
že dielo vykoná v plnej rézii z vlastných zdrojov, bez použitia subdodávateľov.

Construction s.r.o.



956 32 Nadlice 64

IČO: 3110581

IČO: 3110581

Construction s.r.o.
Lubomír Kováčik, konateľ spoločnosti

Poštová adresa: **Construction s.r.o. 956 32 Nadlice 64**

Tel: +421 38 38 11 420 mail: office@construction.sk

<http://www.construction.sk>