

ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY

„Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Krásna Ves“ uzatvorená
podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka (ďalej len "Zmluva")

1. Zmluvné strany

Objednávateľ:	Obec Krásna Ves
Sídlo:	956 53 Krásna Ves 142
Štatutárny zástupca:	Ing. Milan Došek, starosta
Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných:	Ing. Milan Došek
e-mail:	obec@krasnaves.sk
IČO:	00 310 581
DIČ:	2021053419
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu:	IBAN SK89 5600 0000 0006 1226 2001
(ďalej len "Objednávateľ")	

1.2 Zhotoviteľ:	Construction s.r.o.
Sídlo:	Nadlice 64, 956 32 Nadlice
Štatutárny zástupca:	Lubomír Kováčik
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných:	Lubomír Kováčik
vo veciach technických:	Ing. Vladimír Bebjak
IČO:	31106064
DIČ:	2021284166
IČDPH:	SK2021284166
Obchodný register:	OS Trenčín, odd. Sro vl.č.19375/R
Bankové spojenie:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
Číslo účtu:	IBAN SK22 1111 0000 0014 3363 1005
(ďalej len "Zhotoviteľ")	

2. Predmet zmluvy

- 2.1 Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť stavebné práce a dodávku materiálov na stavbe:
„Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Krásna Ves“.
(ďalej len "Dielo") za podmienok dohodnutých v Zmluve a Dielo odovzdať Objednávateľovi.
- 2.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonať Dielo.
- 2.3 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na Diele až do jeho odovzdania a prevzatia Objednávateľom.
- 2.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred uzavretím Zmluvy obdržal od Objednávateľa projektovú dokumentáciu na zhotovenie Diela (ďalej len "Projektová dokumentácia"). Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa pred uzavretím Zmluvy dôkladne oboznámil s Projektovou dokumentáciou. Projektová dokumentácia tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy.
- 2.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo podľa odovzdaných podkladov pre plnenie zmluvy, technických a právnych predpisov a slovenských technických noriem, prípadne ISO tak, aby slúžilo určenému účelu. Osoby a všetky veci povahy hmotnej ako i právnej, ktoré sú nutné a

potrebné k riadnemu splneniu záväzku Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, je povinný zabezpečiť Zhotoviteľ na vlastné náklady a nebezpečenstvo, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

- 2.6 Pre odstránenie pochybností je Zhotoviteľ na základe tejto Zmluvy povinný zhotoviť dielo technicky a technologicky podľa projektovej dokumentácie a len v rozsahu, ktorý vyplýva tak z projektovej dokumentácie, ako aj z výkazu výmer/rozpočtu súčasne, t.j. nie je povinný zhotoviť to, čo vyplýva z projektovej dokumentácie ale nevyplýva z výkazu výmer/rozpočtu, resp. nie je povinný zhotoviť to, čo vyplýva z výkazu výmer/rozpočtu ale nevyplýva z projektovej dokumentácie. Zhotoviteľ má nárok na zaplatenie výlučne skutočne zrealizovaných prác.

3. Cena za Dielo

- 3.1 Cena za Dielo v rozsahu čl. 2 tejto zmluvy bola dohodnutá na základe ponukovej ceny vo výberovom konaní a oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí neoddeliteľnú časť tejto zmluvy a považuje sa za pevnú, nemennú a maximálnu cenu.

cena bez DPH 322 954,32 eur

20 % DPH 64 590,86 eur

Cena 387 545,18 eur vrátane DPH

- 3.2 Cena za Dielo bola zaokrúhlená na dve desatinné miesta a je stanovená na základe oceneného výkazu výmer. Všetade, kde sa v Zmluve spomína cena za Dielo, má sa tým na mysli cena Diela vrátane DPH.

- 3.3 Cena za Dielo je cena maximálna a zahŕňa náklady na splnenie všetkých zmluvných záväzkov Zhotoviteľa vyplývajúcich zo Zmluvy ako aj náhradu akýchkoľvek nákladov alebo výdavkov Zhotoviteľa vynaložených na riadne vykonanie a odovzdanie Diela Objednávateľovi tak, aby bolo Dielo užívania schopné a spôsobilé na kolaudáciu, vrátane dopravných nákladov, skladného, nákladov na vypracovanie dokumentácie skutočnej realizácie Diela, prípravné stavebné práce, náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska a pod. Práce, ktoré Zhotoviteľ vykoná bez súhlasu Objednávateľa odchyľne od súťažných podkladov nebudú uhradené.

- 3.4 Ceny a sadzby uvedené v ocenenom výkaze výmer zahŕňajú cenu prác popísaných v jednotlivých položkách v nadväznosti na technické špecifikácie, vrátane všetkých nákladov a výdavkov, ktoré sa vyžadujú a môžu súvisieť s úplnou realizáciou Diela, vrátane dočasných diel, materiálu, dodávky, montáže, všetkých skúšok, dočasných prác, zariadenia prístupu na stavenisko, poplatkov, všetkých rizík, záväzkov a povinností konkrétne uvedených alebo nepriamo vyplývajúcich z dokumentov a obhliadky staveniska, na ktorých je ponuka založená. Má sa za to, že zriaďovacie náklady Zhotoviteľa, zisk a režijné náklady a podobné poplatky sú rozložené rovnomerne vo všetkých jednotkových sadzbách.

- 3.5 Jednotlivé položky výkazu výmer, ktoré Zhotoviteľ neocenil, sú zahrnuté v iných ocenených položkách. Jednotkové ceny sú považované za konečné a platné počas celej doby realizácie Diela. Jednotkové ceny za výkony, práce a dodávky uvedené v rozpočte zaväzujú Zhotoviteľa a platia počas trvania Zmluvy.

- 3.6 K zmene ceny môže dôjsť:

3.6.1 pri zmene zákonnej sadzby DPH,

- 3.6.2 pre zmene colných poplatkov a dovoznej prirážky, a to len u výrobkov a prác, ktoré nie sú dostupné na území SR, prípadne pri výhodnosti dovozu oproti domácej pomôcke. Túto skutočnosť musí Zhotoviteľ preukázať.

4. Platobné podmienky

- 4.1 Objednávateľ bude uhrádzať cenu za Dielo na základe Zhotoviteľom vystavených:

4.1.1 čiastkových faktúr,

4.1.2 konečnou faktúrou.

4.2 Zhotoviteľ je povinný vypracovať jedenkrát mesačne, najneskôr do piateho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca súpis vykonaných prác a dodávok a predložiť ho Objednávateľovi k odsúhlaseniu, a to v rozsahu, ako je špecifikovaná cena za Dielo. Súčasťou súpisu vykonaných prác a dodávok musí byť zisťovací protokol a fotodokumentácia zrealizovaných prác, a to obzvlášť detailne zachytených konštrukcií, ktoré sú ďalšími prácami zakryté, na CD/ DVD. Súpis prác bude vyhotovený v súlade s oceneným výkazom výmer, ktorý je prílohou tejto Zmluvy a bude obsahovať názvy objektov, položiek, jednotkové ceny, množstvá, rozmery, sumy zrealizovaných položiek. Objednávateľ predmetný súpis vykonaných prác a zisťovací protokol na základe súhlasného stanoviska Stavebného dozoru najneskôr do piatich pracovných dní od doručenia súpisu vykonaných prác a zisťovacieho protokolu odsúhlasí alebo vráti Zhotoviteľovi na prepracovanie. V prípade vrátenia súpisu vykonaných prác a zisťovacieho protokolu stavebným dozorom Zhotoviteľovi na prepracovanie, prepracuje Zhotoviteľ predmetné podklady v zmysle pokynov stavebného dozoru a predloží ich znovu na odsúhlasenie Objednávateľovi prostredníctvom Stavebnému dozoru.

4.3 Zhotoviteľovi prislúcha úhrada len za skutočne vykonané práce.

4.4 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť čiastkovú faktúru na základe schválených súpisov vykonaných ucelených častí prác za príslušné mesiace, za ktoré je predmetná faktúra vystavená.

4.5 Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi príslušnú faktúru vrátane príloh (s výnimkou fotodokumentácie na CD/DVD) v štyroch vyhotoveniach v písomnej forme na adresu Objednávateľa uvedenú v záhlaví Zmluvy a tiež v elektronickej forme na e-mailovú adresu Objednávateľa, pričom za deň doručenia sa považuje neskorší z predmetných spôsobov doručenia faktúry.

4.6 Faktúra vystavená Zhotoviteľom musí byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení. Faktúra musí obsahovať minimálne tieto údaje: - označenie faktúra a jej číslo, - označenie Objednávateľa a Zhotoviteľa (názov, právna forma, sídlo), IČO, DIČ, IČ DPH, - označenie banky a čísla účtu, - miesto a názov Diela, evidenčné číslo stavby, - číslo Zmluvy, dátum jej uzatvorenia, - označenie skupiny výdavkov fakturovaných stavebných prác a/alebo vybavenia v zmysle ekonomickej klasifikácie Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/010175/2004-42, - zdaniteľné obdobie, - deň vystavenia, deň splatnosti faktúry, - účtovanú čiastku bez DPH, DPH a sumu spolu s DPH a celkovú fakturovanú sumu po objektoch – všetky sumy budú uvedené s presnosťou na dve desatinné miesta, - názov operačného programu v rámci ktorého je stavba realizovaná Operačný program Kvalita životného prostredia, pečiatku a podpis oprávneného zástupcu Zhotoviteľa.

4.7 K faktúre je Zhotoviteľ povinný doložiť nasledovné náležitosti: - krycí list faktúry, - zisťovací protokol, - schválený súpis vykonaných prác,

4.8 Konečná faktúra bude Zhotoviteľom vystavená do 14 dní odo dňa podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela a okrem náležitostí uvedených v bode 4.5 musí obsahovať: - vyúčtovanie celého rozsahu prác tvoriacich predmet Zmluvy – na základe schválených súpisov prác, - započítanie všetkých čiastkových faktúr a platieb Objednávateľa v priebehu výstavby, vyúčtovanie všetkých zmluvných pokút a oprávnených nárokov Objednávateľa na náhradu škody, na ktoré mu vznikol nárok do vyhotovenia konečnej faktúry, ako aj vyúčtovanie nárokov na náhradu zvýšených nákladov spôsobených Objednávateľovi činnosťou Zhotoviteľa, - vyúčtovanie prípadných služieb a prác, ktoré Objednávateľ Zhotoviteľovi poskytol, resp. pre Zhotoviteľa vykonal počas realizácie Diela.

4.9 Faktúra bude rozpisaná podľa klasifikácie produkcie za účelom zaradenia do HIM.

4.10 V prípade, ak ktorákoľvek faktúra Zhotoviteľa nebude obsahovať náležitosti v zmysle bodov

4.5 až 4.6, resp. konečná faktúra aj podľa bodu 4.7 tohto článku, je Objednávateľ oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi na prepracovanie s tým, že nová lehota splatnosti faktúry začína plynúť dňom doručenia opravenej faktúry.

- 4.11 Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa doručenia faktúry.
- 4.12 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ ku dňu odovzdania a prevzatia Diela zabezpečí, a pri podpise protokolu o odovzdaní a prevzatí diela po vyzvaní Objednávateľom odovzdá Objednávateľovi záručnú bankovú záruku zabezpečujúcu povinnosti Zhotoviteľa počas záručnej doby pre prípad, že Zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy a Objednávateľovi voči nemu vznikne pohľadávka (ďalej len „záručná banková záruka“) v sume 5% z celkovej sumy Diela. Záručná banková záruka bude vystavená bankou podnikajúcou na území SR, bude obsahovať záväzok, že v lehote 7 dní po doručení písomnej žiadosti Objednávateľa na zaplatenie, zaplatí banka Objednávateľovi akúkoľvek sumu až do výšky 5% z celkovej sumy Diela s tým, že obsahom žiadosti bude bližšie špecifikované porušenie povinností Zhotoviteľa podľa Zmluvy, v období počas plynutia záručnej doby na Dielo.
- 4.13 Objednávateľ je oprávnený použiť záručnú bankovú záruku alebo jej časť v prípade, ak Zhotoviteľ nepristúpi k sanácii väd Diela a vady Diela neodstráni v stanovenej lehote. V prípade využitia záručnej bankovej záruky alebo jej časti Objednávateľom, bude Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť záručnú bankovú záruku do plnej výšky, t.j. do 5% z celkovej sumy Diela, a to najneskôr do 14 dní od doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na jej doplnenie.

5. Čas plnenia

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo v termínoch podľa harmonogramu, ktorý tvorí Prílohu č. 3 tejto Zmluvy.
- 5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje:
- prevziať stavenisko na výzvu objednávatela,
 - začať stavebné práce do 7 dní od prevzatia staveniska,
 - uvoľniť stavenisko do 7 dní po odovzdaní Diela Objednávateľovi, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 5.3 V prípade porušenia povinností uvedených v bode 5.2 písm. a) a d) Zmluvy má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50 € (slovom päťdesiat eur) za každý deň omeškania.

6. Vykonanie Diela

- 6.1 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prítomnosť kompetentného zástupcu na stavenisku počas celej doby realizácie Diela.
- 6.2 Zhotoviteľ je povinný zabudovať materiál a výrobky I. triedy kvality s predpísanou dobou záruky, skúškami a atestmi. Prípadné zmeny musia byť vopred odsúhlasené Objednávateľom písomnou formou. Nie je prípustné používanie technológií, ktoré sú v rozpore s platnými technickými, bezpečnostnými alebo hygienickými predpismi a normami všeobecnými i rezortnými. Je zakázané používať drobnú i veľkú mechanizáciu pre montážne i stavebné práce, ktorá bola rôzne, prípadne neodborne upravovaná, nie sú pre ňu vypracované technické a technologické predpisy a jej prevádzkovaním by mohli byť porušené predpisy bezpečnostné, hygienické a o ochrane zdravia, resp. by mohlo dôjsť k zhoršeniu životného prostredia.
- 6.3 Zhotoviteľ je povinný pred začatím realizácie Diela zabezpečiť pre svojich pracovníkov všetky potrebné školenia a testy na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia svojich pracovníkov a dodržiavanie všetkých povinností pri realizácii Diela v súlade s vyhláškou č. 147/2013 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, nariadením vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a ďalšími záväznými predpismi. Pri realizácii Diela je Zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky záväzné predpisy o ochrane zdravia a

bezpečnosti pri práci, o ochrane životného prostredia ako aj ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy vzťahujúce sa na realizáciu Diela.

- 6.4 Zhotoviteľ určuje zamestnanca Ing. Vladimira Bebjaka, ktorý je zodpovedný za vytvorenie podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov a iných pracovníkov na stavenisku a zároveň určuje hlavného koordinátora činnosti Ing. Vladimira Bebjaka.
- 6.5 Zhotoviteľ je povinný ku dňu podpísania Zmluvy odovzdať Objednávateľovi fotokópie dokladov o odbornej spôsobilosti svojich pracovníkov vrátane fotokópií osvedčení o živnostenskom oprávnení a iných osvedčení oprávňujúcich Zhotoviteľa k realizácii Diela.
- 6.6 Zhotoviteľ je oprávnený použiť na zhotovenie Diela subdodávateľov. Zoznam známych subdodávateľov Zhotoviteľa tvorí Prílohu č. 4 tejto Zmluvy. V prípade zmeny subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný túto skutočnosť bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi. Objednávateľ je povinný do 5 pracovných dní písomne sa vyjadriť k oznámeniu o zmene subdodávateľa. Ak sa v uvedenej lehote nevyjadrí, má sa za to, že zmenu subdodávateľa schválil. V prípade, ak Objednávateľ s osobou subdodávateľa nesúhlasí a uvedie opodstatnené dôvody tohto nesúhlasu, Zhotoviteľ nie je oprávnený prostredníctvom neho vykonávať Dielo. V prípade, ak Zhotoviteľ realizuje Dielo prostredníctvom subdodávateľov, zodpovedá, ako by Dielo vykonával sám.
- 6.7 Zhotoviteľ vyhlasuje, že
 - 6.7.1 prečítal, preveril a pochopil všetky podmienky realizácie Diela a nemá k nim žiadne námietky,
 - 6.7.2 všetky požadované výkony a stavebné práce sú mu jasné a nemá k nim žiadne námietky,
 - 6.7.3 na základe svojich schopností, technického vybavenia a personálu je schopný realizovať Dielo bez väd, kompletne a funkčne podľa všetkých príslušných STN v stanovených termínoch a kvalite.
- 6.8 Funkciu stavebného dozoru bude vykonávať odborne spôsobilá osoba, na základe poverenia objedávateľa, ktorú vyberie objedávateľ na základe verejnej súťaže a Zhotoviteľ poveruje funkciou vedúceho stavby Ing. Vladimír Bebjak
- 6.9 Objednávateľ je povinný odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko nezaťažené právami tretích osôb.
- 6.10 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vytýčenie inžinierskych sietí na vlastné náklady.
- 6.11 Objednávateľ zodpovedá za primeraný poriadok a čistotu na stavenisku a je povinný odstraňovať na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prevádzkové, sociálne a výrobné priestory na zariadenie staveniska na vlastné náklady. Zhotoviteľ uhrádza vodné a stočné, náklady na odber energií a ostatné náklady z prevádzkového a sociálneho zariadenia staveniska priamo dodávateľom týchto služieb.
- 6.12 Zhotoviteľ je povinný stavenisko strážiť 24 hodín denne, a to na vlastné náklady, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 6.13 Všetky dočasné zariadenia, dodávka médií, stavebné mechanizmy a nástroje, dočasné stavebné materiály, palivá a všetko nevyhnutné na správne vykonanie prác bude dodané, nainštalované a správne a bezpečne prevádzkované Zhotoviteľom ako súčasť zhotovovania Diela podľa Zmluvy. Náklady sú súčasťou zmluvnej ceny.
- 6.14 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj škody vzniknuté tretím osobám a na veciach pri realizácii prác. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akikoľvek ním spôsobenú škodu alebo zapríčinenú škodu pri realizácii Diela odstráni tak, že uvedie poškodenú časť do pôvodného stavu alebo zaplatí náhradu škody v plnej výške.
- 6.15 Zhotoviteľ je povinný vypracovať kontrolný a skúšobný plán s cieľom preveriť a preukázať vhodnosť technických vlastností Diela podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach. Objednávateľ požaduje vykonávať overovanie kvality stavebných prác a materiálov skúškami (preukaznými a kontrolnými) v rozsahu určenom Projektovou dokumentáciou a technologickými postupmi prác.
- 6.16 Zhotoviteľ je povinný na požiadanie stavebného dozoru predložiť mu všetky výkresy, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s vykonávaním Diela, vrátane výsledkov kontrol kvality – atesty.

- 6.17 Zhotoviteľ nie je oprávnený vykonať akékoľvek zmeny prác bez príkazu alebo súhlasu stavebného dozoru.
- 6.18 V prípade, ak Zhotoviteľ považuje pokyny stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, musí uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Pokyny musí na opätovné požiadanie vykonať, pokiaľ nie sú v rozpore s príslušnými technologickými postupmi alebo neodporujú právnym predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo štátnej správy.
- 6.19 Objednávateľ bude organizovať kontrolné dni na stavbe minimálne dvakrát mesačne za účasti zainteresovaných subjektov.
- 6.20 Všetky materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované Zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi zhody v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch. Tie materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré tieto doklady nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať zmluvne požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezvadnými.
- 6.21 Zhotoviteľ je povinný bez meškania a písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela.
- 6.22 Skutočnosť, že Objednávateľ skontroloval výkresy, výpočty, dodávky, vzorky a vykonané práce nezbujuje Zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné vady a nedorobky a vykonávanie potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie Zmluvy.

7. Stavebný denník

- 7.1 Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v slovenskom jazyku, a to v origináli a dvoch kópiách. Jednu kópiu je povinný uložiť oddelene od originálu, aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu, ďalšiu kópiu stavebného denníka si odoberá stavebný dozor. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie Zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvalite, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od Projektovej dokumentácie, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Počas pracovnej doby musí byť denník na stavbe trvalo prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odovzdania a prevzatia prác.
- 7.2 Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca a ich nadriadení. Okrem nich sú oprávnení robiť záznam stavebný dozor Objednávateľa, jeho nadriadení, Objednávateľ, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy.
- 7.3 Denné záznamy sa píše do knihy s očíslovanými listami, jednak pevnými, jednak perforovanými pre dva oddeliteľné prepisy, ktoré sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne sa tak môže urobiť v nasledujúci deň. Medzi jednotlivými dennými záznamami, ako v rámci denných záznamov sa nesmú vynechať žiadne voľné miesta.
- 7.4 Ak stavbyvedúci do päť pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.

8. Odovzdanie a prevzatie Diela

- 8.1 Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé Dielo naraz.
- 8.2 Záväzok Zhotoviteľa zhotoviť Dielo je splnený odovzdaním a prevzatím Diela Objednávateľom v súlade s týmto článkom Zmluvy.
- 8.3 Prevzatím Diela Objednávateľom prechádza nebezpečenstvo škody na Diele na Objednávateľa.
- 8.4 Zhotoviteľ je povinný minimálne 15 dní vopred písomne oznámiť Objednávateľovi, kedy bude Dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie.
- 8.5 Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi v preberacom konaní:
 - a) 3 x projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia,

- b) zoznam odchýlok s ich stručným odôvodnením,
 - c) zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,
 - d) zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrývania prác,
 - e) zápisnice o vykonaní skúšky vodotesnosti potrubia,
 - f) vyhlásenia zhody a certifikáty zabudovaných materiálov,
 - g) stavebný denník,
 - h) doklad o naložení s odpadmi,
 - i) návody na použitie zabudovaných zariadení.
- 8.6 Neodovzdanie ktoréhokoľvek z dokladov uvedených v bode 8.5 je dôvodom na odmietnutie prevzatia Diela Objednávateľom.
- 8.7 O odovzdaní a prevzatí Diela spíšu zmluvné strany preberací protokol. Preberací protokol bude obsahovať:
- a) základné údaje o Diele,
 - b) zhodnotenie akosti zhotovovaného Diela,
 - c) súpis zistených väd a nedorobkov,
 - d) lehoty na odstránenie väd a nedorobkov,
 - e) zoznam odovzdaných dokladov,
 - f) prehlásenie o odovzdaní Diela Zhotoviteľom a jeho prevzatí Objednávateľom,
 - g) konštatovanie, že dňom odovzdania začína plynúť záručná doba a dĺžku jej trvania,
 - h) prípadný termín, do ktorého je Zhotoviteľ povinný vyprázdniť stavenisko, i) dátum,
 - j) podpisy oprávnených osôb.
- 8.8 V prípade výskytu väd (s výnimkou drobných väd a nedorobkov, ktoré samy osebe ani v spojení s inými nebránia a nesťažujú užívanie Diela a neznižujú jeho hodnotu) nie je Objednávateľ povinný Dielo prevziať.

9. Zodpovednosť za vady Diela a záručná doba

- 9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo má v čase jeho odovzdania Objednávateľovi dohodnuté vlastnosti, že spĺňa všetky technické a ekonomické parametre, že Dielo bolo vykonané podľa osvedčených technológií a podľa záväzných technických noriem, v súlade s hygienickými, ekologickými, protipožiarňými, bezpečnostnými a stavebnými predpismi. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo nemá žiadne vady.
- 9.2 Záručná doba na Dielo je 60 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. Na zariadenia, technológie a dodávky, ktorým bol vydaný záručný list výrobcu, sa záruka riadi týmto záručným listom.
- 9.3 Objednávateľ písomne listom zaslaným na adresu sídla zhotoviteľa oznámi Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu (najneskôr do 3 pracovných dní) vady Diela, ktoré sa objavili počas vykonávania Diela, pri odovzdaní a počas záručnej doby.
- 9.4 Zhotoviteľ je povinný nastúpiť na odstránenie reklamovaných väd: - do 24 hodín od ich oznámenia pri vadách brániacich užívaniu Diela alebo vadách, pri ktorých hrozí bezprostredné riziko nebezpečenstva škody na zdraví, na živote alebo na majetku, - do 3 pracovných dní od ich oznámenia pri ostatných vadách.
- 9.5 Zhotoviteľ je povinný odstrániť reklamované vady v lehote 5 dní od nástupu na ich odstránenie, ak je to technologicky možné, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 9.6 Vady Diela reklamované u Zhotoviteľa v záručnej dobe je Zhotoviteľ povinný odstrániť bezodplatne, pokiaľ vznikli v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa alebo v dôsledku iných okolností, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. Ak vady vznikli z iného dôvodu, Zhotoviteľ ich odstráni za úhradu.
- 9.7 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik ktorých popiera, ak ich odstránenie neznesie odklad.

- 9.8 *Stavebný materiál, resp. realizované časti Diela prechádzajú do vlastníctva Objednávateľa ich zabudovaním. Tým však Objednávateľ nepreberá na seba zodpovednosť za vady zabudovaného materiálu a stavebných prác.*
- 9.9 *V prípade, ak Zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vady podľa bodu 9.4 alebo neodstráni vadu riadne a včas podľa bodu 9.5, má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 € za každý začatý deň omeškania. Objednávateľ má zároveň nárok na náhradu škody prevyšujúcu zmluvnú pokutu.*
- 9.10 *V prípade, ak Zhotoviteľ neodstraňuje oznámené vady riadne a včas, alebo ak ich Zhotoviteľ začne odstraňovať, ale neodstraňuje ich riadne, resp. Objednávateľ predpokladá, že vady nebudú odstránené riadne a včas, má Objednávateľ právo vady odstrániť sám alebo ich nechať odstrániť treťou osobou na náklady Zhotoviteľa. V takomto prípade nie je Objednávateľ viazaný cenami uvedenými vo výkaze výmer.*
- 9.11 *Uplatnením nárokov z väd Diela nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody.*

10. Zmluvné pokuty

- 10.1 *V prípade nedodržania termínu zhotovenia Diela, má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,01 % z ceny Diela za každý deň omeškania.*
- 10.2 *V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľa podľa čl. 6.6 Zmluvy má Objednávateľ nárok na zaplatenie 1.000 € za každé porušenie tejto povinnosti.*
- 10.3 *V prípade akéhokoľvek porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 30 €, ak nie je ustanovená osobitná výška.*
- 10.4 *Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody. Objednávateľ má nárok na náhradu škody presahujúcu výšku zmluvnej pokuty.*
- 10.5 *Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbučuje svojej povinnosti riadne splniť svoj záväzok zo Zmluvy.*

11. Odstúpenie od zmluvy

- 11.1 *Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy alebo jej častí odstúpiť v prípade, ak - Zhotoviteľ v dôsledku platobnej neschopnosti neuhradí platby svojim subdodávateľom, - bol na majetok Zhotoviteľa podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, návrh na povolenie reštrukturalizácie alebo návrh na vykonanie exekúcie, - Zhotoviteľ nezhotovuje Dielo v požadovanej kvalite a v súlade so Zmluvou, - Zhotoviteľ bez dôvodu neprevzal stavenisko, alebo mešká so začatím prác - ak ide o omeškanie viac ako 15 pracovných dní, - je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením ktoréhokoľvek z termínov uvedených v harmonograme - ak ide o omeškanie viac ako 15 pracovných dní.*
- 11.2 *Zhotoviteľ môže od Zmluvy odstúpiť v prípade, ak - je Objednávateľ v omeškaní so zaplatením ceny viac ako 30 dní po lehote splatnosti, - Objednávateľ neposkytuje Zhotoviteľovi požadovanú súčinnosť potrebnú na riadne a včasné vykonanie Diela ani do 30 dní po doručení písomného upozornenia Zhotoviteľa.*
- 11.3 *Práce a dodávky vykonané ku dňu účinnosti odstúpenia od Zmluvy sa vyúčtujú v preukázateľnom rozsahu podľa cien stanovených v Zmluve a jej prílohách.*
- 11.4 *Odstúpením od Zmluvy sa Zmluva zrušuje ku dňu doručenia odstúpenia od Zmluvy druhej Zmluvnej strane. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán zo Zmluvy s výnimkou tých, ktoré zodpovedajú čiastočnému plneniu, resp. hodnote čiastočného plnenia Zmluvných strán zrealizovaných v súlade s touto Zmluvou ku dňu doručenia odstúpenia od Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy sa ďalej nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením povinností niektorou zo Zmluvných strán, ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby zákona podľa ustanovenia § 262 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, riešenia sporov medzi Zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré*

podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy.

- 11.5 Akýkoľvek zánik Zmluvy nemá vplyv na plnenie povinností, z ktorých obsahu a účelu vyplýva, že majú byť plnené aj po zániku Zmluvy.

12. Poistenie a ochrana zdravia pri práci

- 12.1 Zhotoviteľ je povinný po podpise tejto Zmluvy do 5 dní uzavrieť a udržiavať v platnosti poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na živote, zdraví a majetku Objednávateľa a tretích osôb, ktorá by mohla byť, resp. bude spôsobená prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa, minimálne vo výške Ceny za Dielo. Poistná zmluva, resp. jej overená fotokópia bude tvoriť neoddeliteľnú prílohu č. 5 tejto Zmluvy.
- 12.2 Poistná zmluva podľa bodu 12.1 tohto článku Zmluvy musí kryť všetky škody alebo straty vzniknuté Objednávateľovi alebo tretím osobám odo dňa začatia prác na stavenisku až do ukončenia odovzdávacieho a preberacieho konania Diela, ako aj zodpovednosť Zhotoviteľa počas záručnej doby a za stratu alebo škodu spôsobenú Zhotoviteľom počas plnenia akýchkoľvek záväzkov podľa tejto Zmluvy vrátane odstraňovania väd, ktoré sa na Diele prejavujú v záručnej dobe.
- 12.3 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť Dielo proti krádeži a poškodeniu a poistiť ho proti vzniku škody v dobe plnenia zmluvy až do protokolárneho odovzdania diela a vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia.
- 12.4 Ak nastane akákoľvek strata alebo poškodenie Diela, alebo akejkoľvek jeho časti, materiálov alebo zariadení počas obdobia, v ktorom je Zhotoviteľ povinný sa o ne starať, a to z akýchkoľvek dôvodov, je Zhotoviteľ povinný na vlastné náklady nahradiť takúto škodu tak, aby Dielo vyhovovalo v každom ohľade ustanoveniam tejto Zmluvy.
- 12.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje uzavrieť poistnú zmluvu podľa tejto Zmluvy v takom znení, v zmysle ktorého budú všetky poistné plnenia, na ktoré môže v budúcnosti vzniknúť nárok, vyplatené poisťovňou v celom rozsahu priamo Objednávateľovi.
- 12.6 Zhotoviteľ je povinný odškodniť Objednávateľa za všetky škody a nároky súvisiace so stratou alebo poškodením akéhokoľvek majetku /iného než Diela/, súvisiace s úmrtím alebo zranením akejkoľvek osoby, ku ktorým došlo následkom výstavby a dokončenia Diela a odstraňovania väd Diela a voči všetkým nárokom na náhradu škody, súdnym konaniam, nákladom, poplatkom a výdavkom, ktoré v súvislosti s tým vzniknú.
- 12.7 Uzatvorenie poistnej zmluvy v znení zohľadňujúcom ustanovenie bodu 12.5 nezbaňuje Zhotoviteľa povinnosti nahradiť Objednávateľovi celkovú škodu spôsobenú poistnou udalosťou na Diele alebo iných veciach, ak príslušná poisťovňa poskytne poistné plnenie, ktoré nekryje spôsobenú škodu vo výške preukázateľne vynaložených nákladov na navrátenie do pôvodného stavu Diela alebo iných vecí alebo poistné plnenie neposkytne vôbec.
- 12.8 Zhotoviteľ je povinný na požiadanie Objednávateľa predložiť Objednávateľovi platné poistné zmluvy podľa tejto Zmluvy a potvrdenky o platbách poistného. V prípade, ak Zhotoviteľ v stanovenom termíne poistné zmluvy nepredloží, Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť.
- 12.9 Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť dohodnúť a udržiavať v platnosti akékoľvek poistenie požadované touto Zmluvou alebo nepredloží Objednávateľovi doklad o poistení podľa tejto Zmluvy, Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- € za každé jednotlivé porušenie; nárok na náhradu škody Objednávateľa a právo odstúpiť od Zmluvy tým nie sú dotknuté.
- 12.10 Ak Zhotoviteľ nedodrží podmienky stanovené poistnými zmluvami uzatvorenými v súlade s touto Zmluvou, musí odškodniť Objednávateľa za všetky škody a nároky, ktoré mu vzniknú následkom nedodržania týchto podmienok.

12.11 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (ďalej aj „BOZP“):

12.11.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje: - dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne a ekologické predpisy na pracovisku, - vybaviť seba a svojich pracovníkov osobnými ochrannými prostriedkami podľa profesií, činností a rizík na pracovisku Objednávateľa, - minimalizovať negatívne vplyvy stavebnej činnosti na okolie stavby najmä hlučnosť, prašnosť, emisie a imisie exhalátov zo spaľovacích motorov.

12.11.2 Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti na pracovisku k ohrozeniu života a zdravia pracovníkov Objednávateľa alebo ďalších osôb, a ktoré by pri jeho činnosti mohli viesť k ohrozeniu prevádzky alebo bezpečnostného stavu technických zariadení a objektov.

12.11.3 Zhotoviteľ si je vedomý, že podľa ustanovenia § 421a Občianskeho zákonníka, zodpovedá aj za škodu spôsobenú okolnosťami, ktoré majú pôvod v povahe prístroja alebo inej veci, ktorá bola použitá pri plnení záväzku a tejto zodpovednosti sa nemôže zbaviť.

12.11.4 Osoby vykonávajúce stavebný dozor sú povinné dozerať na dodržiavanie predpisov o bezpečnosti pri práci, o požiarnej ochrane, predpisov o ochrane životného prostredia a žiadať Zhotoviteľa o odstránenie zistených nedostatkov.

12.12 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za dodržiavanie pracovnoprávných predpisov a s nimi súvisiacich predpisov, najmä Zákonníka práce, zákona o zamestnanosti a právnych predpisov upravujúcich zamestnávanie cudzincov a osôb bez štátnej príslušnosti.

13. Riešenie sporov

13.1 Spory zmluvných strán neoprávňujú Zhotoviteľa zastaviť prácu.

13.2 Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných dielcov, pre ktoré platia všeobecné záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, môže si každá strana dať vykonať materiálno-technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá spor prehrala.

13.3 V prípade sporných vecí, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiadajú jedna zo zmluvných strán o rozhodnutie súd.

13.4 Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území SR. Spory bude rozhodovať príslušný súd SR a to v jazyku slovenskom. Záväzný je slovenský výklad dokumentov a zmluvy.

14. Záverečné ustanovenia

14.1 Jednotlivé ustanovenia Zmluvy môžu byť menené, dopĺňané, resp. zrušené iba písomnou formou po dohode zmluvných strán v dodatku, ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

14.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami. Zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni pridelenia finančných prostriedkov z NFP, nie však skôr ako dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a, ods. 1 Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Objednávateľ bezodkladne upovedomí zhotoviteľa o tejto skutočnosti. Zmluva môže nadobudnúť účinnosť aj v časti, pokiaľ pridelené NFP spolu s požadovanou spoločnosťou objednávateľa nebude kryť realizáciu celého diela, za predpokladu, že sa zmluvné strany písomne dohodnú o vecnom rozsahu vo vzťahu ku ktorému táto zmluva nadobudne účinnosť.

14.3 Dielo je realizované v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.

14.4 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodaným službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku

14.5 Ostatné právne vzťahy, výslovne Zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväzných právnych predpisov SR.

14.6 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva si ponecháva Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.

14.7 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú prílohy:

- Príloha č. 1 – Projektová dokumentácia
- Príloha č. 2 – Rozpočet – ocenený výkaz výmer /predloží uchádzač/
- Príloha č. 3 – Harmonogram prác /predloží uchádzač/
- Príloha č. 4 – Zoznam subdodávateľov /predloží uchádzač/
- Príloha č. 5 – Poistná zmluva /predloží úspešný uchádzač/

14.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah Zmluvy im je známy, plne s ním súhlasia, a preto Zmluvu na znak bezvýhradného súhlasu s celým jej textom podpisujú.

Za Zhotoviteľa:

V Nadlice dňa 17.07.2019
Eubomír Kováčik, kôžuťef

Ing. Milan Došek, starosta obce

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Obec Krásna Ves - Zníženie energetickej náročnosti budovy
obecného úradu v obci Krásna Ves II.

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

CPV

CPA

29.5.2019

Merné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV Dodávky	81 507,61
2	Montáž	149 322,40
3	PSV Dodávky	64 969,39
4	Montáž	27 045,49
5	"M" Dodávky	0,00
6	Montáž	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	322 844,90
20	HZS	0,00

B Doplnkové náklady

8	Práce nadčas	
9	Bez pevnej podl.	
10	Kultúrna pamiatka	
11		
12	DN (r. 8-11)	
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	GZS	0,00
14	Projektové práce	0,00
15	Sťažené podmienky	0,00
16	Vplyv prostredia	0,00
17	Iné VRN	0,00
18	VRN z rozpočtu	0,00
19	VRN (r. 13-18)	0,00
22	Ostatné náklady	109,42

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	322 954,32
24	DPH 20,00 % z 322 954,32	64 590,86
25	Cena s DPH (r. 23-24)	387 545,18

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kľúčová doložka	0,00
28	Zvýhodnenie	0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Obec Krásna Ves - Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Krásna Ves II.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 29.5.2019

Kód	Základka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
19-05-008-p	Obec Krásna Ves - Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Krásna Ves II.	322 954,32	64 590,86	387 545,18	109,42	322 844,90	0,00	0,00	0,00
01 - Zateplenie obvo	01 - Zateplenie obvodových...	58 982,82	11 396,56	68 379,38	109,42	56 873,41	0,00	0,00	0,00
02 - Zateplenie stre	02 - Zateplenie stropného...	52 833,34	10 566,67	63 400,01	0,00	52 833,34	0,00	0,00	0,00
03 - Výmena otvorový	03 - Výmena otvorových vý...	26 289,49	5 257,90	31 547,39	0,00	26 289,49	0,00	0,00	0,00
04 - Vykurovanie	04 - Vykurovanie	39 704,69	7 940,94	47 645,63	0,00	39 704,69	0,00	0,00	0,00
05 - Výmena svetlidi	05 - Výmena svetlidiel	23 598,56	4 719,71	28 318,27	0,00	23 598,56	0,00	0,00	0,00
06 - Vzduchotechnika	06 - Vzduchotechnika	67 905,00	13 581,00	81 486,00	0,00	67 905,00	0,00	0,00	0,00
07 - Ostatné - o	07 - Ostatné - opravný ...	55 640,42	11 125,08	66 765,50	0,00	55 640,42	0,00	0,00	0,00
Celkom		322954,32	64590,86	387 545,18	109,42	322 844,90	0,00	0,00	0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Obec Krásna Ves - Zníženie energetickej náročnosti budovy
obecného úradu v obci Krásna Ves II.

JKSO

Názov objektu

01 - Zateplenie obvodových...

EČO

Mesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

29.05.2019

Merné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1 HSV	Dodávky	27 888,94
2	Montáž	22 150,78
3 PSV	Dodávky	3 731,02
4	Montáž	3 102,66
5 "M"	Dodávky	0,00
6	Montáž	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		56 873,41
20 HZS		0,00

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12 DN (r. 8-11)		
21 Kompl. činnosť		0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13 GZS		0,00
14	Projektové práce	0,00
15	Sťažené podmienky	0,00
16	Vplyv prostredia	0,00
17	Iné VRN	0,00
18	VRN z rozpočtu	0,00
19 VRN (r. 13-18)		0,00
22	Ostatné náklady	109,42

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	56 982,82
24	DPH 20,00 % z 56 982,82	11 396,56
25	Cena s DPH (r. 23-24)	68 379,38

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kázavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Obec Krásna Ves - Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Krásna Ves II.

Objekt: 01 - Zateplenie obvodových...

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 29.5.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

50 039,720

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

40 912,689

1	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradli, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	121,617	1,256	152,751
2	622422121	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem, stupeň členitosti Ia II - 10% štukových	m2	752,394	2,654	1 996,854
3	622460121	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	667,182	2,104	1 403,751
4	622464221	mm	m2	667,182	9,817	6 549,726
5	625251331	Kontaktný zatepľovací systém hr. 40 mm - minerálne riešenie, vr. list	m2	25,615	28,897	740,197
6	625251335	Kontaktný zatepľovací systém hr. 80 mm - minerálne riešenie, vr. list	m2	34,751	34,694	1 205,651
7	625251340	Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm - minerálne riešenie, vr. list	m2	520,288	50,191	26 113,775
8	625251372	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm - minerálne riešenie, vr. list	m2	33,769	31,191	1 053,289
9	625251386	Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm - riešenie pre sokel (XPS), vr. list	m2	48,722	34,824	1 696,695

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

6 554,386

10	941941041	Montáž lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	982,412	2,104	2 066,995
11	941941295	Priplatek za prvý a každý ďalší týždeň použitia lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1 964,824	0,387	760,387
12	941941841	Demontáž lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	982,412	1,390	1 365,553
13	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	982,412	1,357	1 333,133
14	944944803	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	982,412	0,535	525,590
15	953947959	Montáž hranatej mriežky	ks	2,000	1,857	3,714
16	5530000K4	Nerezová mriežka 300x300 mm, sieťka proti hmyzu, komplet podľa PD pol.K4		2,000	16,787	33,574
17	978015221	Otlčenie omietok vonkajších priečeli jednoduchých, s vyškrabávaním škrár, očistením muriva, v rozsahu do 10 %, - 0,00500t	m2	752,394	0,179	134,679
18	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	3,764	8,077	30,402
19	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	3,764	5,659	21,300
20	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,764	10,764	40,516
21	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	33,876	0,348	11,789
22	979082111	Vnútroštávenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,764	8,151	30,680

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Obec Krásna Ves - Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Krásna Ves II.

Objekt: 01 - Zateplenie obvodových...

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 29.5.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
23	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	67,752	0,916	62,061
24	979089012	Poplatok za skladovanie	t	3,764	35,604	134,013

99 Presun hmôt HSV 2 572,645

25	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	90,357	28,472	2 572,645
----	-----------	---	---	--------	--------	-----------

PSV Práce a dodávky PSV 6 833,685

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 1 514,908

26	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	136,946	0,228	31,224
27	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	l	0,048	1 725,285	82,814
28	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	96,291	2,608	251,127
29	628800064	Nopová fólia	m2	110,735	1,646	182,270
30	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	136,946	3,619	495,608
31	6283221000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35	m2	164,335	2,641	434,009
32	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	16,049	2,359	37,856

713 Izolácie tepelné 2 826,150

33	713132132	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prílepením	m2	2,936	4,385	12,874
34	2837650080	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 140 mm	m2	2,995	27,694	82,944
35	713132211	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps celoplošným prílepením	m2	96,291	3,738	359,936
36	2837650070	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 120 mm	m2	98,217	23,737	2 331,377
37	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	31,312	1,246	39,019

762 Konštrukcie tesárske 500,722

38	762431305	Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 22 mm	m2	33,304	14,121	470,286
39	762595000	Zakrytie kanálov - spojovacie a ochranné prostriedky - klince, skrutky	m3	3,550	2,500	8,875
40	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	5,383	4,005	21,561

764 Konštrukcie klampiarske 43,048

41	764430709	Oplechovanie ukončenie vetranej fasády z hliníkového farebného Al plechu, š. 70+65 mm	m	3,500	12,070	42,245
42	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,475	1,691	0,803

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Obec Krásna Ves - Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Krásna Ves II.

Objekt: 01 - Zateplenie obvodových...

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 29.5.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

766

Konštrukcie stolárske

1 933,493

43	766411100	Montáž a dodávka fasádneho obkladu z cementovláknitých dosiek hr. 8 mm s povrchovou úpravou, komplet skladba podľa PD, pol.ZS6	m2	56,325	34,055	1 918,148
44	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	21,550	0,712	15,345

767

Konštrukcie doplnkové kovové

4,792

45	767584811	Demontáž fasádnej mriežky, -0,00100t	ks	2,000	2,370	4,740
46	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,053	0,979	0,052

783

Dokončovacie práce - nátery

10,572

47	783425150	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm dvojnásobné so základným náterom	m	6,000	1,762	10,572
----	-----------	---	---	-------	-------	--------

HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

109,416

48	HZS000212	Demontáž a opätovná montáž VZT jednotky po zateplení fasády	hod	8,000	13,677	109,416
----	-----------	---	-----	-------	--------	---------

Celkom

56 982,821

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Obec Krásna Ves - Zníženie energetickej náročnosti budovy
obecného úradu v obci Krásna Ves II.

Názov objektu

02 - Zateplenie strešného...

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	286,32	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	285,20	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	35 174,33	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťaženie podmienky	0,00
4		Montáž	17 087,50	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		52 833,34	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22	52 833,34
24 DPH 20,00 % z 52 833,34	10 566,67
25 Cena s DPH (r. 23-24)	63 400,01

E Prípochty a odpochty

26 Dodávky zadávateľa	0,00
27 Kľzavá doložka	0,00
28 Zvýhodnenie +- -	0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Obec Krásna Ves - Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Krásna Ves II.

Objekt: 02 - Zateplenie strešného...

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 29.5.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 571,513

3 Zvislé a kompletné konštrukcie 349,164

1	311272124	Murivo nosné (m3) z tvármic YTONG hr. 300 mm P6-650 hladkých, na MVC a maltu YTONG (300x240x499)	m3	1,977	176,613	349,164
---	-----------	--	----	-------	---------	---------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 222,349

2	962032631	Búranie kominov, muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu x, -1,63300t	m3	0,745	26,809	19,973
3	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	2,303	8,077	18,601
4	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	2,303	5,659	13,033
5	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,303	10,764	24,789
6	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	20,727	0,348	7,213
7	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,303	8,151	18,772
8	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	41,454	0,916	37,972
9	979089012	Poplatok za skladovanie	t	2,303	35,604	81,996

PSV Práce a dodávky PSV 52 261,826

712 Izolácie striech 11 712,557

10	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	571,954	0,668	382,065
11	283299019	Parozábrana, vr. pások	m2	657,747	2,317	1 524,000
12	712370040	Povlaková TPO krytina striech plochých, hr. 1,5 mm + geotextília 300g/m2, komplet systém	m2	778,000	10,937	8 508,986
13	712991040	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	68,700	8,142	559,355
14	6072624800	Doska OSB 3 hr. 22 mm, vr. koľvenia	m2	40,466	10,495	424,691
15	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	128,059	2,448	313,460

713 Izolácie tepelné 29 205,901

16	713132132	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prilepením	m2	24,767	4,385	108,603
17	2837650040	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 60 mm	m2	4,905	11,869	58,217
18	2837650080	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 140 mm	m2	19,862	27,694	550,058
19	713141155	Montáž TI striech plochých do 10° minerálnou vlnou, rozložená v jednej vrstve, prikotvením	m2	14,594	5,665	82,675
20	631415359	Tepelná izolácia pre pochádznu plochu strechu, minerálna izolácia - doska hr. 80 mm	m2	12,898	11,416	147,244

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Obec Krásna Ves - Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Krásna Ves II.

Objekt: 02 - Zateplenie strešného...

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 29.5.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
21	713141250	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, dvojvrstvová kladenými voľne	m2	1,949	1,713	3,339
22	631415360	Tepelná izolácia pre pochôdznu plochu strechu, minerálna izolácia - doska hr. 100 mm	m2	3,976	13,857	55,095
23	631415361	Tepelná izolácia pre pochôdznu plochu strechu, minerálna izolácia - doska hr. 120 mm	m2	1,988	16,656	33,112
24	713142250	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvová kladenými voľne	m2	625,057	1,811	1 131,978
25	2837653448	EPS 150S penový polystyrén hrúbka 220 mm	m2	637,558	19,939	12 712,269
26	2837650060	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 100 mm	m2	690,080	19,780	13 649,782
27	713144090	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS prikotvením	m2	51,492	5,249	270,282
28	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	323,597	1,246	403,247

762

Konštrukcie tesárske

5 635,694

29	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	147,390	4,536	668,561
30	605151181	Hranič mákké rezivo	m3	1,702	229,531	390,662
31	762341001	Montáž debnenia jednoduchých striech, drevozrieškovými OSB doskami na zráz	m2	277,092	3,430	950,426
32	607262481	Doska OSB 3 hr. 22 mm	m2	304,801	10,495	3 198,886
33	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klinec, pásová oceľ, vruty	m3	7,644	24,132	184,465
34	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	60,591	4,005	242,694

764

Konštrukcie klampiarske

5 488,995

35	764317800	Demontáž krytiny hladkej strešnej železobetónových dosiek, -0,00742t	m2	24,117	1,035	24,961
36	764322830	Demontáž odkvapov na strechách s tvrdou krytinou bez podkladového plechu do 30° r.s. 400 mm, -0,00320t	m	98,840	0,560	55,350
37	764351810	Demontáž žlabov pododkvap, štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° r.s. 250 a 330 mm, -0,00347t	m	98,840	0,773	76,403
38	764352413	Žlaby z hliníkového Al plechu, pododkvapové polkruhové r.s. 330 mm	m	98,700	25,884	2 554,751
39	764352466	Kotlík kónický z hliníkového Al plechu, pre rúry s priemerom do 150 mm	ks	9,000	5,210	46,890
40	764352512	Zvodové rúry z hliníkového Al plechu, kruhové priemer 100 mm	m	36,500	21,236	775,114
41	764359810	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žlabu do 30st., - 0,00110t	ks	9,000	1,035	9,315
42	764430750	Oplechovanie muriva a atík z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.s. 570 mm	m	51,200	24,013	1 229,466
43	764430760	Oplechovanie muriva a atík z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.s. 670 mm	m	17,500	29,109	509,408
44	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek r.s. od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	65,240	1,025	66,871

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Obec Krásna Ves - Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Krásna Ves II.

Objekt: 02 - Zateplenie strešného...

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 29.5.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
45	764453842	Demontáž odpadového kolena horného dvojitého 75 mm 100 mm, -0,00210t	ks	9,000	1,311	11,799
46	764454801	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	m	27,930	0,649	18,127
47	764456852	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00069t	ks	9,000	0,911	8,199
48	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	60,514	1,691	102,341

783

Dokončovacie práce - nátery

218,679

49	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	69,246	3,158	218,679
----	-----------	---	----	--------	-------	---------

Celkom

52 833,339

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Obec Krásna Ves - Zníženie energetickej náročnosti budovy
obecného úradu v obci Krásna Ves II.

Názov objektu

03 - Výmena otvorových vý...

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

29.05.2019

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m j.	Počet	Náklady / 1 m j.	Počet	Náklady / 1 m j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1 HSV	Dodávky	273,08	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00	
2	Montáž	2 529,59	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00	
3 PSV	Dodávky	19 894,13	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sražené podmienky	0,00	
4	Montáž	3 592,69	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00	
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00	
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00	
7 ZRN (r. 1-6)		26 289,49	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00	
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00	
Projektant					D Celkové náklady		
Dátum a podpis			Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22	26 289,49	
Objednávateľ					24 DP 20,00 % z 26 289,49	5 257,90	
					25 Cena s DPH (r. 23-24)	31 547,39	
Dátum a podpis			Pečiatka		E Prípochy a odpočty		
Zhotoviteľ					26 Dodávky zadávateľa	0,00	
					27 Kľzavá doložka	0,00	
Dátum a podpis			Pečiatka		28 Zvýhodnenie + -	0,00	

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Obec Krásna Ves - Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Krásna Ves II.

Objekt: 03 - Výmena otvorových vý...

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 29.5.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

2 802,675

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 167,642

1	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	67,129	12,991	872,073
2	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	67,129	4,403	295,569

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 519,522

3	968061112	Vyvesenie dreveného okenného kridla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01200t	ks	18,000	0,327	5,886
4	968061113	Vyvesenie dreveného okenného kridla do suti plochy nad 1, 5 m2, -0,01600t	ks	26,000	0,664	17,264
5	968061125	Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	2,000	0,533	1,066
6	968061126	Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t	ks	1,000	0,968	0,968
7	968062354	Vybúranie drevených rámov okien dvojítých alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,07500t	m2	6,729	10,151	68,306
8	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojítých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06200t	m2	19,081	6,093	116,261
9	968062356	Vybúranie drevených rámov okien dvojítých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	74,805	5,049	377,690
10	968062455	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,08800t	m2	3,232	13,056	42,197
11	968062456	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06700t	m2	3,190	8,704	27,766
12	968071126	Vyvesenie kovového dverného kridla do suti plochy nad 2 m2	ks	2,000	1,197	2,394
13	968072456	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	15,089	13,056	197,002
14	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	8,305	5,659	46,998
15	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	8,305	10,764	89,395
16	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	74,745	0,348	26,011
17	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	8,305	8,151	67,694
18	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	149,490	0,916	136,933
19	979089012	Poplatok za skladovanie	t	8,305	35,604	295,691

99

Presun hmôt HSV

115,511

20	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	4,057	28,472	115,511
----	-----------	---	---	-------	--------	---------

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Obec Krásna Ves - Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Krásna Ves II.

Objekt: 03 - Výmena otvorových vý...

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 29.5.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV

Práce a dodávky PSV

23 486,814

764

Konštrukcie klampiarske

808,689

21	764410730	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov do r.š. 200 mm	m	69,420	10,397	721,760
22	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, - 0,00135t	m	69,420	1,035	71,850
23	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	8,916	1,691	15,079

766

Konštrukcie stolárske

17 336,704

24	766621400	Montáž plastových výplní otvorov s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová), vr. montáže parapetov vnútorných a vonkajších	m	281,500	9,737	2 740,966
25	611000PL1	Plastové šedé okno 2kr. sklopné 1700x560 mm, komplet podľa PD, pol.PL1	kus	2,000	152,955	305,910
26	611000PL2	Plastové šedé okno 1kr. pevné s pinou výplňou 1700x560 mm, komplet podľa PD, pol.PL2	kus	2,000	163,971	327,942
27	611000PL3	Plastové šedé okno 2kr. sklopné 1700x560 mm, komplet podľa PD, pol.PL3	kus	2,000	155,363	310,726
28	611000PL4	Plastové šedé okno 1kr. otváracosklopné 870x1460 mm, komplet podľa PD, pol.PL4	kus	3,000	159,804	479,412
29	611000PL5	Plastové šedé okno 1kr. otváracosklopné 870x1300 mm, komplet podľa PD, pol.PL5	kus	2,000	146,160	292,320
30	611000PL6	Plastové šedé okno 2kr. otváracé+otváracosklopné 2070x1300 mm, komplet podľa PD, pol.PL6	kus	4,000	339,235	1 356,940
31	611000PL7	Plastové šedé okno 1kr. otváracosklopné 870x1300 mm, komplet podľa PD, pol.PL7	kus	2,000	149,996	299,992
32	611000PL8	Plastové šedé okno 2kr. otváracé+otváracosklopné 2080x1750 mm, komplet podľa PD, pol.PL8	kus	17,000	390,539	6 639,163
33	611000PL9	Plastové šedé okno 1kr. otváracosklopné 790x1290 mm, komplet podľa PD, pol.PL9	kus	2,000	131,845	263,690
34	611000PL10	Plastové šedé okno 1kr. sklopné 820x620 mm, komplet podľa PD, pol.PL10	kus	1,000	90,536	90,536
35	611000PL11	Plastové šedé okno 1kr. otváracosklopné 1040x990 mm, komplet podľa PD, pol.PL11	kus	2,000	126,622	253,244
36	611000PL12	Plastové šedé okno 2kr. otváracé+otváracosklopné 1470x1470 mm, komplet podľa PD, pol.PL12	kus	1,000	264,685	264,685
37	611000PL13	Plastové šedé okno 1kr. otváracosklopné 870x1750 mm, komplet podľa PD, pol.PL13	kus	2,000	159,072	318,144
38	611000PL14	Plastové šedé dvere 1kr. 800x2020 mm, komplet podľa PD, pol.PL14	kus	3,000	176,372	529,116
39	611000PL15	Plastové šedé okno 1kr. otváracosklopné 900x2080 mm, komplet podľa PD, pol.PL15	kus	2,000	331,859	663,718
40	611000PL16	Plastové šedé dvere 2kr. 1450x2200 mm, komplet podľa PD, pol.PL16	kus	1,000	848,443	848,443
41	6110000P1	Vnútorná parapetná doska š. 250 mm	m	2,080	12,935	26,905

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Obec Krásna Ves - Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Krásna Ves II.

Objekt: 03 - Výmena otvorových vý...

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 29.5.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
42	6110000P2	Vnútorná parapetná doska š. 310 mm	m	58,140	15,266	887,565
43	6110000P3	Vnútorná parapetná doska š. 340 mm	m	1,580	17,608	27,821
44	6110000P4	Vnútorná parapetná doska š. 410 mm	m	0,820	21,264	17,436
45	6110000P8	Vnútorná parapetná doska š. 560 mm	m	6,800	25,136	170,925
46	766694989	Demontáž vnútornej parapetnej dosky	m	69,420	1,203	83,512
47	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	193,227	0,712	137,593

767

Konštrukcie doplnkové kovové

5 156,212

48	767111100	Montáž výplní otvorov z AL profilov	m	21,200	15,140	320,968
49	553010AL1	AL stena 3970x3010 mm, 2kr. dvere 1600x2150 mm, trojsklo, komplet podľa PD, pol. AL1	ks	1,000	3 829,114	3 829,114
50	553010AL2	AL 2kr. dvere 1440x2180 mm, trojsklo, komplet podľa PD, pol. AL2	ks	1,000	950,029	950,029
51	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	57,298	0,979	56,101

783

Dokončovacie práce - nátery

185,209

52	783894322	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou univerzálnym stien dvojnásobný	m2	67,129	2,759	185,209
----	-----------	--	----	--------	-------	---------

Celkom

26 289,489

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Obec Krásna Ves - Zníženie energetickej náročnosti budovy
obecného úradu v obci Krásna Ves II.

Názov objektu

04 - Vykurovanie

JKSO

EČO

Mesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	26 940,26	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	12 764,43	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		39 704,69	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22	39 704,69
24 DPH 20,00 % z 39 704,69	7 940,94
25 Cena s DPH (r. 23-24)	47 645,63

E Prípochty a odpočty

26 Dodávky zadávateľa	0,00
27 Kľzáva doložka	0,00
28 Zvyšovanie + -	0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Obec Krásna Ves - Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Krásna Ves II.

Objekt: 04 - Vykurovanie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 29.5.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV

Práce a dodávky PSV

38 732,018

713

Izolácie tepelné

1 826,350

1	713482121	Montáž trubic z PE, hr. 15-20 mm, vnút. priemer do 38	m	367,000	2,493	914,931
2	713482131	Montáž trubic z PE, hr. 30 mm, vnút. priemer do 38	m	13,000	2,747	35,711
3	713482132	Montáž trubic z PE, hr. 30 mm, vnút. priemer 42-70	m	36,000	3,023	108,828
4	2837741542	TUBOLIT izolácia - trubica 22/20-DG (72) ARC-0051 Armacell AZ FLEX	m	91,000	1,042	94,822
5	2837741555	TUBOLIT izolácia - trubica 28/20-DG (60) ARC-0052 Armacell AZ FLEX	m	276,000	1,220	336,720
6	2837741571	TUBOLIT izolácia - trubica 35/30-DG (28) ARC-0066 Armacell AZ FLEX	m	13,000	2,353	30,589
7	2837741599	TUBOLIT izolácia - trubica 54/30-DG (22) ARC-0069 Armacell AZ FLEX	m	36,000	3,248	116,928
8	p-tbl-pe-50-15-3	Páska TUBOLIT PE -50mm/15m/3mm	ks	8,000	17,393	139,144
9	l-520/1,0	Lepidlo 520-1,0 l	ks	1,000	23,459	23,459
10	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	20,237	1,246	25,218

731

Ústredné kúrenie, kotolne

7 512,928

11	731249211	Montáž rýchlovyhrievacieho agregátu plynového bez prípravy TUV	súb	1,000	94,742	94,742
12	731341130	Hadica napúšťacia gumená	m	4,000	3,641	14,564
13	m-dymovod	Montáž dymovodu	kpl	1,000	1 085,196	1 085,196
14	k-vd-200-60-200	Závesný kondenzačný kotol Vitodens 200-60 VISSMANN, regulácia Vitotronic 200, Q _t =60kW	kpl	1,000	2 540,522	2 540,522
15	reg VIT200-H	Regulácia Vitotronic 200-H	ks	1,000	665,809	665,809
16	k-rs-rs-vo-z	Rozširovacia sada pre VO so zmiešavačom	kpl	3,000	516,463	1 549,389
17	k-rs-am1	Rozšírenie AM 1	kpl	1,000	80,213	80,213
18	k-ps-vo-zmieš	Prepojovacia sada vykurovacieho okruhu s obehovým čerpadlom	kpl	1,000	339,345	339,345
19	k-az-vs80-125	AZ vedenie cez strechu Dn 80/125	ks	1,000	43,615	43,615
20	k-az-r80-125/1000	AZ nira Dn 80/125, l=1000mm	ks	6,000	32,934	197,604
21	k-az-rko-80-125	AZ revízne koleno Dn 80/125	ks	1,000	37,491	37,491
22	k-az-ustmen	Upevňovací stmeň	ks	4,000	5,385	21,540
23	k-km-lon	Komunikačný modul LON	ks	2,000	153,987	307,974
24	k-sk-lon	Spojovací kábel LON	ks	1,000	40,624	40,624
25	k-ko	Koncový odpor, (2 ks)	kpl	1,000	6,053	6,053
26	k-nz	Neutralizačné zariadenie	kpl	1,000	182,470	182,470
27	k-g-2x1,3	Neutralizačný granulát 2x1,3 kg	kpl	1,000	34,224	34,224
28	998731202	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) nad 6 do 12 m	%	81,355	3,338	271,553

732

Ústredné kúrenie, strojovne

11 095,789

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Obec Krásna Ves - Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Krásna Ves II.

Objekt: 04 - Vykurovanie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 29.5.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
29	732199100	Montáž orientačného štítku	súb	12,000	1,886	22,632
30	426426d-os	Dodávka orientačných štítkov	ks	12,000	5,358	64,296
31	732219301	Montáž ohrievača vody zásobníkového stojateho kombinovaného do 200 l	súb	1,000	53,304	53,304
32	m-tepčerpadio	Montáž tepelného čerpadla	ks	1,000	1 581,555	1 581,555
33	426zo-150c-eliz	Zásobníkový ohrievač s objemom 150 dm ³ s tepelným čerpadlom ELIZ EIRO 150 CA	kpl	1,000	1 494,646	1 494,646
34	m-ten	Montáž tlakovej expanznej nádoby	kpl	1,000	11,529	11,529
35	426d-en-n50/3	Tlaková expanzná nádoba Reflex N 50/3	ks	1,000	69,887	69,887
36	m-filsoft II	Montáž filtra FILLSOFT II, Filcontrol Reflex	kpl	1,000	11,923	11,923
37	426filsoft II-reflex	Zmáčkovací filter FILLSOFT II, doplňovacie zariadenie Filcontrol Reflex	kpl	1,000	290,529	290,529
38	m-an	Montáž - anuloid	ks	1,000	29,664	29,664
39	426d-an-60/80	Hydraulický vyrovnávač - anuloid 60/60	ks	1,000	170,953	170,953
40	m-roz-zber	Montáž rozdeľovača, zberača	kpl	2,000	35,615	71,230
41	426d-hr2-25	Modulový rozdeľovač-zberač-dvojité, Dn 25	ks	2,000	1 350,810	2 701,620
42	426d-usr	Upevnenie na stenu pre rozdeľovač	kpl	2,000	44,631	89,262
43	m-diviconu	Montáž Diviconu	kpl	4,000	44,676	178,704
44	426d-div-m31-25	Divicon M 31, Dn 25	kpl	1,000	379,539	379,539
45	426d-div-m-34-20-A	Divicon M 34, Dn 20	kpl	3,000	515,368	1 546,104
46	426d-sr10	Servomotor SR 10, 230V, 50Hz	kpl	3,000	696,703	2 090,109
47	426d-r-25/20	Redukcia Dn 25/Dn 20	kpl	3,000	37,384	112,152
48	998732202	Priesun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	123,241	1,024	126,151

733

Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

8 328,985

49	733111102	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 10	m	14,000	7,415	103,810
50	733111103	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 15	m	492,000	7,354	3 618,168
51	733111104	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 20	m	276,000	8,501	2 346,276
52	733111105	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 25	m	13,000	10,356	134,628
53	733111107	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 40	m	36,000	14,564	524,304
54	733113113	Potrubie z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 15	ks	76,000	3,297	250,572
55	733113116	Potrubie z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 32	ks	2,000	9,037	18,074
56	733141102	Odvzdušňovacia nádoba z rúrok oceľových akosť 11 533.0 do DN 50	ks	2,000	24,943	49,886
57	733190107	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	831,000	0,375	311,625
58	733191111	Manžeta priestupová pre rúry DN 20	ks	88,000	5,840	513,920
59	733191112	Manžeta priestupová pre rúry nad 20 do DN 32	ks	12,000	7,048	84,576

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Obec Krásna Ves - Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Krásna Ves II.
Objekt: 04 - Vykurovanie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 29.5.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
60	733191201	Tlaková skúška medeneho potrubia do D 35 mm	m	20,000	0,531	10,620
61	m-mp	Montáž - potrubie z medených trubiek	m	20,000	3,667	73,340
62	141d-chp6,32ti	Chladivové potrubie Dn6,32 s tepelnou izoláciou a ovládacím káblom	m	10,000	6,235	62,350
63	141d-chp9,52ti	Chladivové potrubie Dn9,52 s tepelnou izoláciou a ovládacím káblom	m	10,000	10,375	103,750
64	998733203	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	92,189	1,335	123,086

734

Ústredné kúrenie, armatúry.

3 657,035

66	4228461304	Herz klapka medziprírubová DN 40		1,000	42,369	42,369
67	734163412	Filter s výmennou vložkou D 71-117-616 P1 DN 25	súb	1,000	18,861	18,861
68	734163413	Filter s výmennou vložkou D 71-117-616 P1 DN 40	súb	2,000	25,991	51,982
69	734172112	Medzikus prírubový bez protiprírub z ocelových rúrok hladkých - akost 11 353.0 jednoznačné DN 25	súb	12,000	18,240	218,880
70	734172113	Medzikus prírubový bez protiprírub z ocelových rúrok hladkých - akost 11 353.0 jednoznačné DN 40	súb	6,000	25,199	151,194
71	734173213	Prírubový spoj PN 0, 6/1, 200st. C DN 40	súb	5,000	14,894	74,470
72	734209104	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 3/4	ks	38,000	0,858	32,604
73	4849211006	Príslušenstvo vykurovania HERZ Termostat HERZ "MINI", 6 - 28 °C Herz obj.č. 1920060	ks	38,000	34,722	1 319,436
74	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	89,000	2,419	215,291
75	4228461003	Herz ventil priamy TS-90 1/2" obj.č. 1772391	ks	38,000	13,156	499,928
76	4228461087	Herz ventil spätočkový RL-5, priamy 1/2" obj.č. 1392301	ks	38,000	9,720	369,360
77	4225700200	ARCO guľový ventil s páčkou, FF, PN 25 3/8"	ks	5,000	4,276	21,380
78	4225700300	ARCO guľový ventil s páčkou, FF, PN 25 1/2"	ks	2,000	5,079	10,158
79	3885000010	Byľový vodoměr ET Qn 1,5- na studenú vodu 1/2"	ks	1,000	37,311	37,311
80	4223358000	Kohút tlakomerový obyčajný M 20x1,5 mm	ks	1,000	13,600	13,600
81	4844OV10	Automatický odvzdušňovací ventil Flexvent Dn10	ks	2,000	5,632	11,264
82	4844OV15	Automatický odvzdušňovací ventil Flexvent Dn15	ks	2,000	7,225	14,450
83	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	4,000	2,978	11,912
84	734163409	filtr s výmennou vložkou Dn 20	súb	2,000	42,406	84,812
85	4225700400	ARCO guľový ventil s páčkou, FF, PN 25 3/4"	ks	2,000	7,305	14,610
86	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	3,000	3,258	9,774
87	4225700500	ARCO guľový ventil s páčkou, FF, PN 25 1"	ks	3,000	13,391	40,173
88	734209117	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	7,000	5,025	35,175
89	4225700700	ARCO guľový ventil s páčkou, FF, PN 25 5/4"	ks	5,000	29,606	148,030
90	734211122	Ventil odvzdušňovací závitový vykurovacích telies K 1172 do G 3/8	ks	8,000	1,663	13,304
91	734291112	Ostatné armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 3/8	ks	2,000	4,861	9,722
92	734294104	Ružica delená krycia V 2556 do G 3/4	ks	160,000	0,703	112,480
93	734391124	Ostatné horúcovodné armatúry, kondenzačná slučka na privarenie STN 13 7533.1 - stočené	ks	1,000	11,258	11,258
94	734421150	Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.53312 priem. 100	ks	1,000	43,642	43,642

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Obec Krásna Ves - Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Krásna Ves II.

Objekt: 04 - Vykurovanie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 29.5.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
95	734494121	Návarok s metrickým závitom akosť mat.11 416,1 M 20x1, 5 dĺžky do 220 mm	ks	1,000	5,196	5,196
96	734499211	Ostatné meracie armatúry, montáž návarka M 20 x 1,5	ks	1,000	3,471	3,471
97	998734203	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	40,963	0,267	10,938

735

Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

2 880,121

98	735154040	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	7,000	5,409	37,863
99	735154041	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	14,000	5,731	80,234
100	735154042	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	3,000	6,067	18,201
101	735154132	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,000	5,965	5,965
102	735154141	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	6,000	5,874	35,244
103	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,000	6,248	6,248
104	735154143	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	4,000	8,022	32,088
105	735154151	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	2,000	6,605	13,210
106	735158110	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice jednoradového	ks	24,000	3,222	77,328
107	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového	ks	14,000	6,254	87,556
108	4845366600	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 11K s jedným panelom a jedným konvektorom 600x0400	ks	4,000	38,298	153,192
109	4845366610	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 11K s jedným panelom a jedným konvektorom 600x0500	ks	2,000	42,598	85,196
110	4845366620	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 11K s jedným panelom a jedným konvektorom 600x0600	ks	1,000	46,883	46,883
111	4845366640	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 11K s jedným panelom a jedným konvektorom 600x0800	ks	4,000	46,883	187,532
112	4845366650	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 11K s jedným panelom a jedným konvektorom 600x0900	ks	10,000	59,765	597,650
113	4845366660	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 11K s jedným panelom a jedným konvektorom 600x1000	ks	3,000	64,077	192,231
114	4845373100	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 500x1200	ks	1,000	89,210	89,210
115	4845374300	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 600x0700	ks	6,000	63,275	379,650
116	4845375000	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 600x1400	ks	4,000	107,216	428,864
117	4845380550	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 600x1000 AAA	ks	1,000	94,765	94,765
118	4845376100	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 900x0700	ks	2,000	92,130	184,260

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Obec Krásna Ves - Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Krásna Ves II.

Objekt: 04 - Vykurovanie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 29.5.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
119	998735202	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	31,832	1,469	46,751

767

Konštrukcie doplnkové kovové

1 692,715

120	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	250,000	5,629	1 407,250
121	m-4	Atypické konštrukcie -doplnkové kovové	l	0,250	1 068,192	267,048
122	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	18,810	0,979	18,417

783

Dokončovacie práce - nátery

1 102,634

123	783225100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.	m2	9,000	6,530	58,770
124	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	9,000	2,406	21,654
125	783424340	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter	m	415,000	1,982	822,530
126	783424740	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm farby bielej základný	m	416,000	0,480	199,680

OST

Demontáž

635,461

127	731200823	Demontáž kotla oceleového na kvapalné alebo plynné palivá s výkonom do 25 kW, -0,22625t	ks	1,000	20,616	20,616
128	731391811	Vypúšťanie vody z kotla do kanalizácie samospádom o v. pl.kotla do 5 m2	ks	1,000	6,366	6,366
129	732212815	Demontáž ohrievača zásobníkového stojateho objemu do 1600 l, -0,51196t	ks	1,000	29,738	29,738
130	732214813	Demontáž ohrievača zásobníkového, vypustenie vody z ohrievača objemu do 630 l	ks	1,000	8,446	8,446
131	732320812	Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, odpojenie od rozvodov potrubia nádrže objemu do 100 l	ks	1,000	11,043	11,043
132	732324812	Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej,vypúšťanie vody z nádrže objemu do 100 l	ks	1,000	2,758	2,758
133	732390851	Zloženie odpojenej nádrže z konzol na podlahu objemu nádrže do 50 l, -0,02900t	ks	1,000	10,331	10,331
134	732420812	Demontáž čerpadla obehového spirálového (do potrubia) DN 40, -0,02100t	ks	1,000	5,013	5,013
135	d-dym	Demontáž dymovodov	m	1,000	13,559	13,559
136	733110803	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových do DN 15	m	104,000	0,632	65,728
137	733110806	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových nad 15 do DN 32	m	92,000	0,675	62,100
138	733191816	Odrežanie strmeňového držiaka do priem. 44 5 -0,00014t	ks	66,000	0,064	4,224
139	734100811	Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami do DN 50	ks	4,000	5,904	23,616
140	734190814	Demontáž príruby rozpojenie prírubového spoja do DN 50	ks	8,000	2,033	16,264
141	734200821	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 - 0,00045t	ks	54,000	2,230	120,420
142	734200822	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1, -0,00100t	ks	6,000	3,077	18,462

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Obec Krásna Ves - Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Krásna Ves II.

Objekt: 04 - Vykurovanie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 29.5.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
143	735121810	Demontáž vykurovacích telies oceľových článkových, - 0,01057t	m2	42,000	0,918	38,556
144	735494811	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav(bez kotlov,ohrievačov,zásobníkov a vyk.telies	m2	42,000	0,623	26,166
145	dem-elkachiel	Demontáž elektrických akumuláčnych kachiel	kpl	5,000	30,411	152,055

Ostatné Ostatné 972,672

HZS HZS 972,672

146	OP	Odborná prehliadka	hod	12,000	14,821	177,852
147	PK	Prekáblovanie kotolne	hod	12,000	12,794	153,528
148	PNS	Prvé napustenie systému	hod	10,000	10,770	107,700
149	SK	Spustenie kotla	hod	12,000	10,770	129,240
150	ZaSP	Zaregulovanie a skúšobná prevádzka	hod	24,000	16,848	404,352

Celkom 39 704,690

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Obec Krásna Ves - Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Krásna Ves II.	JKSO	
Názov objektu	05 - Výmena svietidiel	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	29.05.2019	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1 HSV	Dodávky	14 846,96	8 Práca nadčas		0,00	13 GZS		0,00
2	Montáž	8 751,60	9 Bez pevnej podl.		0,00	14 Projektové práce		0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka		0,00	15 Sťažené podmienky		0,00
4	Montáž	0,00	11		0,00	16 Vplyv prostredia		0,00
5 "M"	Dodávky	0,00				17 Iné VRN		0,00
6	Montáž	0,00				18 VRN z rozpočtu		0,00
7 ZRN (r. 1-6)		23 598,56	12 DN (r. 8-11)			19 VRN (r. 13-18)		0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť		0,00	22 Ostatné náklady		0,00
Projektant						D Celkové náklady		
Dátum a podpis			Pečiatka			23 Súčet 7, 12, 19-22		
Objednávateľ						24 DPI 20,00 % z 23 598,56		
						25 Cena s DPH (r. 23-24)		
Dátum a podpis			Pečiatka			E Prípochy a odpochy		
Zhotoviteľ						26 Dodávky zadávateľa		
						27 Kázavá doložka		
Dátum a podpis			Pečiatka			28 Zvýhodnenie + -		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Obec Krásna Ves - Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Krásna Ves II.

Objekt: 05 - Výmena svietidiel

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 29.5.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PRÁCE A DODÁVKY M

19 665,720

M21 - 155 Elektromontáže

19 665,720

1	21001-	Demontáž	hod	50,000	10,770	538,500
2	21001-0311	Škatuľa KP kruhová (D68) bez zapojenia	kus	52,000	2,134	110,968
3	345 604K000	Škatuľa KU 68-1902 (D75x42) s viečkom	kus	52,000	0,319	16,588
4	21001-0313	Škatuľa KO odbočná hranatá (125) bez zapojenia	kus	1,000	3,025	3,025
5	345 604K100	Škatuľa KO odbočná : KO 100 E (128x128x70) s viečkom	kus	1,000	1,559	1,559
6	21001-0321	Škatuľa KR rozvodka kruhová (D68) vrátane zapojenia	kus	5,000	4,663	23,315
7	345 608D000	Škatuľa KR rozvodná : 6400-221 (D72x42) (KU 68/2-1903) kompletná	kus	5,000	2,730	13,650
8	21001-0352	Rozvodka krabicová z lisov, izolantu 6455-11	kus	32,000	11,686	373,952
9	345 620D713	Škatuľa KR rozvodná uzatv. IP67 : 6455-11P/S, 4x vstup Pg21 (4x4/6mm2) plast	kus	32,000	3,862	123,584
10	21002-0302	Žiab káblový do 50x62mm	m	190,000	5,260	999,400
11	345 710I002	Lišta el-inšt PVC miniřab 032583 : MİK 16/40, biely	m	130,000	1,300	169,000
12	345 710I008	Lišta el-inšt PVC miniřab 004864 : MİK 40/40, biely	m	40,000	2,572	102,880
13	21010-0001	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5	kus	900,000	0,692	622,800
14	21010-0251	Ukončenie káblov celoplastových do 4x2,5	kus	300,000	3,814	1 144,200
15	21011-0041	Spínač zapustený obyčajný	kus	23,000	1,766	40,618
16	345 300L485	Spínač obyčajný	kus	23,000	1,860	42,780
17	21011-0043	Spínač zapustený sériový	kus	7,000	2,021	14,147
18	345 303A001	Spínač sériový	kus	7,000	4,453	31,171
19	21011-0045	Spínač zapustený striedavý	kus	18,000	2,021	36,378
20	345 319L485	Prepínač striedavý	kus	18,000	2,435	43,830
21	21011-0046	Spínač zapustený krížový	kus	3,000	2,274	6,822
22	345 326L621	Prepínač krížový	kus	3,000	3,697	11,091
23	21011-0082	Stop tlačítko	kus	1,000	4,030	4,030
24	345 308A327	Stop tlačítko plast, hrib	kus	1,000	37,351	37,351
25	21011-1011	Zásuvka domová, v krabici 2P+Z	kus	2,000	3,278	6,556
26	345 407L631	Zásuvka na povrch v krabici 2P+Z 230V 16A	kus	2,000	3,580	7,160
27	21012-0401	Prepáťová ochrana III. stupeň	kus	20,000	3,304	66,080
28	358 510I010	Prepáťová ochrana slaboproud	kus	20,000	9,796	195,920
29	21019-0002	Montáž rozvodnic celoplechových 50 kg	kus	3,000	21,601	64,803
30	921 AN09553	Rozvádzač ER	kus	1,000	503,746	503,746
31	921 AN09571	Rozvádzač RH	kus	1,000	573,290	573,290
32	921 AN09573	Pripojková skriňa SR4 Hasma	kus	1,000	772,826	772,826
33	21020-0004	Montáž svietidla	kus	217,000	6,607	1 433,719
34	348 280309	Svietidlo LED vsávané 5xL9, 1W IP20	kus	27,000	84,817	2 290,059
35	348 280310	Svietidlo LED prisadené 4xL9, 1W IP20	kus	19,000	91,056	1 730,064
36	348 280311	Svietidlo LED kancelárske 1x45W IP20	kus	12,000	133,835	1 606,020
37	348 280752	Svietidlo LED prisadené kruh 50cm 2xE27 IP20	kus	23,000	101,902	2 343,746
38	348 280753	Svietidlo LED prisadené 25x25cm 1xE27 IP20	kus	10,000	31,118	311,180

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Obec Krásna Ves - Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Krásna Ves II.

Objekt: 05 - Výmena svietidiel

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 29.5.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
39	348 282069	Svietidlo LED interierové nástenné 1xE27 IP20	kus	5,000	51,537	257,685
40	348 282701	Svietidlo LED záves 25W IP43	kus	8,000	51,359	410,872
41	348 880023	Svietidlo LED do vlnka 1xE27 IP43 s ochanným košom	kus	4,000	88,921	355,684
42	348 880057	Svietidlo LED vonkajšie 1xE27W IP21	kus	2,000	67,934	135,868
43	348 880058	Svietidlo núdzové s piktogramom s akumulátorom 1 hod	kus	9,000	31,144	280,296
44	348 8L0002	Núdzový zdroj 15W/1hod	kus	2,000	13,725	27,450
45	348 8L0022	Trubice LED 9,1W	kus	211,000	3,551	749,261
46	348 8L0026	Trubica LED 45 W	kus	12,000	17,713	212,556
47	348 8L0030	Žiarovka LED do 1 x 15W	kus	15,000	2,661	39,915
48	21080-0105	Kábel CYKY 750V 3x1,5 uložený	m	630,000	0,611	384,930
49	341 203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	m	170,000	0,354	60,180
50	341 203M101	Kábel Cu 750V : CYKY-O 3x1,5	m	240,000	0,354	84,960
51	341 210M110	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 3x1,5	m	120,000	0,979	117,480
52	341 210M111	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-O 3x1,5	m	100,000	1,006	100,600
53	21080-0106	Kábel CYKY 750V 3x2,5 uložený	m	25,000	0,684	17,100
54	341 203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	m	25,000	0,563	14,075

21080-0115 Kábel CYKY 750V 5x1,5 uložený m 230,000 17,099 3 932,840

56	341 203M300	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x1,5	m	100,000	0,583	58,300
57	341 210M320	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 5x2,5	m	130,000	2,092	271,960
58	21080-0507	Vodič CY NN,VN 6	m	60,000	0,509	30,540
59	341 010M025	Vodič Cu : CY 6 GNYE drôt (RE) zel/zltý	m	60,000	0,471	28,260
60	21080-0509	Vodič CY NN,VN 16	m	40,000	0,786	31,440
61	341 010M039	Vodič Cu : CY 16 GNYE drôt (RE) zel/zltý	m	40,000	1,218	48,720
62	21081-0053	Kábel 750V pevne uložený CYKY 4x10	m	30,000	1,195	35,850
63	341 203M240	Kábel Cu 750V : CYKY-J 4x10	m	30,000	2,806	84,180
64	21081-0054	Kábel silový CYKY-CYKYM 750V 4x16 pevne uložený	m	25,000	1,424	35,600
65	341 203M250	Kábel Cu 750V : CYKY-J 4x16	m	25,000	4,548	113,700
66	21081-0056	Kábel silový CYKY-CYKYM 750V 5x2,5 pevne uložený	m	30,000	0,786	23,580
67	341 110940	Kábel Cu jadro CYKY 5Cx2,5	m	30,000	0,934	28,020
68	21081-0057	Kábel silový CYKY-CYKYM 750V 5x6 pevne uložený	m	40,000	1,207	48,280
69	341 110950	Kábel Cu jadro CYKY 5Cx6	m	40,000	2,173	86,920
70	21081-0110	Kábel silový CYKY-CYKYM 1 kV 3x35+25 pevne uložený	m	30,000	1,993	59,790
71	341 116310	Kábel Cu jadro 1-CYKY 4B3x35+25	m	30,000	9,500	285,000
72	21081-0111	Kábel silový CYKY-CYKYM 1 kV 3x50+35 pevne uložený	m	5,000	2,275	11,375
73	341 116370	Kábel Cu jadro 1-CYKY 4B3x50+35	m	5,000	13,505	67,525
74	21101-0002	Osadenie HM 8 do tehlového múru	kus	100,000	1,259	125,900
75	21329-0150	Drobné elektroinštalačné práce	hod	150,000	10,770	1 615,500
76	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	50,000	16,848	842,400

Celkom

23 598,560

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby Obec Krásna Ves - Zníženie energetickej náročnosti budovy
obecného úradu v obci Krásna Ves II.

Názov objektu 06 - Vzduchotechnika

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1 HSV	Dodávky	0,00	8 Práca nadčas		0,00	13 G25		0,00
2	Montáž	67 905,00	9 Bez pevnej podl.		0,00	14 Projektové práce		0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka		0,00	15 Sťažené podmienky		0,00
4	Montáž	0,00	11		0,00	16 Vplyv prostredia		0,00
5 "M"	Dodávky	0,00				17 Iné VRN		0,00
6	Montáž	0,00				18 VRN z rozpočtu		0,00
7 ZRN (r. 1-6)		67 905,00	12 DN (r. 8-11)			19 VRN (r. 13-18)		0,00
20 H25		0,00	21 Kompl. činnosť		0,00	22 Ostatné náklady		0,00
Projektant						D Celkové náklady		
Dátum a podpis			Pečiatka			23 Súčet 7, 12, 19-22		
Objednávateľ						24 DPH 20,00 % z 67 905,00		
						25 Cena s DPH (r. 23-24)		
						81 486,00		
Dátum a podpis			Pečiatka			E Prípochy a odpochy		
Zhotoviteľ						26 Dodávky zadávateľa		
						27 Kľzáva doložka		
Dátum a podpis			Pečiatka			28 Zvýhodnenie +- -		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Obec Krásna Ves - Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Krásna Ves II.

Objekt: 06 - Vzduchotechnika

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 29.5.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Zar. č. 1 - Vetrание spoločenských sál a javiska na 1. NP

56 104,237

1		VZT jednotka Janka typ KLMOD 0, Prívod / odvod vzduchu = 6 700 / 6 700 m3/hod., Externá tlaková strata = 360 / 320 Pa, Chladiaci výkon = 40,80 kW R 410A, Vykurovací výkon = 40,50 kW voda 80 / 60°C, Spotreba energie 400 V / 2 x 3,00 kW, * 2 - okružový pr	ks	1,000	23 946,601	23 946,601
		Meranie a regulácia k VZT jednotke - prvky merania a regulácie, riadiaci modul, vrátane softveru a káblových trás	kpl	1,000	8 015,161	8 015,161
1		Vonkajšia kondenzačná jednotka Hitachi typ RAS - 6XHNPE, Chladiaci výkon = 20,00 kW R 410A, Vykurovací výkon = 22,40 kW R 410A, Spotreba energie 400 V / 5,36 max. 15,00 kW, * vrátane DX Kitu 2	ks	2,000	9 097,890	18 195,780
1		Tlmič hluku Technov typ THP - 10 - 1 200 x 400 x 6 / 1 000	ks	4,000	311,699	1 246,796
1		Tlmič hluku Technov typ THP - 10 - 1 000 x 630 x 5 / 1 000	ks	4,000	295,665	1 182,660
2		Protidažďová žalúzia Technov typ PDZS 1 400 x 500	ks	2,000	208,347	416,694
2		Protipožiarna klapka Systemair typ PKIS3G 800 x 400 DV1, * základné vyhotovenie s tavnou poisťou a snímaním polohy listu, * EI90	ks	2,000	270,173	540,346
2		Stropný difúzor Systemair typ ADQ 600, * farbu určí architekt	ks	10,000	98,267	982,670
2		Stropný difúzor Systemair typ ADQ 400, * farbu určí architekt	ks	2,000	85,984	171,968
2		Pretlaková komora Systemair typ PB - VVK - S - 600x315 - S - H - D1	ks	5,000	107,959	539,795
1		Pretlaková komora Systemair typ PB - VVK - S - 400x200 - S - V - D1	ks	1,000	62,940	62,940
1		Pretlaková komora Systemair typ PB - VVK - S - 600x315 - E - H - D1	ks	5,000	100,985	504,925
1		Pretlaková komora Systemair typ PB - VVK - S - 400x200 - E - V - D1	ks	1,000	61,405	61,405
1		Hranatá výustka Systemair typ NOVA - A - 1 - 1 - 325 x 125 - R1 - H, * farbu určí architekt	ks	8,000	29,562	236,496

Potrúbie VZT pozinkované hranaté sk. I PRÍVODNÉ

1 817,698

		Do obvodu 4 000 mm	bm	10,000	33,572	335,720
		Do obvodu 3 500 mm	bm	13,000	32,553	423,189
		Do obvodu 2 890 mm	bm	12,000	29,653	355,836
		Do obvodu 2 620 mm	bm	8,000	22,030	176,240
		Do obvodu 1 050 mm	bm	17,000	21,263	361,471
		Tvarovky 10 %	%	10,000	16,524	165,242

Potrúbie VZT pozinkované hranaté sk. I ODVODNÉ

1 847,182

		Do obvodu 4 000 mm	bm	10,000	33,572	335,720
		Do obvodu 3 500 mm	bm	11,000	32,553	358,083
		Do obvodu 2 890 mm	bm	13,000	29,653	385,489
		Do obvodu 2 620 mm	bm	6,000	22,030	132,180

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Obec Krásna Ves - Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Krásna Ves II.

Objekt: 06 - Vzduchotechnika

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 29.5.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		Do obvodu 1 050 mm	bm	22,000	21,263	467,786
		Tvarovky 10 %	%	10,000	16,792	167,924

Potrubie VZT kruhové Spiro PRÍVODNÉ

979,722

		Do priemeru Ø630 mm	bm	12,000	33,848	406,176
		Do priemeru Ø560 mm	bm	5,000	25,518	127,590
		Do priemeru Ø500 mm	bm	5,000	21,920	109,600
		Do priemeru Ø400 mm	bm	4,000	18,393	73,572
		Do priemeru Ø315 mm	bm	10,000	14,641	146,410
		Do priemeru Ø200 mm	bm	3,000	9,103	27,309
		Tvarovky 10 %	%	10,000	8,906	89,065

Potrubie VZT kruhové Spiro ODVODNÉ

979,722

		Do priemeru Ø630 mm	bm	12,000	33,848	406,176
		Do priemeru Ø560 mm	bm	5,000	25,518	127,590
		Do priemeru Ø500 mm	bm	5,000	21,920	109,600
		Do priemeru Ø400 mm	bm	4,000	18,393	73,572
		Do priemeru Ø315 mm	bm	10,000	14,641	146,410
		Do priemeru Ø200 mm	bm	3,000	9,103	27,309
		Tvarovky 10 %	%	10,000	8,906	89,065

Prepojovacie Cu potrubie vrátane tepelnej izolácie

1 826,076

		25,40 mm	bm	25,000	14,861	371,525
		9,52 mm	bm	25,000	13,143	328,575
1		Spojovací a závesný materiál	kpl	1,000	511,807	511,807
1		Tesniaci a kotviaci materiál	kpl	1,000	358,265	358,265
1		Montážny materiál	kpl	1,000	255,904	255,904

Ostatné

4 350,363

		Revízie, projekt skutočného vyhotovenia	kpl	1,000	1 535,422	1 535,422
		Skúšky zariadení (individuálne, príprava ku komplexným, komplexné skúšky)	kpl	1,000	1 023,615	1 023,615
		Spustenie zariadení	kpl	1,000	1 279,519	1 279,519
		Lešenie, žeriav, doprava	kpl	1,000	511,807	511,807

Celkom

67 905,000

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby Obec Krásna Ves - Zníženie energetickej náročnosti budovy
obecného úradu v obci Krásna Ves II.

Názov objektu 07 - Ostatné - oprávnený ...

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

29.05.2019

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1 HSV	Dodávky	11 272,06	8 Práca nadčas		0,00	13 GZS		0,00
2	Montáž	34 935,80	9 Bez pevnej podl.		0,00	14 Projektové práce		0,00
3 PSV	Dodávky	6 169,91	10 Kultúrna pamiatka		0,00	15 Sfarbené podmienky		0,00
4	Montáž	3 262,65	11		0,00	16 Vplyv prostredia		0,00
5 "M"	Dodávky	0,00				17 Iné VRN		0,00
6	Montáž	0,00				18 VRN z rozpočtu		0,00
7 ZRN (r. 1-6)		55 640,42	12 DN (r. 8-11)			19 VRN (r. 13-18)		0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť		0,00	22 Ostatné náklady		0,00
Projektant						D Celkové náklady		
Dátum a podpis			Pečiatka			23 Súčet 7, 12, 19-22		55 640,42
Objednávateľ						24 DPH 20,00 % z 55 640,42		11 128,08
						25 Cena s DPH (r. 23-24)		66 768,50
Dátum a podpis			Pečiatka			E Prípochy a odpočty		
Zhotoviteľ						26 Dodávky zadávateľa		0,00
Dátum a podpis			Pečiatka			27 Kľzavá doložka		0,00
						28 Zvýhodnenie +- -		0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Obec Krásna Ves - Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Krásna Ves II.

Objekt: 07 - Ostatné - oprávnený ...

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 29.5.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 26 727,570

1 Zemné práce 6 647,645

1	113106612	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m ² , -0.26000t	m ²	152,000	2,224	338,048
2	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0.22500t	m ²	36,000	17,374	625,464
3	113307111	Odstránenie podkladu v ploche do 200m ² z kameniva ťaženého, hr. do 100mm, -0.16000t	m ²	36,000	2,234	80,424
4	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m ³	77,500	57,379	4 446,873
5	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	16,451	3,547	58,352
6	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	115,157	0,354	40,766
7	171209002	Poplatok za skladovanie	l	24,677	35,604	878,600
8	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	61,049	2,934	179,118

3 Zvislé a kompletne konštrukcie 542,628

9	310235241	Zamurovanie otvoru s plochou do 0,0225m ² v murive nadzákladného tehliami do 300mm	ks	46,000	2,134	98,164
10	310236241	Zamurovanie otvoru s plochou do 0,09m ² v murive nadzákladného tehliami do 300mm	ks	32,000	5,744	183,808
11	310236261	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.0225 do 0,09 m ² v murive nadzákladného tehliami nad 450 do 600 mm	ks	1,000	10,490	10,490
12	310237251	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0,09 do 0.25 m ² v murive nadzákladného tehliami nad 300 do 450 mm	ks	2,000	21,260	42,520
13	310237261	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0,09 do 0.25 m ² v murive nadzákladného tehliami nad 450 do 600 mm	ks	1,000	26,666	26,666
14	310238211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1m ² v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú	m ³	0,940	192,532	180,980

4 Vodorovné konštrukcie 293,803

15	411387531	Zabetónov. otvoru s plochou do 0, 25 m ² , v stropoch zo železobetónu a tvárnicových a v klenbách	ks	13,000	15,112	196,456
16	411388531	Zabetónov. otvoru s plochou 0, 25-1,00 m ² , v stropoch zo železobetónu a tvárnicových a v klenbách	m ³	0,225	280,252	63,057
17	430321313	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 16/20	m ³	0,191	105,621	20,174
18	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m ²	0,554	21,342	11,823
19	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m ²	0,554	4,139	2,293

5 Komunikácie 3 497,000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Obec Krásna Ves - Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Krásna Ves II.

Objekt: 07 - Ostatné - oprávnený ...

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 29.5.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
20	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vličením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	203,409	3,600	732,272
21	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	152,000	4,394	667,888
22	596911212	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	152,000	13,795	2 096,840

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

437,642

23	612401391	Omiečka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0, 25 do 1 m2	ks	1,000	9,689	9,689
24	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	1,360	4,403	5,988
25	631571004	Okapový chodník z riečného kameniva fr. 32-63 mm	m2	51,409	8,208	421,965

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

9 755,702

26	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	111,244	4,556	506,828
27	5921954660	Obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý	ks	112,356	2,222	249,655
28	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	188,731	5,567	1 050,665
29	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	176,768	5,567	984,067
30	959941131	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M16/20/165 mm	ks	8,000	5,436	43,488
31	962081141	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 150 mm, -0,08200t	m2	2,216	5,549	12,297
32	971033241	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0, 0225 m2 hr.do 300 mm, -0,00800t	ks	42,000	2,821	118,482
33	971033361	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0, 09 m2 hr.do 600 mm, -0,10500t	ks	1,000	12,345	12,345
34	971033451	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0, 25 m2 hr.do 450 mm, -0,21900t	ks	2,000	14,066	28,132
35	971033461	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0, 25 m2 hr.do 600 mm, -0,29200t	ks	1,000	22,198	22,198
36	971036007	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 80 mm do stien murivo tehlové -0,00008t	cm	1 041,600	0,542	564,547
37	972054341	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0, 25 m2, hr.nad 120 mm, -0,09000t	ks	2,000	12,914	25,828
38	972054491	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 1 m2, hr.nad 120 mm, -2,40000t	m3	0,225	203,392	45,763
39	972056007	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 80 mm do stropov - železobetónových -0,00012t	cm	250,000	1,299	324,750
40	972056015	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 160 mm do stropov - železobetónových -0,00048t	cm	25,000	3,014	75,350
41	975043121	Jednoradové podchyť. stropov pre osadenie nosníkov do v. 3, 50 m a jeho zaťaženia 750-1000 kg/m	m	5,840	16,340	95,426
42	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	63,680	8,077	514,343

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Obec Krásna Ves - Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Krásna Ves II.

Objekt: 07 - Ostatné - oprávnený ...

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 29.5.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
43	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	63,680	5,659	360,365
44	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	63,680	10,764	685,452
45	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	573,120	0,348	199,446
46	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	63,680	8,151	519,056
47	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1 146,240	0,916	1 049,956
48	979089012	Poplatok za skladovanie	t	63,680	35,604	2 267,263

99 Presun hmôt HSV 5 553,150

49	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	195,039	28,472	5 553,150
----	-----------	---	---	---------	--------	-----------

PSV Práce a dodávky PSV 26 520,836

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 150,840

50	711131102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	102,818	0,385	39,585
51	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová 300 g/m2	m2	118,241	0,908	107,363
52	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,650	2,359	3,892

713 Izolácie tepelné 146,519

53	713000012	Odstránenie tepelnej izolácie stropov kladenej voľne z polystyrénu hr. do 10 cm -0,00198t	m2	238,441	0,606	144,495
54	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,624	1,246	2,024

763 Konštrukcie - drevostavby 15 643,492

55	763120009	Obklad rozvodov, jednoduché opláštenie, doska RB 12,5 mm	m2	72,335	26,588	1 923,243
56	763138220	Podhľad SDK Rigips RB 12,5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	191,533	20,697	3 964,159
57	763138250	Protipožiarny podhľad SDK Rigips RF 15 mm (EI30) záves Nonius, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	238,441	26,119	6 227,840
58	763138276	Akustický podhľad SDK Rigips Gyptone Big, doska Big Sixto 65	m2	72,900	45,854	3 342,757
59	998763403	Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	173,663	1,068	185,493

766 Konštrukcie stolárske 1 147,425

60	766421811	Demontáž obloženia podhľadu, veľkosti do 1,5 m2, - 0,02400t	m2	238,441	3,919	934,450
61	766421822	Demontáž obloženia podhľadu, podkladových roštov, - 0,00800t	m2	238,441	0,855	203,867

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Obec Krásna Ves - Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Krásna Ves II.

Objekt: 07 - Ostatné - oprávnený ...

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 29.5.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
62	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	12,790	0,712	9,108

767

Konštrukcie doplnkové kovové

3 454,653

63	767995103	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	56,360	3,042	171,447
64	55300001	Oceľový nosník I180, vr. platni pre podchyťovanie stropu	ks	2,000	1 622,809	3 245,618
65	998767202	Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	38,390	0,979	37,588

783

Dokončovacie práce - nátery

5 977,907

66	783271001	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním	m2	170,004	16,716	2 841,787
67	783271007	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. polyuretánové farby základné	m2	170,004	6,497	1 104,516
68	783292823	Odstránenie starých náterov z kovových konštrukcií obrúsením	m2	166,341	5,987	995,884
69	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	426,077	2,320	988,499
70	783894622	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou pre náter sadrokartón. stien 2x	m2	25,903	1,823	47,221

M

Práce a dodávky M

2 392,013

21-M

Elektromontáže - bleskozvod

2 360,163

71	2100	Demontáž bleskozvodu	hod	17,000	10,770	183,090
72	21001-0004	Rúrka ohybná PVC pod omietkou 29mm	m	60,000	1,042	62,520
73	345 6501504	Rúrka el-inšt PVC ohybná 083272 : FXP-Turbo ® 32 HT	m	60,000	0,908	54,480
74	21001-0313	Škatuľa KO odbočná hranatá (125) bez zapojenia	kus	6,000	3,025	18,150
75	345 715240	Krabička prístrojová odbočná KO125 HT	kus	6,000	2,440	14,640
76	21022-0022	Vedenie uzemňovacie Fe Zn d 8,10 mm v zemi	m	10,000	1,207	12,070
77	354 900014	Kruhový vodič 10 mm. pozinkovaný obj.č.5021103	m	10,000	1,107	11,070
78	21022-0101	Vodič zberný, zvodový s podperami FeZn 8	m	250,000	4,702	1 175,500
79	354 900013	Kruhový vodič 8 mm. pozinkovaný	m	250,000	0,604	151,000
80	354 901251	- podpera vedenia na ploché strechy PV 21 betónová	kus	170,000	0,897	152,490
81	21022-0211	Týč zachytňná, upevnenie na streš. hrebeň 2 m múr	kus	3,000	5,311	15,933
82	354 410150	Týč zachytňvacia JZ10 1000mm so závit. do múra	kus	3,000	4,831	14,493
83	354 418600	Svorka k tyčiam SJ 01 d 20mm	kus	3,000	1,096	3,288
84	354 418750	Svorka križová SK pre vodič d6-10mm	kus	2,000	0,652	1,304
85	354 418850	Svorka spojovacia SS na lano d8-10mm	kus	40,000	0,382	15,280
86	354 418950	Svorka pripojovacia SP1 d6-12mm	kus	3,000	0,523	1,569
87	354 419250	Svorka skúšobná SZ na lano d6-12mm	kus	6,000	1,112	6,672
88	354 419960	Svorka SR 03 pre spoj. kruh. vodičov d6-12	kus	4,000	0,811	3,244
89	21022-0311	Svorka hromozvodná na potrubie d 260-700	kus	6,000	3,647	21,882
90	921 AN29892	Svorka SO na okapový žlab	kus	6,000	0,895	5,370

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Obec Krásna Ves - Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Krásna Ves II.

Objekt: 07 - Ostatné - oprávnený ...

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 29.5.2019


Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
91	354 420900	Zemniaca tyč ZT 20 2000mm	kus	2,000	13,693	27,386
92	21022-0401	Štítok smaltovaný, um. hmota -označenie zvodu	kus	6,000	2,326	13,956
93	21022-0372	Uholník ochranný s držiakmi do muriva	kus	2,000	17,178	34,356
94	21329-0150	Drobné elektroinštalačné práce	hod	10,000	10,770	107,700
95	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	15,000	16,848	252,720
M46 - 202		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri				
Zemné prác		externých mon				31,850
96	46020-0163	Káblové rytie šír. 35 hĺbka 80 zemina tr. 3	m	5,000	4,628	23,140
97	46056-0163	Zásyp rytie šírky 35, hĺbky 80. zemina tr 3	m	5,000	1,742	8,710


Celkom

55 640,419


Harmonogram stavby "Obec Krásna Ves - Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Krásna Ves II."

Kód položky	Popis	Množství	Měsíční průměry																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			12. T	13. T	14. T	15. T	16. T	17. T	18. T	19. T	20. T	21. T	22. T	23. T	24. T																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
10000000	Práce a dovoz materiálu	120,32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

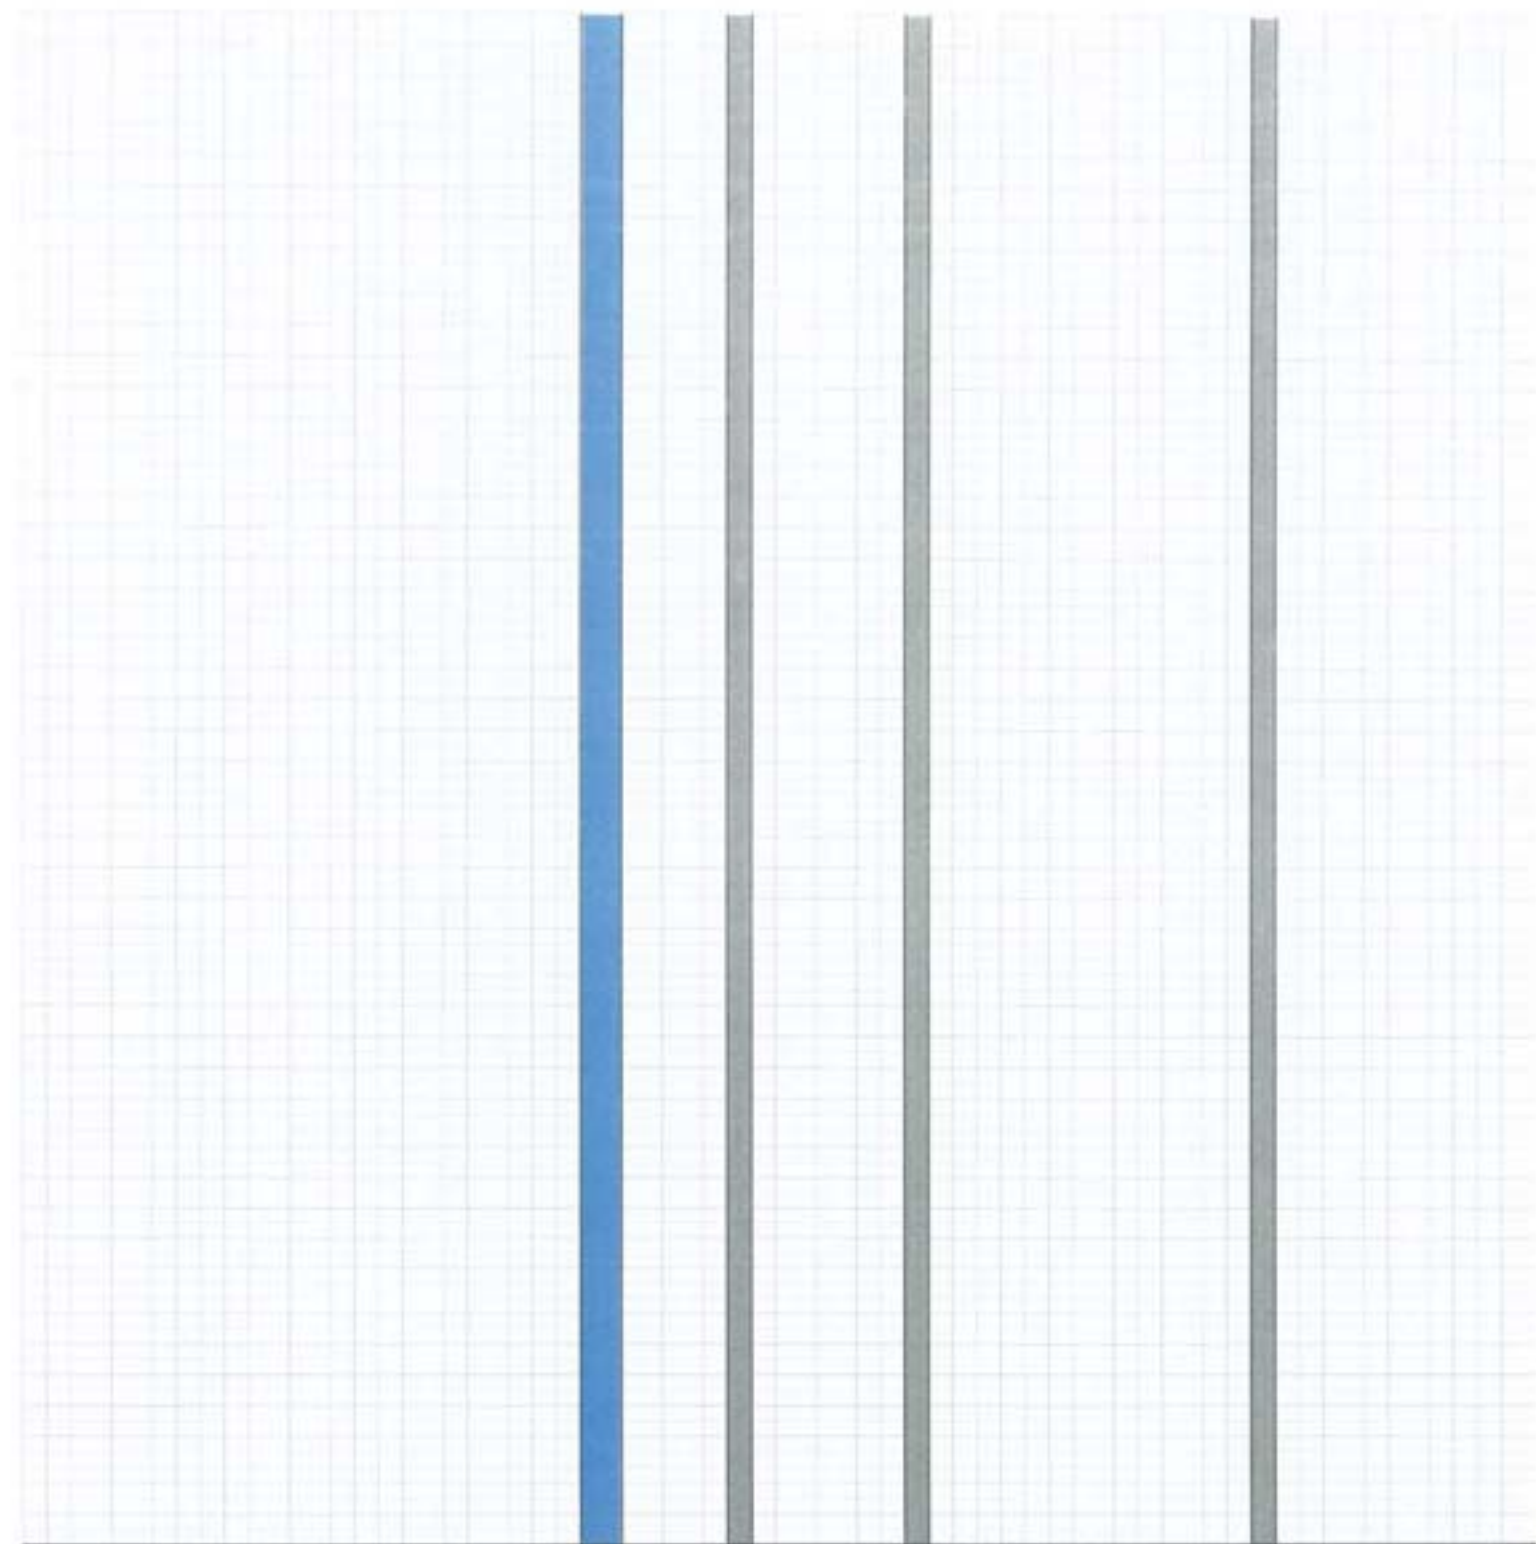


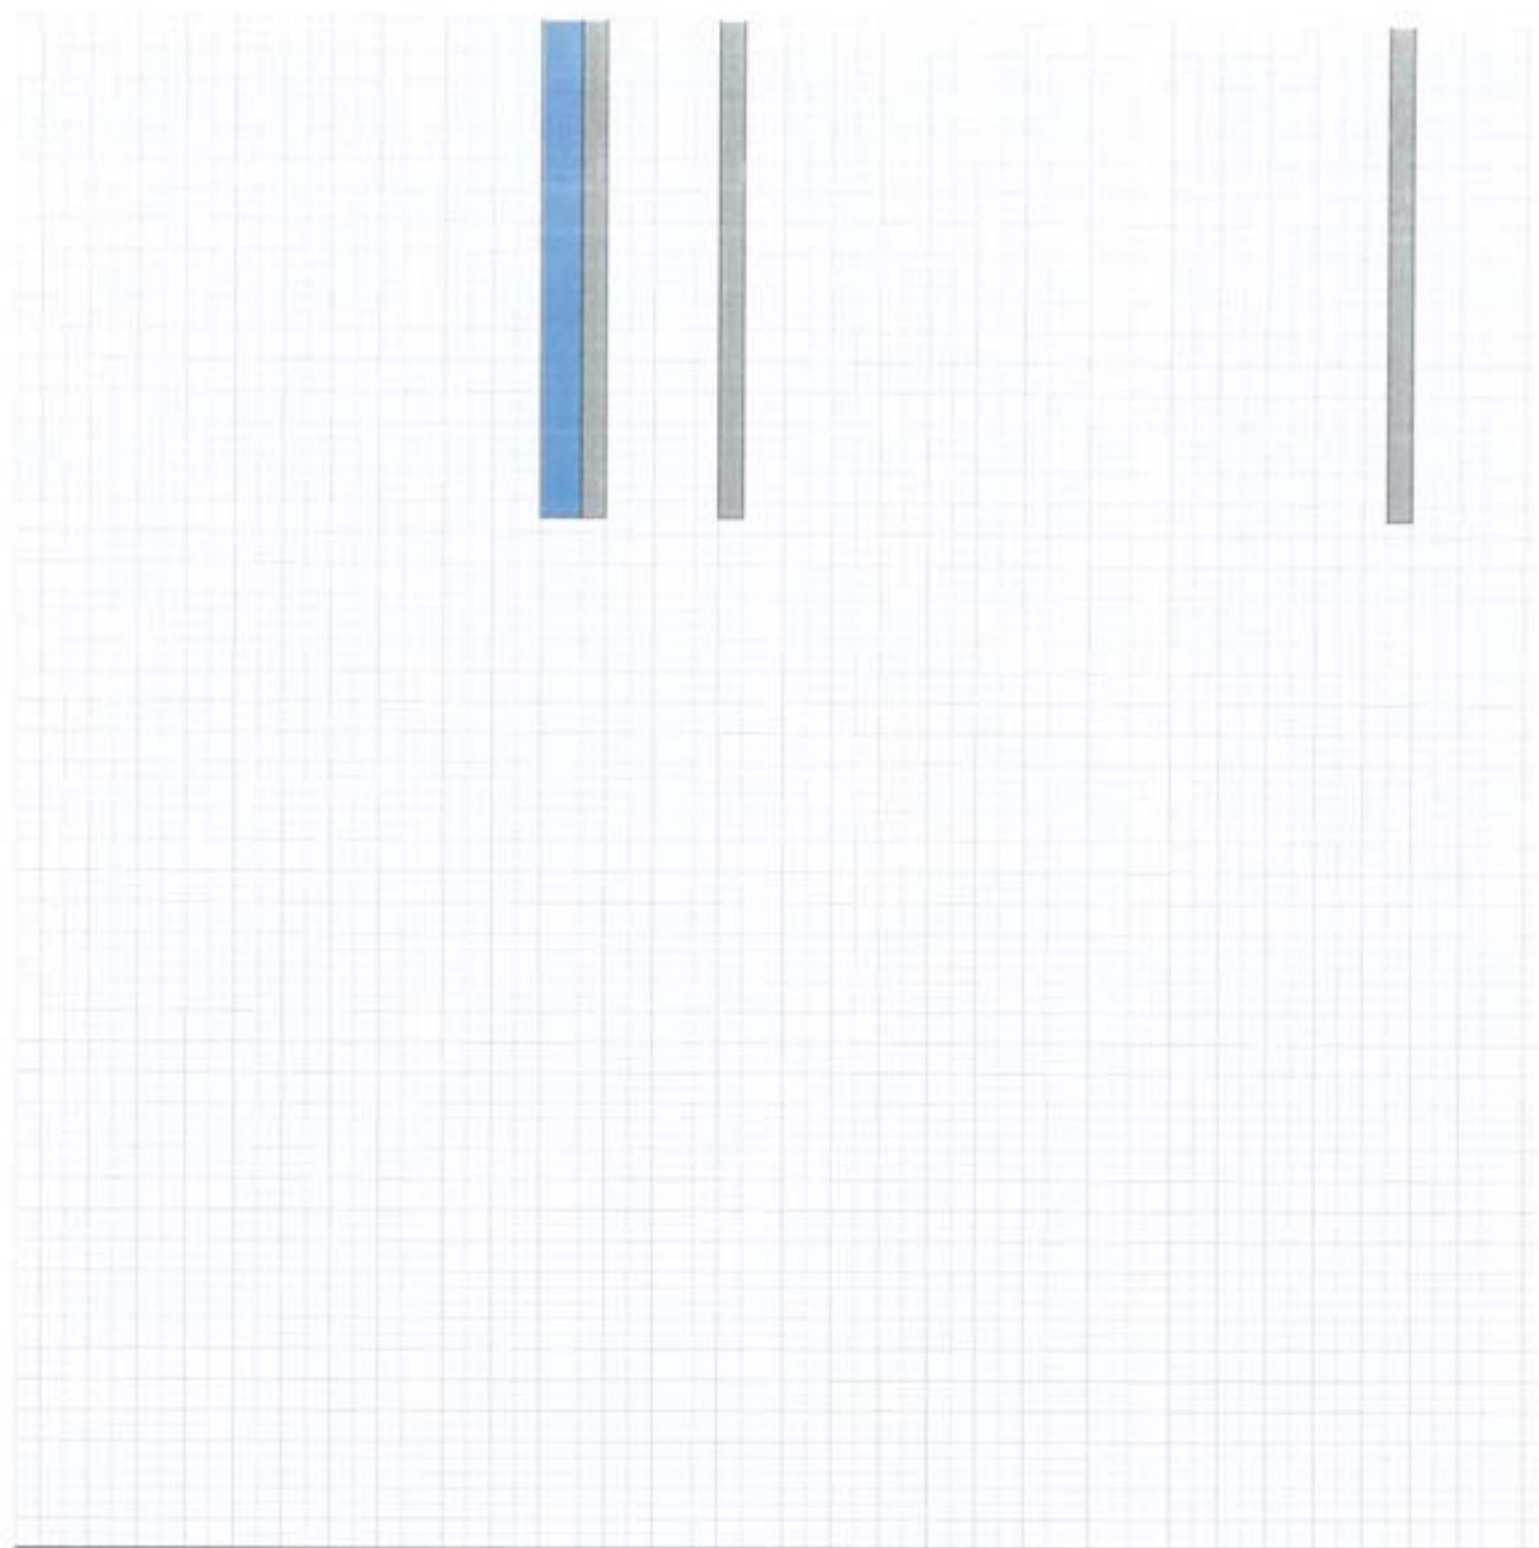

[illegible]

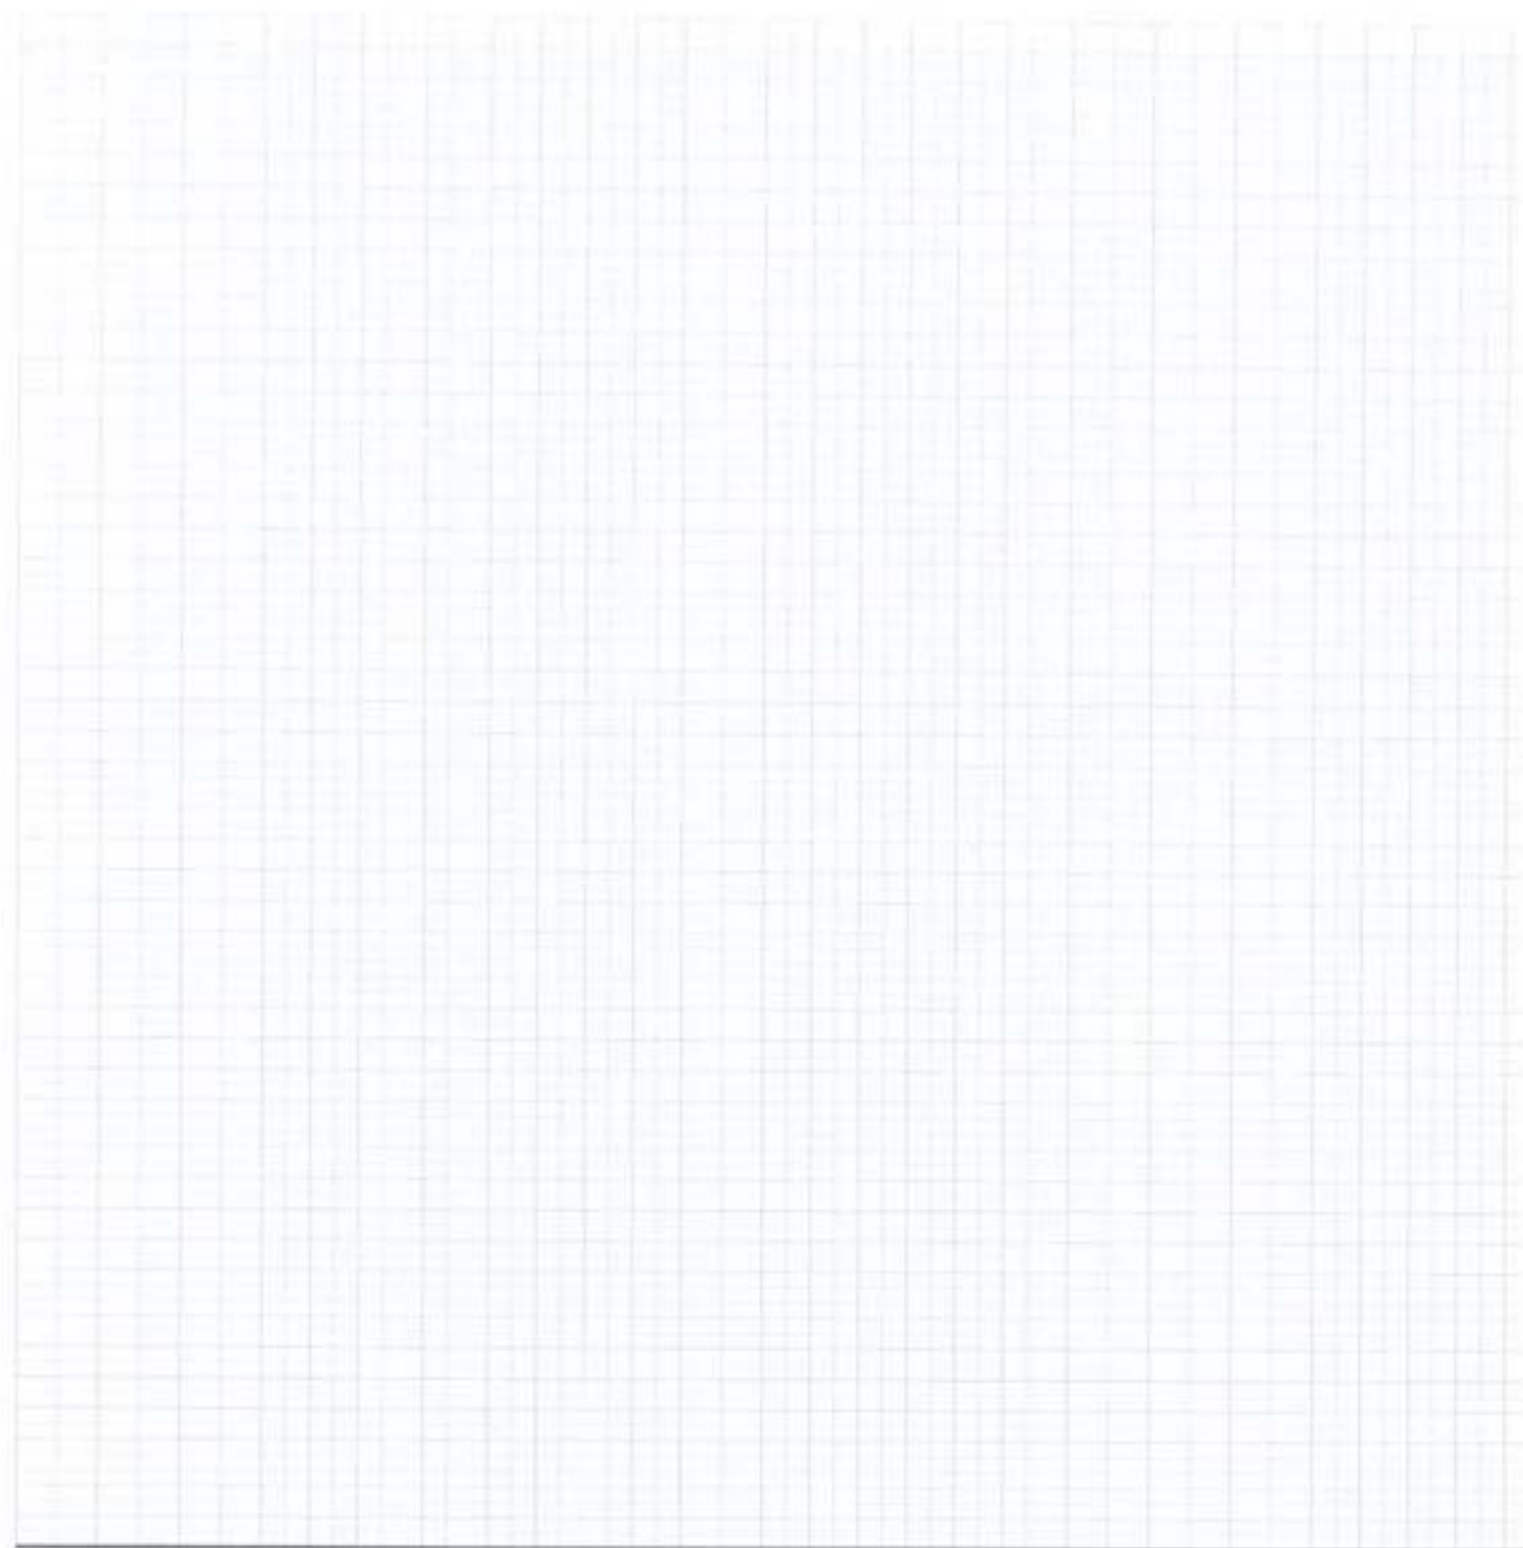


[illegible]

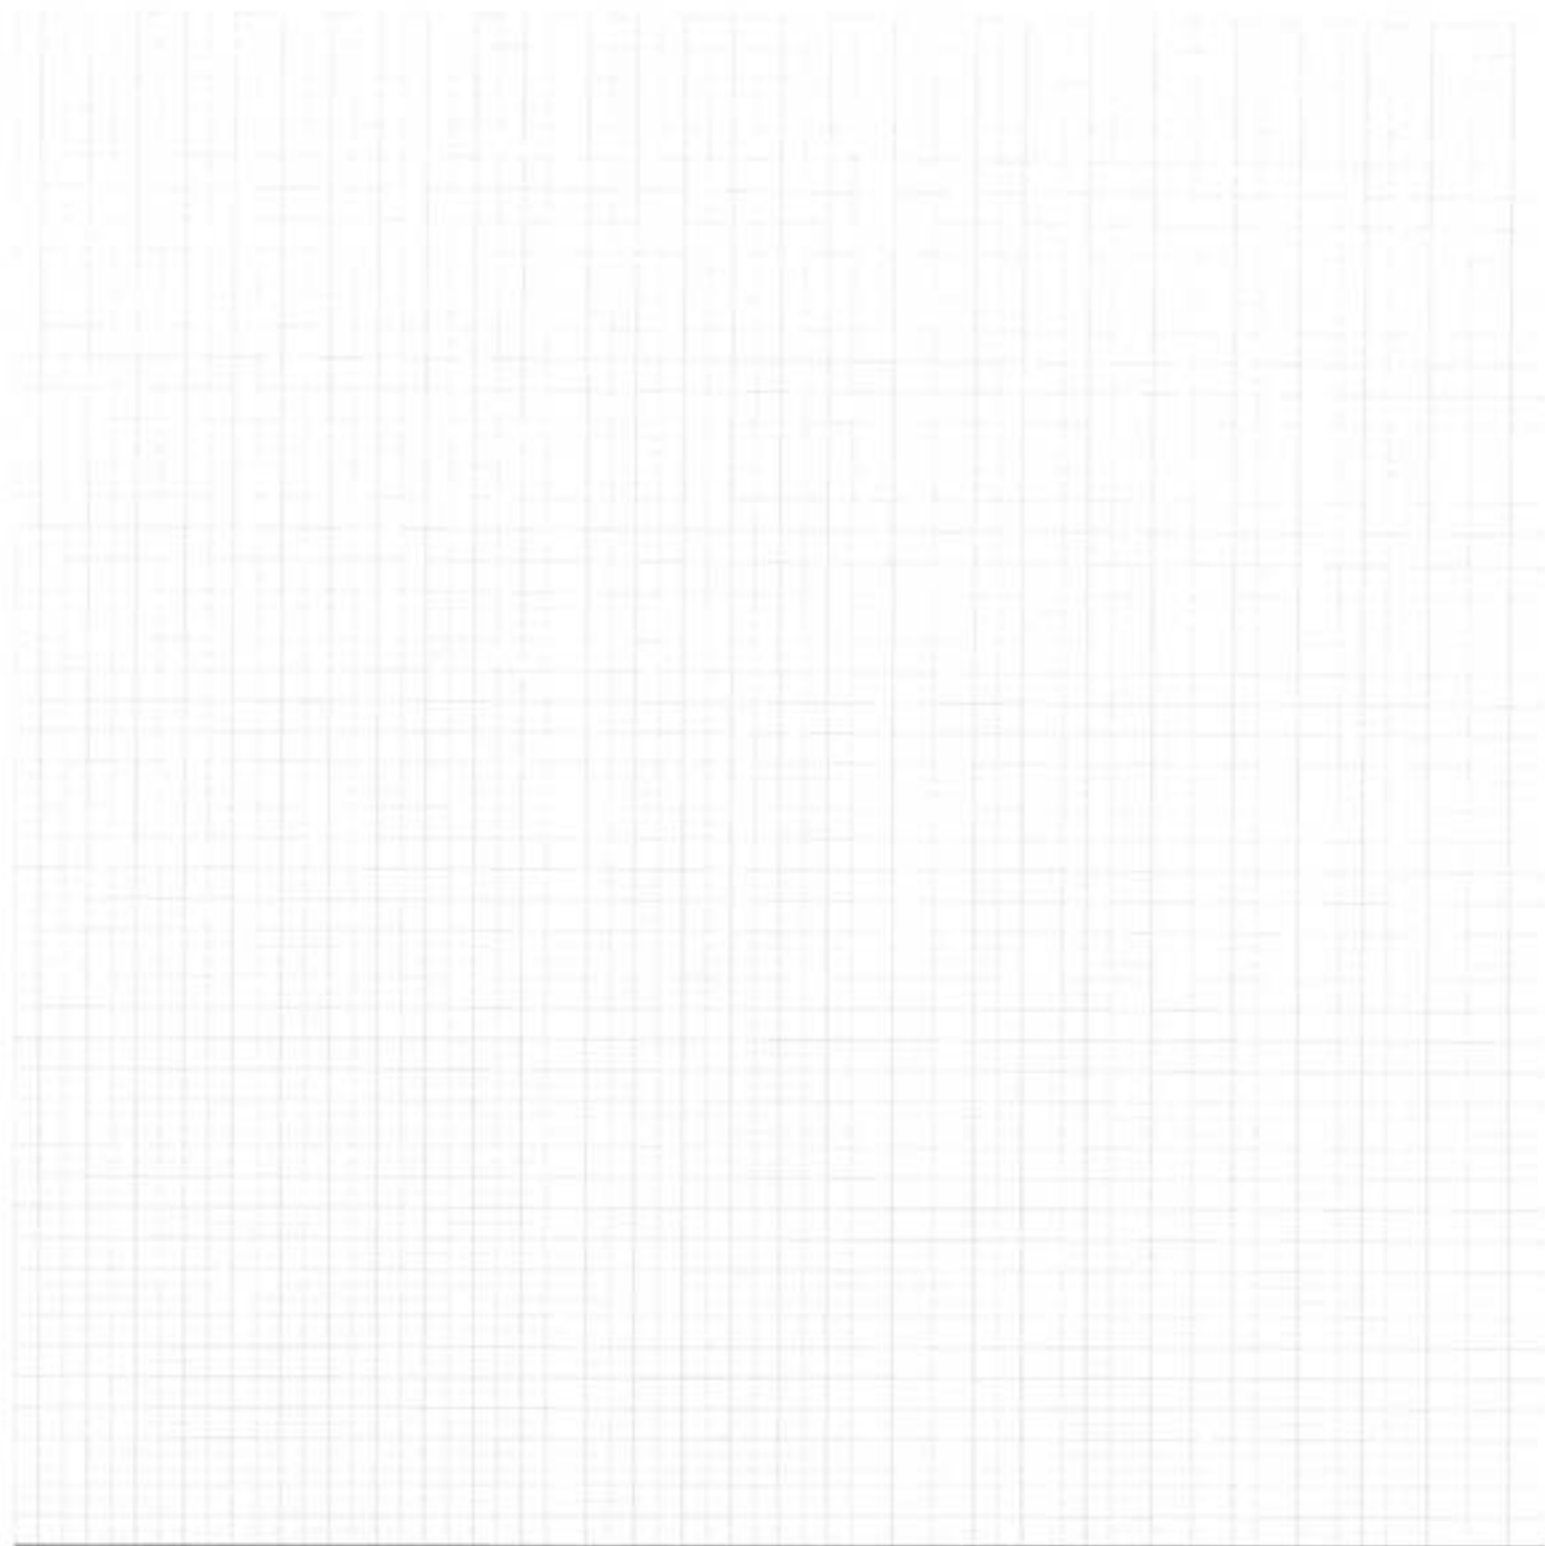

[illegible]



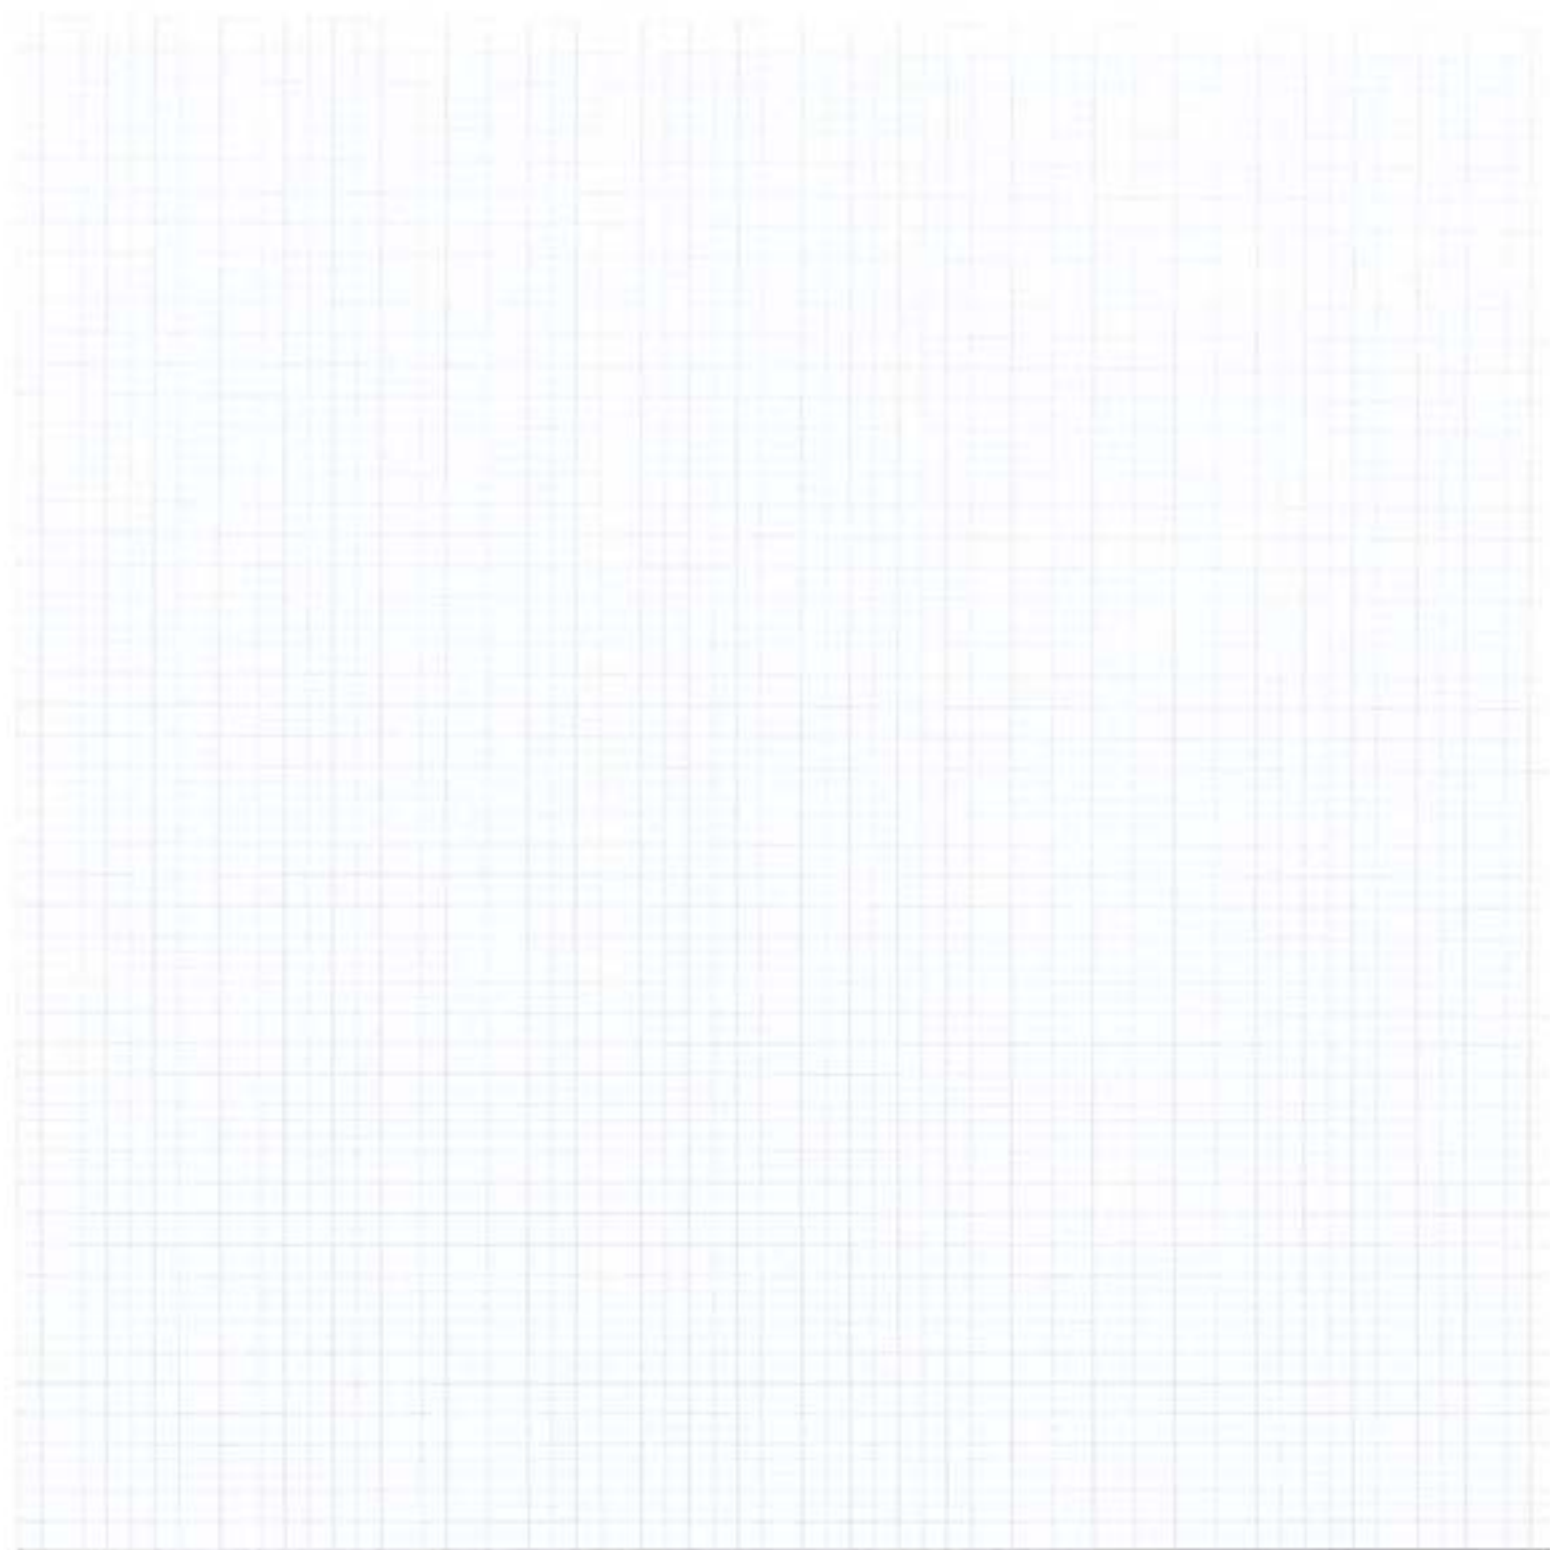

[illegible]

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

na predmet zákazky: Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Krásna Ves II., referenčné číslo: OPKZP/OU/II, Vestník č. 102/2019 - 23.05.2019, 13323 – WYP

verejný obstarávateľ: Obec Krásna Ves

obchodné meno: Construction s.r.o., 956 32 Nadlice 64
IČO 31106064

Spoločnosť Construction s.r.o., zastúpená konateľom Ľubomirom Kováčikom, čestne vyhlasuje, že dielo vykoná v plnej réžii z vlastných zdrojov, bez použitia subdodávateľov.

Ľubomír Kováčik, konateľ

POISTKA č. 511094817 - Zmena
Číslo návrhu: 9870073802

Komplexné poistenie podnikateľov

Poistovateľ: **Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.**
IČO: 00 151 700
Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
Okresný súd Bratislava I, Obchodný register
Oddiel: Sa, vložka číslo: 196/B



Construction s.r.o.
Nadlice 64
956 32 Nadlice

Poistník: **Construction s.r.o.**
IČO: 31106064
Nadlice 64, 95632 Nadlice

Poistený: **Construction s.r.o.**
IČO: 31106064
Nadlice 64, 95632 Nadlice

Dátum účinnosti zmeny: 22.05.2019	Začiatok poistenia: 04.11.2016	Výročný deň: 04.11.	Poistná zmluva je dojednaná ako: dlhodobá na dobu neurčitú
-----------------------------------	--------------------------------	---------------------	--

DOJEDNANÉ DRUHY POISTENIA:

SÚHRN ZA VŠETKY MIESTA POISTENIA:

	POISTNÁ SUMA	POISTNÉ
Poistenie budov	1 045 959,00 EUR	899,98 EUR
Poistenie hnutelných vecí	49 800,00 EUR	268,77 EUR
Pripoistenia k poisteniu budov a hnutelných vecí	1 500,00 EUR	37,38 EUR
Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu	500 000,00 EUR	1 965,59 EUR

Lehota splatnosti: ročne	Spolu poistné: 3 171,72 EUR	Lehotné poistné + Daň z poistenia: 2 936,78 EUR + 234,94 EUR	Lehotné poistné s daňou na úhradu: 3 171,72 EUR
------------------------------------	---------------------------------------	--	---

Poznámka: Daň z poistenia vo výške 8 % je vypočítaná v zmysle zákona č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Všeobecné ustanovenie: Tento dokument je potvrdením o pridelení čísla / o vykonanej zmene poistnej zmluvy **511094817**. Toto poistenie sa riadi príslušným návrhom poistnej zmluvy a v ňom uvedenými všeobecnými poistnými podmienkami, zmluvnými dojednaniami a doložkami Allianz – Slovenskej poisťovne, a. s.

Bankové spojenie: **TATRA BANKA, a. s., číslo účtu SK17 1100 0000 0026 2600 6702, VS: 511094817**

Kontakt: maklér R.I.C. Slovakia, s.r.o., tel. +421905552551, Mostná 56, 949 01 Nitra

Juraj Dlhopolček, MSc.
viceprezident rezortu obchodu
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.



Branislav Martinka
riaditeľ odboru poistenia priemyslu a podnikateľov
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

V Bratislave, 29.07.2019